

Indoor 180-R-11-48V med akustiksensor

1 relä med akustiksensor, 11-48V


- Väggh monterad rörelsedetektor med akustiksensor och 180° detekteringsområde
- Finns i relä version (3A) och RR version (reed relä 100mA, med särskilt tyst omkoppling)
- Ljussensorn, akustiksensorns, känslighet och fränslagsfördröjning är justerbart
- Installation bredvid dörren eller ovanför på en höjd mellan 1.10m och 2.20m
- Utanpåliggande montage möjligt med förhöjningsram
- Täckram för IP54 beställs separat.
- Kan kombineras med olika täckramar från ledande tillverkare, beställs separat!
- Användningsexempel: Offentliga toaletter, korridorer, arkiv, konferensrum

Specifikation

MATNINGSPÄNNING	11-48VAC/DC
EGENFÖRBRUKNING	ca 1W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer
LJUSVÄRDEN	Potentiometer 10 - 1200 Lux
DETEKTERINGSOMRÅDE	T = 18°C: vinkelrätt mot max r 10m direkt mot max r 3m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	1,1m (max 2,2m)
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	15sek - 16min eller puls


KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
BELASTNINGSFÖRMÅGA	3A version: 3 A $\cos \varphi = 1$ RR version: med Reed-Relä, 100 mA, $\cos \varphi = 1$
TRYCKKNAPPS INGÅNG	1 tryckknapp
HALOGENFRI	Ja

Mått

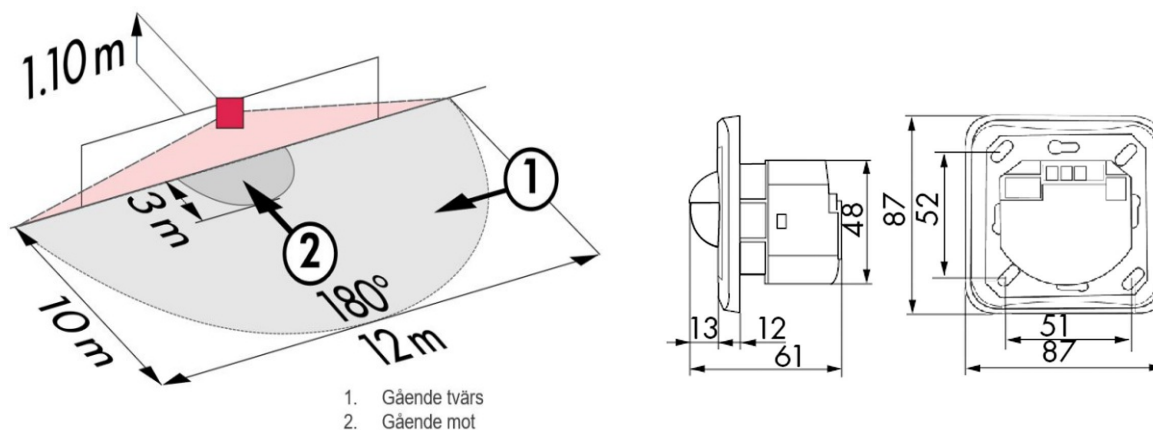

Inkoppling

Standard drift med 1-kanals 11-48V-närvarodetektor i masterutförande

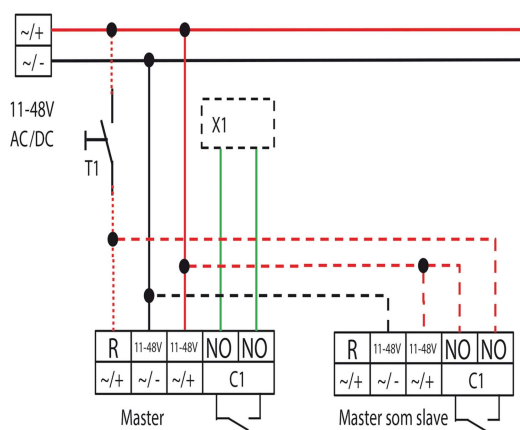

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313624	92666	Sensorinsats för Indoor 180-R11-48V-3A-INF	INF Infällt	IP20	-	1
1300150	92667	Sensorinsats för Indoor 180-R11-48V-RR-INF	INF Infällt	IP20	-	1
1300533	39241	Centrumplatta designkompatibel med Schneider Electric Exxact	-	-	Vit RAL 9003	1
1300534	39242	Centrumplatta designkompatibel med ABB Jussi	-	-	Vit RAL 9016	1
1300594	39222	Centrumplatta designkompatibel med ELKO RS	-	-	Vit RAL 9010	1
1313640	92630	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920135	92631	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	1
N4920136	92632	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Gräddvit, RAL1013	1
N4920137	92633	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920138	92634	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
1313641	92139	Täckram IP54	INF Infällt	IP54	Vit RAL 9010	1
1313642	92141	Förhöjningsram UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit RAL 9010	1