

PD2-M-2C-12-48V


2 relä 12-48V

- Närvarodetektor 12-48V AC/ DC för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde.
- Två potentialfria reläkontakter.
- Finns i relä version 3A och RR version (reed relä, för tyst omkoppling)
- En tryckknapps ingång.
- Möjlighet att ansluta 1st RR versionen som slav.
- Användningsexempel: För applikationer 12-48V.



Specifikation

BESKRIVNING VARIANT	Master/ slav kombination och tryckknapps ingång är endast möjligt för utanpåliggande variant (UTP) eller vid DC strömmatning, se kopplingschema!
MATNINGSSPÄNNING	12-48 V AC/DC
EGENFÖRBRUKNING	< 1W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer, DIP-brytare och fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	Fjärrkontroll 20 - 1000 Lux, Potentiometer 10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°

DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	Kanal 1: 15 sek - 30 min eller puls, Kanal 2: 5 - 120 min, puls, alarm puls
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad. Potentialfritt utgångsrelä.
KANAL 2	För belysningsstyrning, ljusreglerad. Potentialfritt utgångsrelä.
BELASTNINGSFÖRMÅGA	3A version: 3 A $\cos \varphi = 1$ RR version: med Reed-Relä, 100 mA, $\cos \varphi = 1$
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 50 x 98, TAK 84,5 x 80
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 15 x 80
HALOGENFRI	Ja

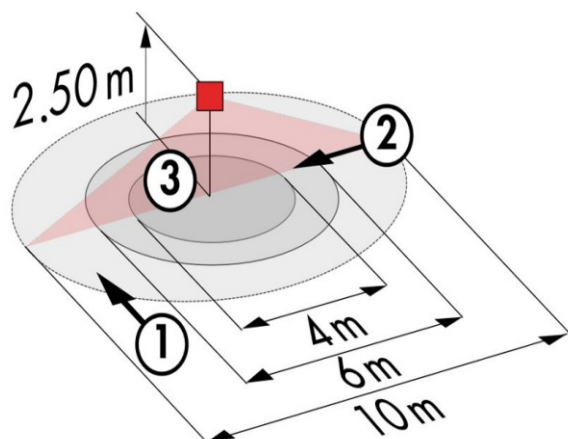
Mått


1. Gäende tvärs
2. Gäende mot
3. Stillasittande

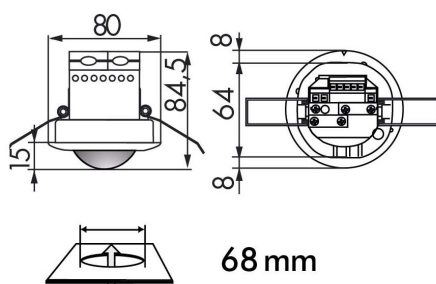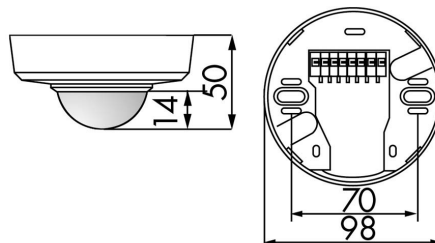


Inkoppling

1313561/ 92154 PD2-M-2C-12-48-3A-UTP

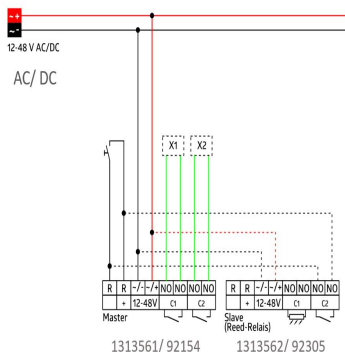


1313563/ 92164 PD2-M-2C-12-48-3A-TAK

Master/ slav och tryckknapps ingång är endast möjligt för utanpåliggande variant (UTP) eller vid DC strömmatning, se kopplingschema!

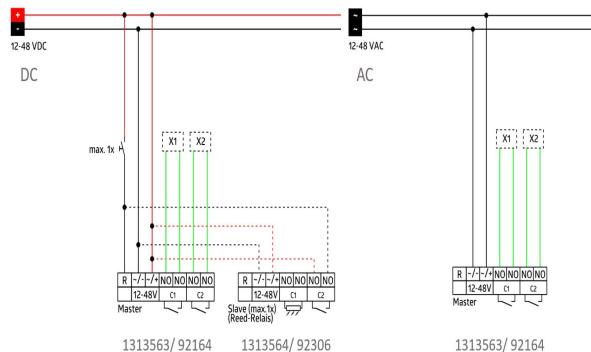


1313562/ 92305 PD2-M-2C-12-48-RR-UTP

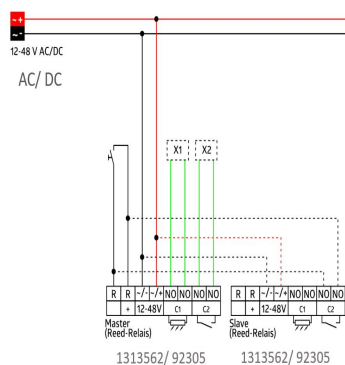

1313564/ 92306 PD2-M-2C-12-48-RR-TAK

Master/ slav och tryckknapps ingång är endast möjligt för utanpåliggande variant (UTP) eller vid DC strömmatning, se kopplingschema!

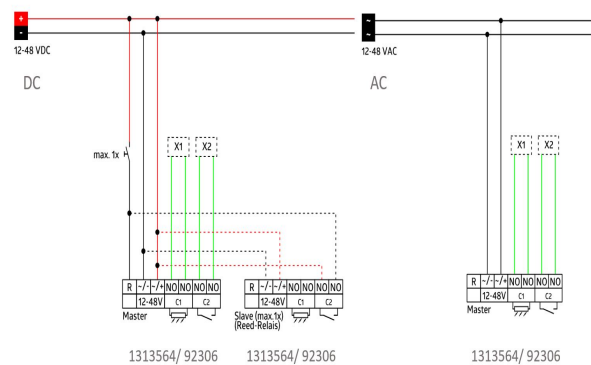

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313561	92154	PD2-M-2C-12-48V-3A-UTP	UTP Utanpåliggande	IP20	Vit	1
1313562	92305	PD2-M-2C-12-48V-RR-UTP	UTP Utanpåliggande	IP20	Vit	1
1313563	92164	PD2-M-2C-12-48V-3A-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313564	92306	PD2-M-2C-12-48V-RR-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1313675	92161	Förhöjningsram IP54	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313691	92475	IR-PD-2C	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1

