



PD9-1C-12-48V

1 relä 12-48V minidetektor



- Mininärvarodetektor i masterutförande för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- En kanal för belysningsstyrning (potentialfri)
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, skolor

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	12-48 V AC/DC
EGENFÖRBRUKNING	< 0,25W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer
LJUSVÄRDEN	Potentiometer 10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	30sek - 30min, puls


KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad. Potentialfritt utgångsrelä.
BELASTNINGSFÖRMÅGA	1000 W, $\cos \varphi = 1$ max. startström I_p (20ms) = 165 A
DIMENSIONER	Detektor H=37 x Ø=45 mm, Elektronikenhet 165 x 24 x 24 mm
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 12 x 45
KABELLÄNGD M	0,45
HALOGENFRI	Ja

Mått

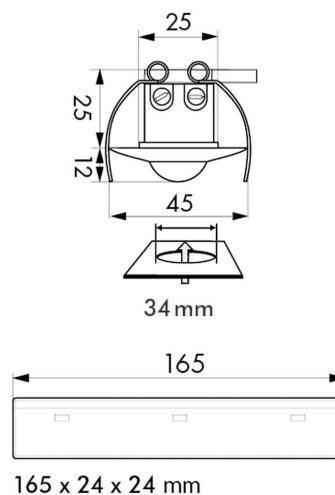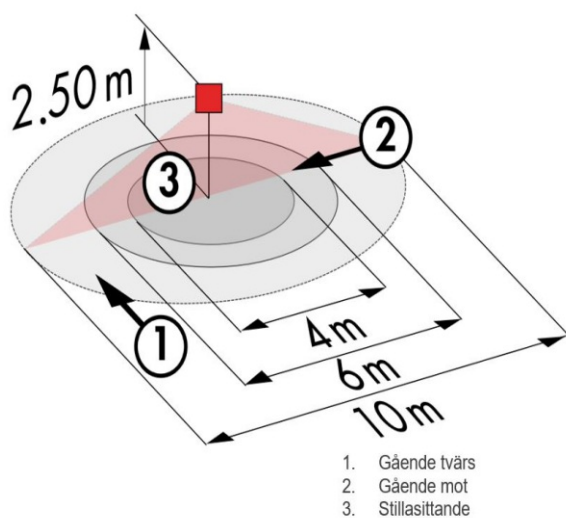

Inkoppling

Standard drift med 1-kanals 12-48V-närvarodetektor i masterutförande

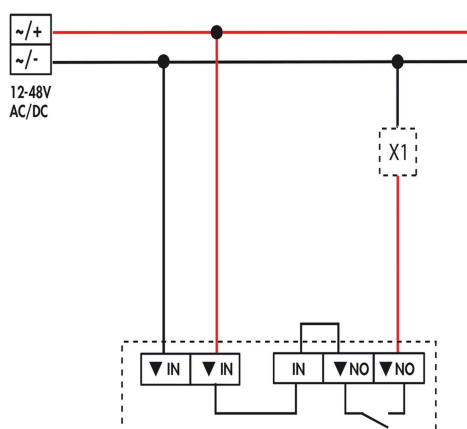

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300189	92985	PD9-1C-12-48V-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
N4920092	92238	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920091	92237	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920090	92235	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Antracit RAL 7021	1