

MONTERING


OBS! Parning och test av On/Off-panelen skall göras innan panelen monteras upp på vägg. Då funktionsknappar som behövs är på baksidan av panelen.

Panelen monteras på önskat läge på en vägg. Panelen kan skruvas fast direkt på vägg eller monteras i existerande ramar.

TIPS: Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Detta förenklar testningen av anläggningen.

DIPSW

Baksidan av On/Off-panelen

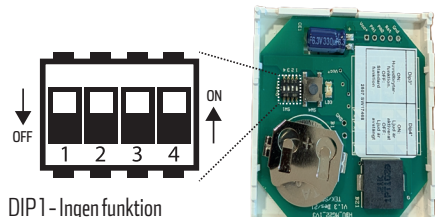

DIP 1 - Ingen funktion

DIP 2 - Ingen funktion

DIP 3 - Huvudbrytarfunktion:

Vid läge ON, så kan endast den produkt som styrs av On/Off panelen efter att den avaktiverats (OFF) via On/Off-panelen aktiveras via denna On/Off-panelen.

DIP 4 - Ingen funktion

CTM LYNG

CTM 17469

CTM LYNG

TEKNISK DATA

Dimension:
Mått: 84 x 84 x 12 mm

Batteri:
1x CR2032

RF:
2.4 GHz (BLE) +6dBm

RF Räckvidd:
Upp till 10 meter

Batteritid:
Upp till 3 år

Skyddsklass:
IP20

CTM Lyng AS, är en av Norges främsta producent och leverantör av säkerhetsprodukter till hemmet. Välfärdsteknologi, Energieffektivisering, samt ljus och värmestyrning, för alla typer byggnader, känt under varunamn som Mkomfy®, VERN, Microsafe® och Centrol®.

Erbjuder allt från utveckling av produkter till produktion och distribution. Deras produktionslokaler i Trondheim har en av Europas mest moderna maskinpark



Rutab AB

Tel 0380 -55 50 50

För mer information, besök oss på


www.rutab.se

Tack till dig som valt en produkt från oss!

Installation- och Bruksanvisning
Gäller för produkter med Bluetooth (BLE) anslutning.

Mswitch ON/OFF Bluetooth (BLE)

E-nr: 13 402 47

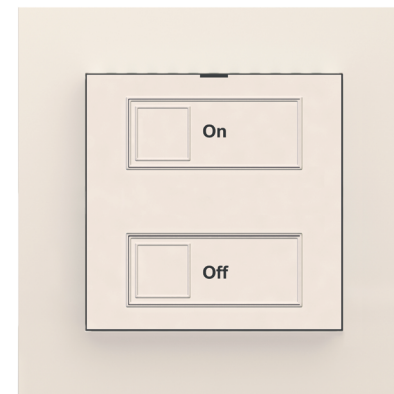

Ett Tryggt och Säkert Boende

ANVÄNDARINFORMATION

On/Off är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng.

On/Off panelen styr reläboxuttaget som den är sammankopplad med.

Detta tillbehör är endast kompatibelt med Spisvakter/Spistimer som använder Bluetooth (BLE) kommunikation.

- Mstikk Reläbox Bluetooth (BLE)
- Produkter märkta med Bluetooth (BLE)



Detta tillbehör är endast kompatibelt med Spisvakter/Spistimer som använder Bluetooth (BLE) kommunikation mellan enheterna.

MASTER-FUNKTION

Masterpanelen överstyr andra enheter.

Stänger av / slår på strömtillförslen på ansluten reläbox. Endast 1 stycken reläbox kan sammanparas med Manöverpanelen On/Off.

På: Ett kort tryck på knappen ON.

Av: Ett kort tryck på knappen OFF.




Stänger man av reläboxuttaget med manöverpanelens OFF knapp, måste man trycka på manöverpanel igen för att reläbox uttaget skall aktiveras igen.

TIPS: Programmera enheten innan du monterar upp den på tilltänkt plats. Detta förenklar testning av anläggningen.


BATTERIBYTE

Batteriet (CR2032) har en beräknad livslängd på ca 3 år vid normal användning

1. Öppna fronten , ta hjälp av en liten skruvmejsel.



2. Ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt.



PARNING

1. Aktivera parningsläget i den produkt som On/Off skall paras samman med (se bruksanvisning för aktuell produkt).

2. Skicka parningssignal ifrån On/Off panelen genom att trycka på SW4 (knappen SW4 hittas på baksidan av panelen, se bild)med ett kort tryck.

3. Testa så att parningen blev lyckad genom att slå av och på produkten via knapparna ON & OFF på panelen.



TEST AV KOMMUNIKATION

För att testa kommunikationen mellan On/Off-paneln och den produkt som skall styras.

Tryck kort på någon av knapparna på panelen.

Gul eller blå diod på den produkt som skall styras kvitterar med ett blink för varje knapptryckning.