

## PD4-S Slavenhet för stora områden


### Slavenhet

- Närvarodetektor slav för inomhusbruk med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: garage, gym, lagerlokaler, lastningsramper, hallar




## Specifikation

<b>MATNINGSSPÄNNING</b>	110-240VAC / 50-60Hz
<b>EGENFÖRBRUKNING</b>	ca 0,2W
<b>MATERIAL KAPSLING</b>	Polykarbonat, UV-resistent
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-25°C...+50°C
<b>SKYDDSKATEGORI</b>	II
<b>AVKÄNNINGSOMRÅDE</b>	diameter 360°
<b>DETEKTERINGSOMRÅDE</b>	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
<b>REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD</b>	2,5m
<b>DIMENSIONER</b>	H x Ø mm: UTP 76 x 101, TAK 103 x 97, INF 84 x 97
<b>SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD</b>	H x Ø mm: TAK 30 x 97, INF 30 x 97
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Mått

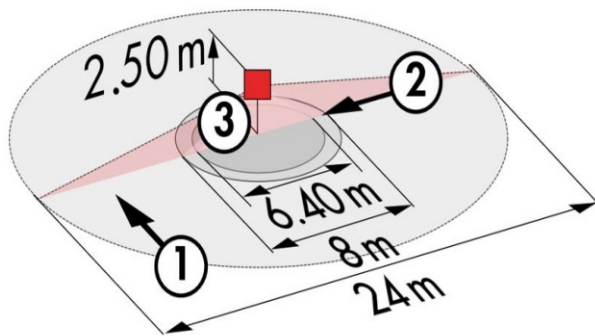

1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

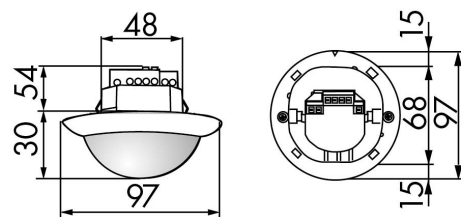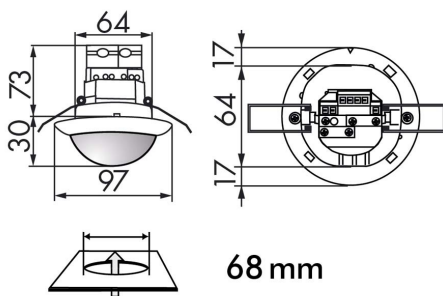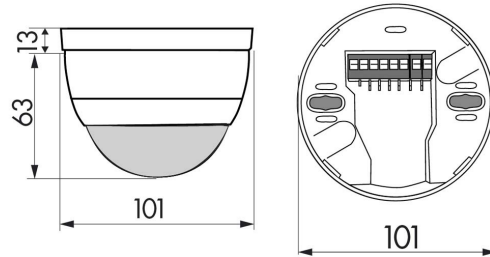

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313578	92142	PD4-S-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313590	92254	PD4-S-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313601	92163	PD4-S-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1300173	92376	Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54)	UTP Utanpåliggande	IP65	Vit	1