

PD4-M-DACO-GH DALI-2

1-kanal DALI för höga höjder

- Höghöjdsdetektor DALI broadcast i masterutförande för inomhusbruk
- Utanpåliggande montage
- En DALI kanal för belysningsstyrning
- En tryckknapps ingång
- DALI-2-certifierad
- Mekanisk justerbar ljussensor (5-16m)
- DALI utgång: 80mA, kan utökas med en strömförsörjning, Använd ["Kalkylator för beräkning av strömförsörjningen"](#)
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st slavenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app

Specifikation

MATNINGSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	H 14m / T = 18°C: vinkelrätt mot r 22m / Ø 44m direkt mot r19m / Ø 30m
MONTERINGSHÖJD MIN./MAX./REKOMMENDERAD	5 m / 16 m / 14 m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	14m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad

Belastningsförmåga DALI-utgång:
80mA (garanterad), 125mA (max.)

KANAL 1

Tidsinställning:
1 - 150min

Ljusvärde:
10 - 2500 lux


TRYCKKNAPPS INGÅNG

1 tryckknapp


HALOGENFRI

Ja

Mått

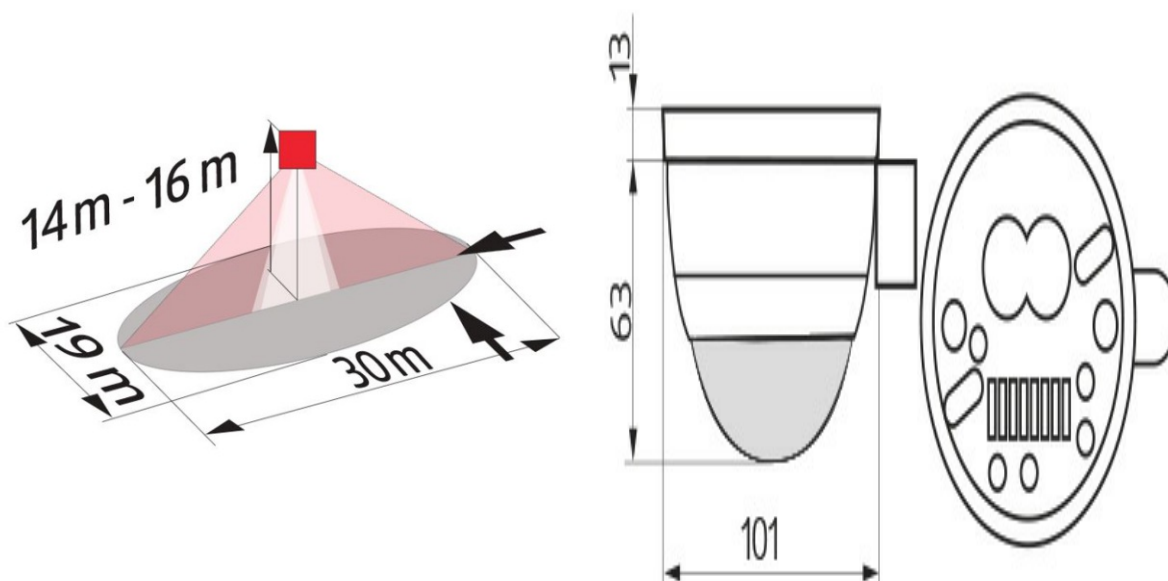

Inkoppling

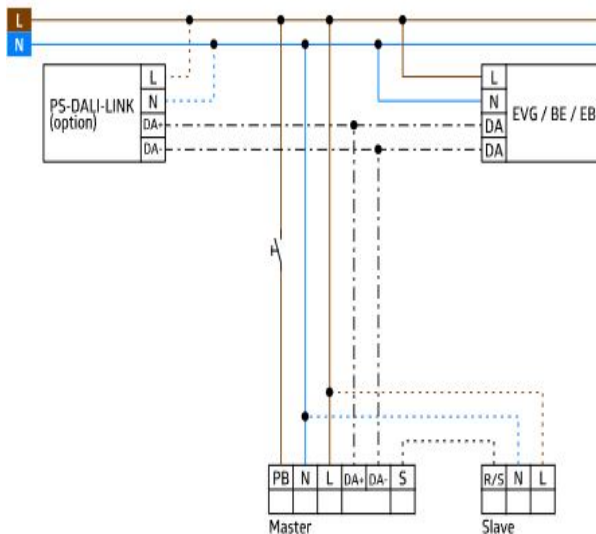

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301606	93469	PD4-M-DACO-GH DALI-2	IP54	Vit	1
1301369	93067	BLE-IR-Adapter	-	Svart	1
1301096	92846	Strömförsörjning PS-DALI	-	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1