

## Indoor 180-R 1-kanalig med akustiksensor

### 1 relä med akustiksensor


- Väggh monterad rörelsedetektor med akustiksensor och 180° detekteringsområde
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä
- Ljussensorn, akustiksensorns, känslighet och fränslagsfördröjning är justerbart
- Installation bredvid dörren eller ovanför på en höjd mellan 1.10m och 2.20m
- Utanpåliggande montage möjligt med förhöjningsram
- Täckram för IP54 beställs separat.
- Kan kombineras med olika täckramar från ledande tillverkare, beställs separat!
- Användningsexempel: Offentliga toaletter, korridorer, arkiv, konferensrum

## Specifikation

<b>MATNINGSPÄNNING</b>	110-240VAC / 50-60Hz
<b>EGENFÖRBRUKNING</b>	ca 0,5W
<b>MATERIAL KAPSLING</b>	Polykarbonat, UV-resistent
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-25°C...+50°C
<b>SKYDDSKATEGORI</b>	II
<b>INSTÄLLNINGAR</b>	Potentiometer
<b>LJUSVÄRDEN</b>	Potentiometer 10 - 2000 Lux
<b>UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE</b>	Parallell koppling med 1-kanals rörelsedetektors Indoor 180-R (max. 8st)
<b>AVKÄNNINGSOMRÅDE</b>	180°
<b>DETEKTERINGSOMRÅDE</b>	T = 18°C: vinkelrätt mot max Ø 10m direkt mot max Ø 3m
<b>REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD</b>	1,1m (max 2,2m)
<b>LJUSMÄTNING</b>	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus


<b>TIDSINSTÄLLNING</b>	15sek - 16min eller impuls
<b>KANAL 1</b>	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
<b>RELÄ</b>	NOC/med pretravel volfram kontakt
<b>BELASTNINGSFÖRMÅGA</b>	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startström $I_p$ (20ms) = 165 A
<b>TRYCKKNAPPS INGÅNG</b>	1 tryckknapp
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Mått

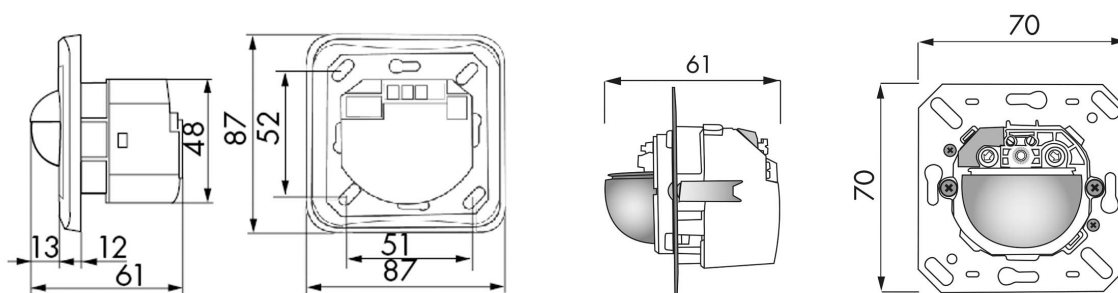

## Inkoppling

Standard drift med 1-kanalig rörelsedetektor

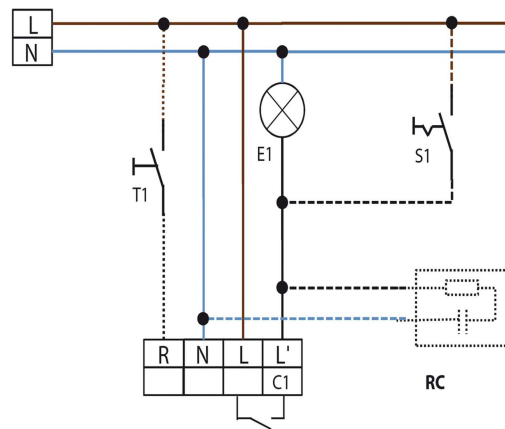

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313615	92623	Indoor 180-R-INF, komplett med täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
1313614	92665	Sensorinsats för Indoor 180-R-INF	INF Infällt	IP20	-	1
1300533	39241	Centrumplatta, designkompatibel med Schneider Electric Exxact	-	-	Vit RAL 9003	1
1300534	39242	Centrumplatta, designkompatibel med ABB Jussi	-	-	Vit RAL 9016	1
1300594	39222	Centrumplatta, designkompatibel med ELKO RS	-	-	Vit RAL 9010	1
1313640	92630	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920135	92631	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	1
N4920136	92632	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Gräddvit, RAL1013	1
N4920137	92633	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920138	92634	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
1313641	92139	Täckram IP54	INF Infällt	IP54	Vit RAL 9010	1
1313642	92141	Förhöjningsram UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit RAL 9010	1