

PD4-S Slavenhet för stora områden


Slavenhet

- Närvarodetektor slav för inomhusbruk med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: garage, gym, lagerlokaler, lastningsramper, hallar




Specifikation

| | |
|------------------------------|---|
| MATNINGSSPÄNNING | 110-240VAC / 50-60Hz |
| EGENFÖRBRUKNING | ca 0,2W |
| MATERIAL KAPSLING | Polykarbonat, UV-resistent |
| TEMPERATUROMRÅDE | -25°C...+50°C |
| SKYDDSKATEGORI | II |
| AVKÄNNINGSOMRÅDE | diameter 360° |
| DETEKTERINGSOMRÅDE | Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m |
| REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD | 2,5m |
| DIMENSIONER | H x Ø mm: UTP 76 x 101, TAK 103 x 97, INF 84 x 97 |
| SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD | H x Ø mm: TAK 30 x 97, INF 30 x 97 |
| HALOGENFRI | Ja |

Mått

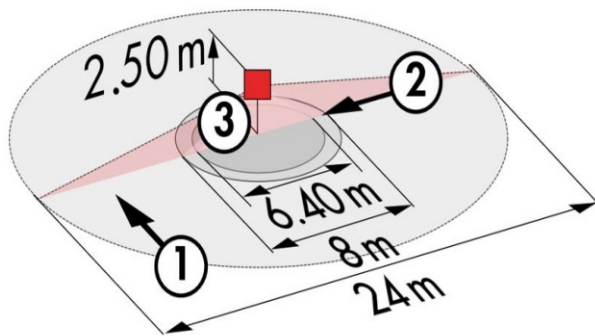

1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

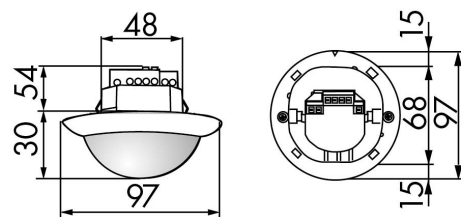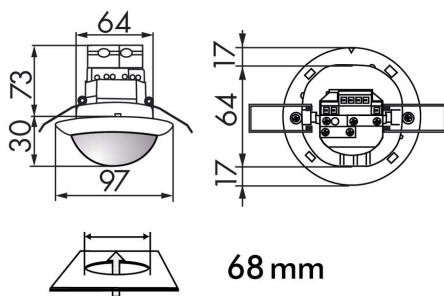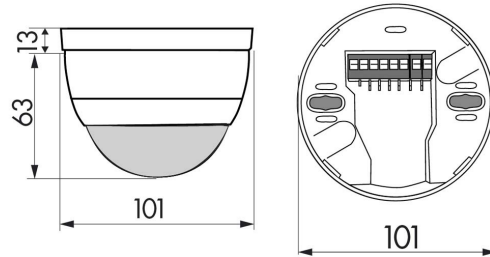

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING | MONTAGESÄTT | SKYDDSKLASS | FÄRG | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|--|--------------------|-------------|------|------------|
| 1313578 | 92142 | PD4-S-UTP | UTP Utanpåliggande | IP54 | Vit | 1 |
| 1313590 | 92254 | PD4-S-TAK | TAK Undertak | IP20 | Vit | 1 |
| 1313601 | 92163 | PD4-S-INF | INF Infällt | IP20 | Vit | 1 |
| 1313683 | 92199 | Skyddskorg BSK | - | - | Vit | 1 |
| 1300173 | 92376 | Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54) | UTP Utanpåliggande | IP65 | Vit | 1 |