

PD2-S Slavenhet


Slavenhet

- Närvarodetektor slav för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: konferensrum, klassrum, kontor och garage




Specifikation

| | |
|-------------------------------------|--|
| MATNINGSPÄNNING | 110-240VAC / 50-60Hz |
| EGENFÖRBRUKNING | ca 0,4W |
| MATERIAL KAPSLING | Polykarbonat, UV-resistent |
| TEMPERATUROMRÅDE | -25°C...+50°C |
| SKYDDSKATEGORI | II |
| AVKÄNNINGSOMRÅDE | diameter 360° |
| DETEKTERINGSOMRÅDE | Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m |
| REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD | 2,5m |
| DIMENSIONER | H x Ø mm: UTP 50 x 98, TAK 85 x 80, INF 65 x 98 |
| SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD | H x Ø mm: TAK 15 x 80, INF 35 x 98 |
| HALOGENFRI | Ja |

Mått

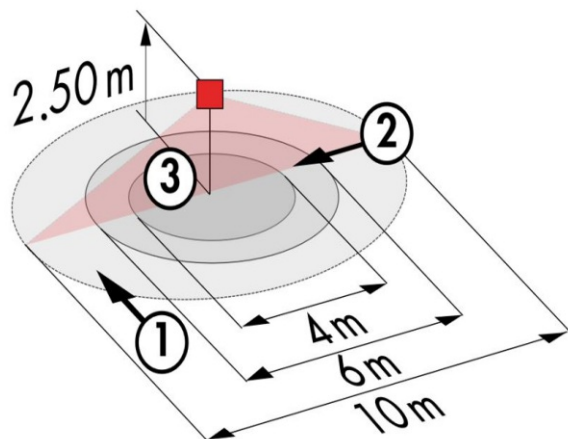

1. Gäende tvärs
2. Gäende mot
3. Stillasittande

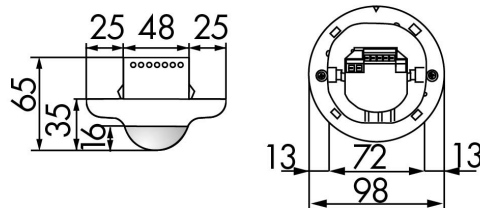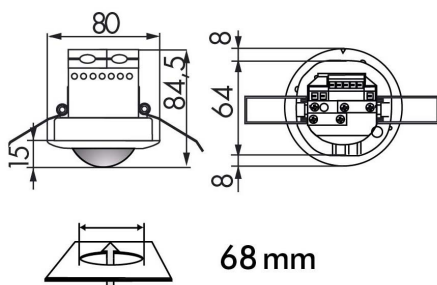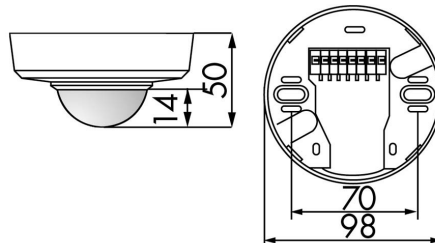

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING | MONTAGESÄTT | SKYDDSKLASS | FÄRG | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|------|------------|
| 1313551 | 92152 | PD2-S-UTP | UTP Utanpåliggande | IP20 | Vit | 1 |
| 1313554 | 92166 | PD2-S-TAK | TAK Undertak | IP20 | Vit | 1 |
| 1313557 | 92156 | PD2-S-INF | INF Infällt | IP20 | Vit | 1 |
| 1313683 | 92199 | Skyddskorg BSK | - | - | Vit | 1 |
| 1313675 | 92161 | Förhöjningsram IP54 | UTP Utanpåliggande | IP54 | Vit | 1 |