

PD2-S Slavenhet


Slavenhet

- Närvarodetektor slav för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: konferensrum, klassrum, kontor och garage




Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,4W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 50 x 98, TAK 85 x 80, INF 65 x 98
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: TAK 15 x 80, INF 35 x 98
HALOGENFRI	Ja

Mått

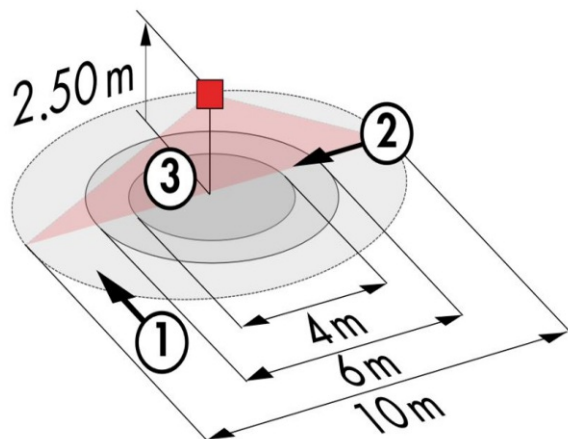

1. Gäende tvärs
2. Gäende mot
3. Stillasittande

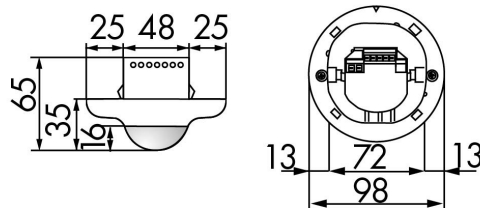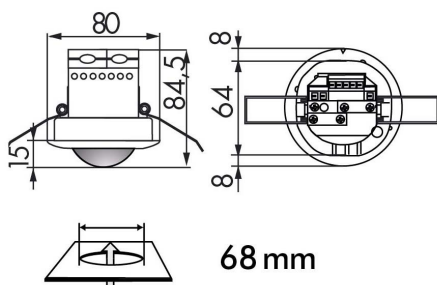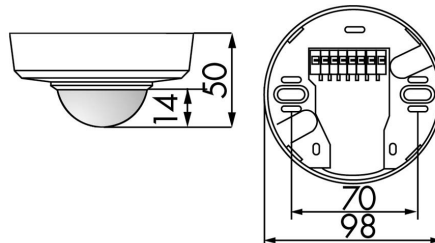

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313551	92152	PD2-S-UTP	UTP Utanpåliggande	IP20	Vit	1
1313554	92166	PD2-S-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313557	92156	PD2-S-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1313675	92161	Förhöjningsram IP54	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1