

PD11-DALI LINK-FLAT


- Slim närvarodetektor för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- DALI LINK adresserbar för belysningsstyrning och konstantljusreglering
- Synlig del efter inbyggnad i tak: H 0.85 mm
- Programmering sker via DALI LINK Bluetooth-app.
- Master eller slav funktion
- Guided Light med orienterings belysning i närzon för bättre komfort
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, förskolor

Specifikation


MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	DALI LINK Bluetooth-app
LJUSVÄRDEN	10 - 2500 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 3m vinkelrätt mot 9m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	1 - 120min.

KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
DIMENSIONER	H x Ø mm: TAK 48 x 52
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 0,85 x 52

Mått

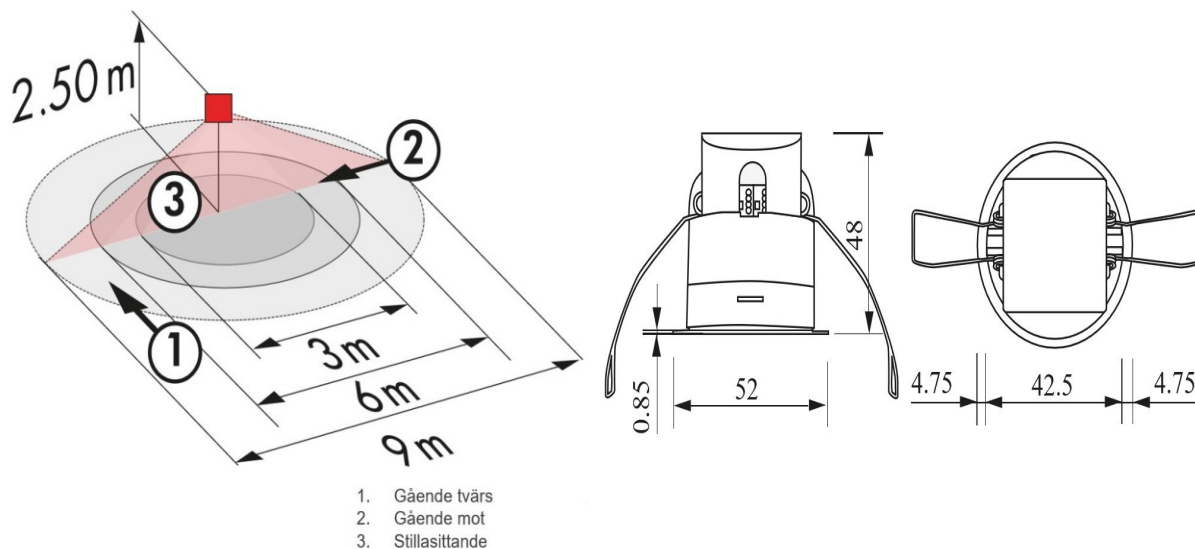

Inkoppling

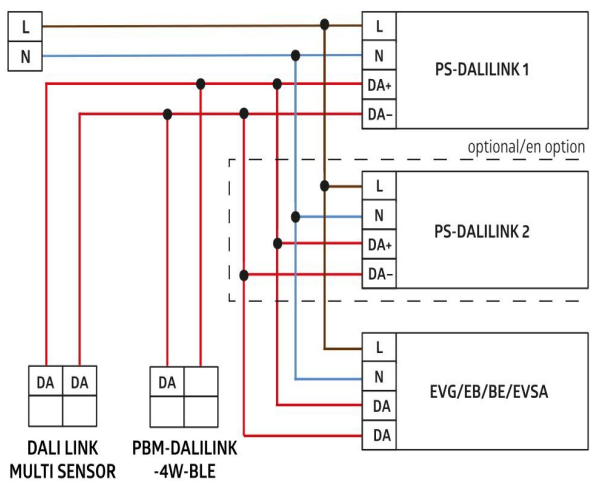

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301098	93068	PD11-DALI LINK-FLAT	IP20	Vit	1
-	92537	Täckring PD11 Ø 52 mm svart	IP20	Svart	1