

PD4N-DALILINK

- Närvarodetektor för inomhusbruk med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- DALI LINK adresserbar för belysningsstyrning och konstantljusreglering
- Intern och extern ljussensor för ljusmätning
- Programmering sker via DALI LINK Bluetooth-app.
- Master eller slav funktion
- Guided Light med orienterings belysning i närzon för bättre komfort
- Användningsexempel: Underjordiska garage, gym, lagerlokaler, lastramper och hallar
- För ändra till ett långsmalt detekteringsområde används Korridorlins Enr: 1301325
- För utanpåliggande montage kompletteras infälld detektor med förhöjningsram IP54

Specifikation

| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIAL KAPSLING | Polykarbonat, UV-resistent |
| TEMPERATUROMRÅDE | -25°C....+55°C |
| SKYDDSKATEGORI | II |
| INSTÄLLNINGAR | DALI LINK Bluetooth-app |
| LJUSVÄRDEN | 10 - 2500 Lux |
| UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE | med detektor i slavläge |
| AVKÄNNINGSOMRÅDE | diameter 360° |
| DETEKTERINGSOMRÅDE | Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m |
| REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD | 2,5m |
| LJUSMÄTNING | Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus |
| TIDSINSTÄLLNING | 1 - 120min. |


KANAL 1

För belysningsstyrning, ljusreglerad.



HALOGENFRI

Ja


Mått

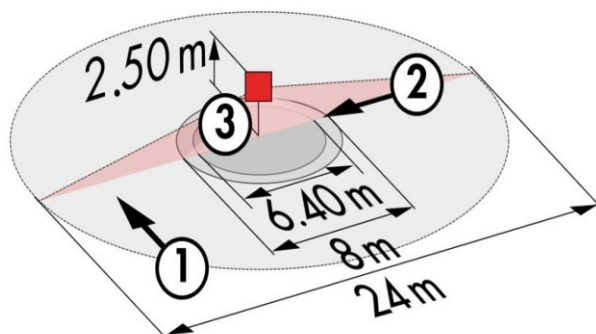

1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

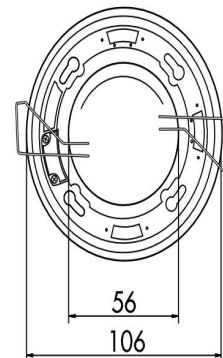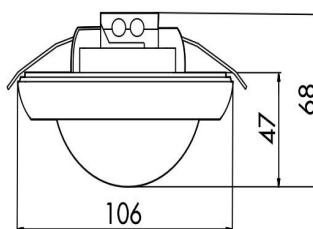

Inkoppling

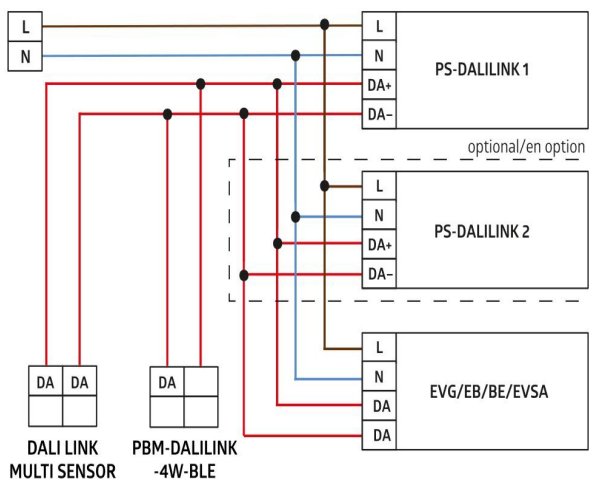

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING | SKYDDSKLASS | FÄRG | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|--|-------------|------|------------|
| 1301100 | 93377 | PD4N DALI LINK | IP20 | Vit | 1 |
| 1301325 | 93073 | Korridorlins PD4N Typ A | - | Vit | 1 |
| 1739249 | 93307 | Förhöjningsram IP54 för montage utanpåliggande | IP54 | Vit | 1 |
| 1313699 | 93164 | Väggfäste för PD2N/PD4N | - | Vit | 1 |
| 1313711 | 93192 | Sockel väggfäste PD2N/PD4N | - | Vit | 1 |