



## Strömförsörjning DALI LINK-DIN

- DALI strömförsörjning med integrerad USB interface för DIN-skena
- Upp till 45 DALI armaturer och 10 styrenheter DALI LINK (Sensorer, tryckknappsgränssnitt och relä) kan anslutas till strömförsörjningen.
- DALI ström: max 210mA
- LED indikering för driftstatus

Ta enkelt reda på hur många DALI-deltagare du kan ansluta på en linje:


[Kalkylator för beräkning av strömförsörjning>>](#)

Strömförsörjning DALI LINK för DIN skena


### Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-230 V / 50-60 Hz
EGENFÖRBRUKNING	0,8W - 6W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C...+45°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
DIMENSIONER	72 x 64 x 90mm

## Mått

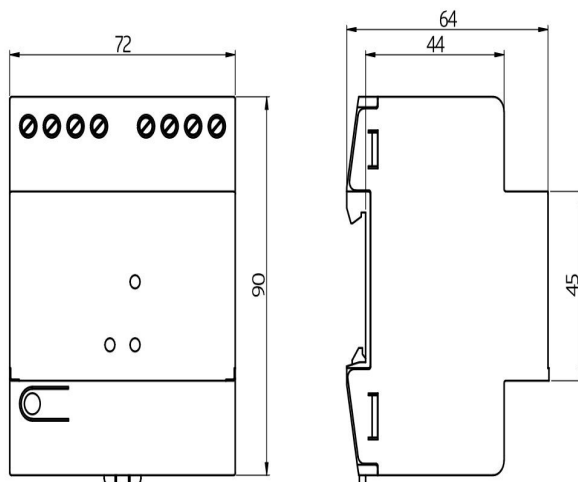

## Inkoppling

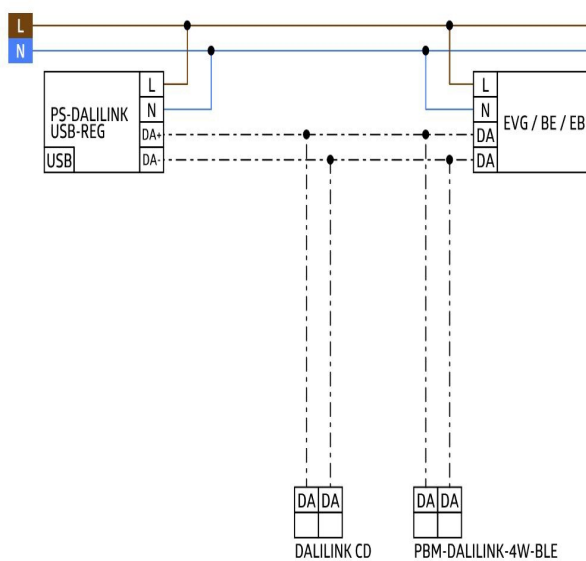

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1301168	93189	Strömförsörjning DALI LINK för DIN-skena	1