




## Relä DALILINK DIN montage

- 1 relä med effektstark kontakt (potentialfri) för DIN-skena
- Enkel programmering med DIP- och HEX-omkopplare
- Går att programmera i broadcast mode eller DALI grupp 1- 15
- Reläet kan ställas i följande läge: Standard, Cut-off, HVAC, Impuls eller Alarm

## Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och DIP-brytare
KONTAKT	1 NO
BELASTNINGSFÖRMÅGA	3000 W, 230V~, 16 A $\cos\phi=1$ 1500 VA $\cos\phi= 0,5$ , $\mu$ -kontakt max startström $I_p$ (20ms) = 165 A max. startström $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
INSTALLATION	DIN skena - Frontmontage
MODULBREDD	1 modul

## Mått

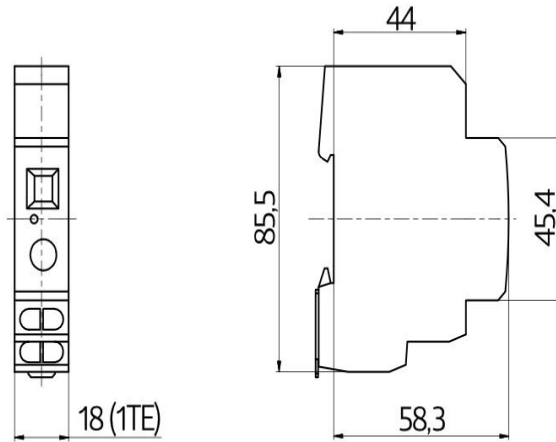

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1301169	93807	Relä DALILINK DIN- monterat	1