



## PD4-M-DACO-GH DALI-2

### 1-kanal DALI för höga höjder

- Höghöjdsdetektor DALI broadcast i masterutförande för inomhusbruk
- Utanpåliggande montage
- En DALI kanal för belysningsstyrning
- En tryckknapps ingång
- DALI-2-certifierad
- Mekanisk justerbar ljussensor (5-16m)
- DALI utgång: 80mA, kan utökas med en strömförsörjning, Använd ["Kalkylator för beräkning av strömförsörjningen"](#)
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st slavenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app

## Specifikation

|                                        |                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MATNINGSSPÄNNING                       | 230 V / 50 Hz                                                                |
| EGENFÖRBRUKNING                        | ca 2W                                                                        |
| MATERIAL KAPSLING                      | Polykarbonat, UV-resistent                                                   |
| TEMPERATUROMRÅDE                       | -25°C....+50°C                                                               |
| SKYDDSKATEGORI                         | II                                                                           |
| UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE         | med slavedetektor                                                            |
| AVKÄNNINGSOMRÅDE                       | diameter 360°                                                                |
| DETEKTERINGSOMRÅDE                     | H 14m / T = 18°C:<br>vinkelrätt mot r 22m / Ø 44m<br>direkt mot r19m / Ø 30m |
| MONTERINGSHÖJD MIN./MAX./REKOMMENDERAD | 5 m / 16 m / 14 m                                                            |
| REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD           | 14m                                                                          |
| LJUSMÄTNING                            | Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus                                   |

Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad

Belastningsförmåga DALI-utgång:  
80mA (garanterad), 125mA (max.)

Tidsinställning:  
1 - 150min

Ljusvärde:  
10 - 2500 lux

KANAL 1


TRYCKKNAPPS INGÅNG

1 tryckknapp


HALOGENFRI

Ja

## Mått

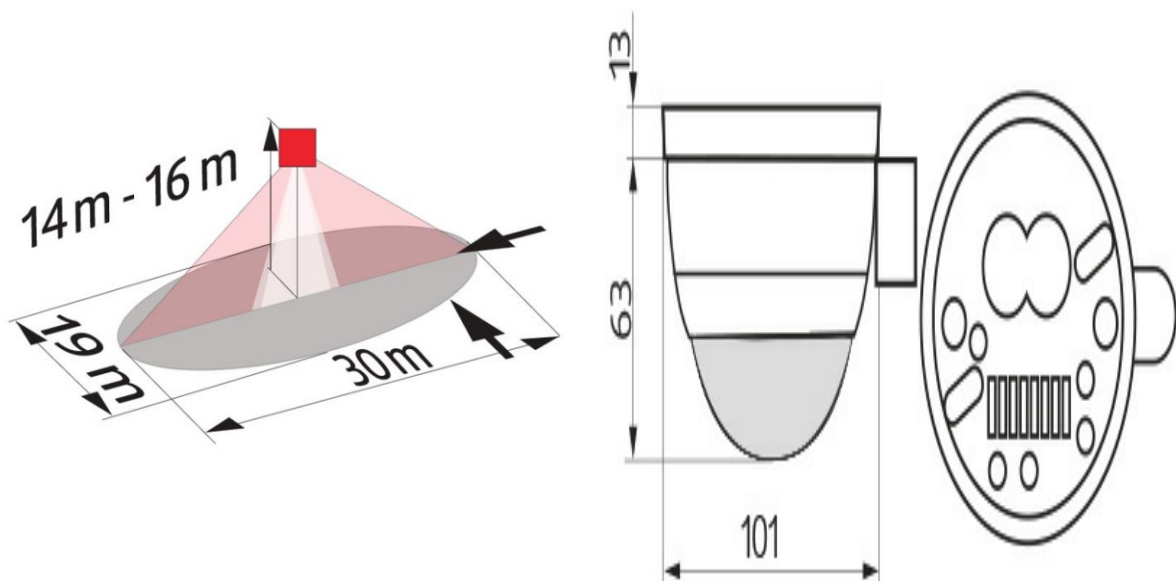

## Inkoppling

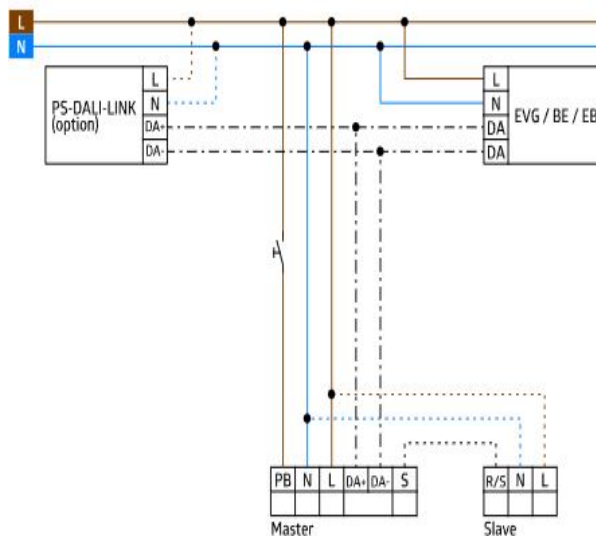

## Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING              | SKYDDSKLASS | FÄRG  | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|--------------------------|-------------|-------|------------|
| 1301606  | 93469     | PD4-M-DACO-GH DALI-2     | IP54        | Vit   | 1          |
| 1301369  | 93067     | BLE-IR-Adapter           | -           | Svart | 1          |
| 1301096  | 92846     | Strömförsörjning PS-DALI | -           | Vit   | 1          |
| 1313683  | 92199     | Skyddskorg BSK           | -           | Vit   | 1          |