

PD4N-M-DACO DALI-2

1-kanal DALI

- Närvarodetektor DALI broadcast i masterutförande för inomhusbruk
- En DALI kanal för belysningsstyrning
- En tryckknapps ingång
- DALI-2-certifierad
- Intern och extern ljussensor
- DALI utgång: 80mA, kan utökas med en strömförsörjning, Använd ["Kalkylator för beräkning av strömförsörjningen"](#)
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st slavenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app alternativt fjärrkontroll IR-PD-DALI för enkla funktioner
- För utanpåliggande montage används förhöjningsram och för ett långsmalt detekteringsområde används korridorlins

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m

LJUSMÄTNING

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad

Belastningsförmåga DALI-utgång:
80mA (garanterad), 125mA (max.)

KANAL 1

Tidsinställning:
1 - 150min

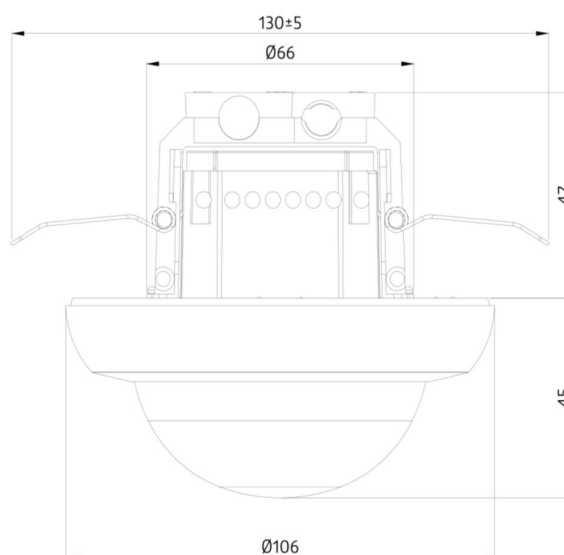
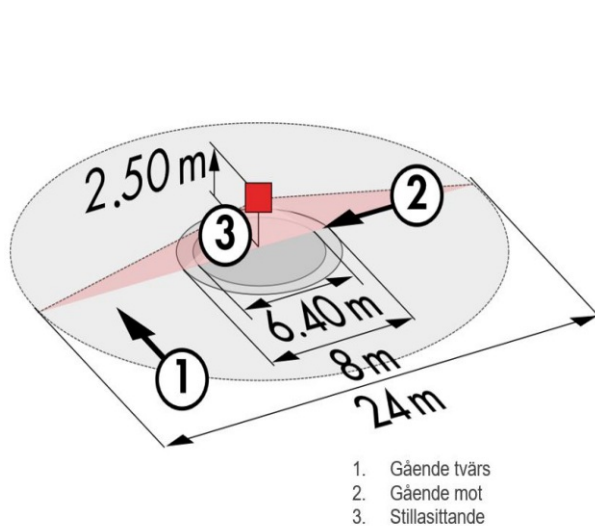
Ljusvärde:
10 - 2500 lux

TRYCKKNAPPS INGÅNG

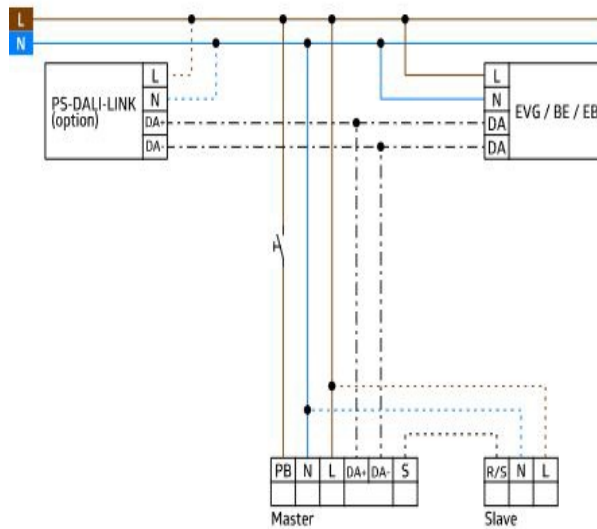
1 tryckknapp

HALOGENFRI

Ja

Mått


Inkoppling



Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301609	93465	Förhöjningsram PD4N H	IP54	Vit	1
1301369	93067	BLE-IR-Adapter	-	Svart	1
1313662	92094	Fjärrkontroll IR-PD-DALI	-	Grå	1
1301096	92846	Strömförsörjning PS-DALI	IP20	Vit	1
1301325	93073	Korridorlins PD4N Typ A	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1
1301604	93460	PD4N-M-DACO DALI-2	IP20	Vit	1
1313699	93164	Väggfäste för PD2N/PD4N	-	Vit	1
1313711	93192	Sockel väggfäste PD2N/PD4N	-	Vit	1