


INDOOR-180-BMS-DALI-2

- DALI 2 väggmonterad rörelsedetektor för inomhusbruk med 180° detekteringsområde.
- Blandljusmätning med intern ljussensor.
- Strömmatning via DALI bussen.
- Adresserbar enligt IEC62386 del 103. 0 anger detektering (303), 1 motsvarar LUX-värdet (304). Styrenheten måste stödja del 101/103/303/304.
- Utanpåliggande montage möjligt med förhöjningsram.
- Täckramar beställs separat!
- Användningsexempel: offentliga toaletter, trappor, korridorer och arkiveringsrum.


Specifikation

EGENFÖRBRUKNING	7 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+55°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	180°
DETEKTERINGSOMRÅDE	T = 18°C: vinkelrätt mot max r 10m direkt mot max r 3m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	1,1m (max 2,2m)
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
HALOGENFRI	Ja

Mått

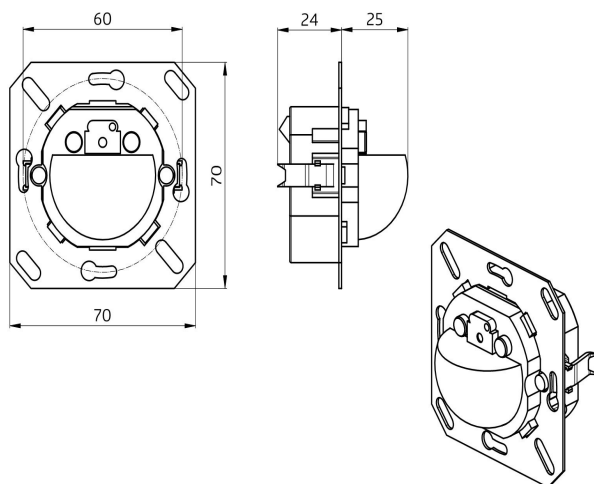

Inkoppling

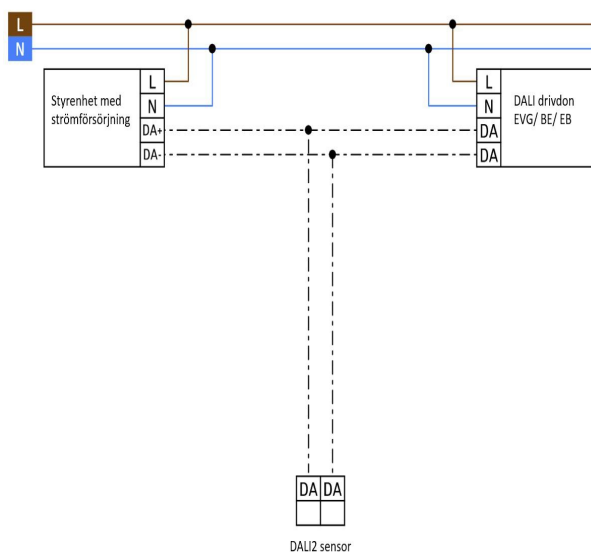

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301467	93540	INDOOR-180-BMS-DALI-2 (insats)	INF Infällt	IP20	-	1
1313640	92630	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
1300533	39241	Centrumplatta designkompatibel med Schneider Electric Exxact	-	-	Vit RAL 9003	1
1300594	39222	Centrumplatta designkompatibel med ELKO RS	-	-	Vit RAL 9010	1
1300534	39242	Centrumplatta designkompatibel med ABB Jussi	-	-	Vit RAL 9016	1
N4920138	92634	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
N4920136	92632	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	1	1
N4920137	92633	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Silver RAL 9006	
N4920135	92631	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	
1313642	92141	Förhöjningsram utanpåliggande	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit RAL 9010	1
1313641	92139	Täckram IP54	INF Infällt	IP54	Vit RAL 9010	1