


LC-MINI-120-BMS-DALI2

- DALI 2 rörelsedetektor med 120° detekteringsområde för montering på vägg
- Strömmatning via DALI bussen.
- Adresserbar enligt IEC62386 del 103. 0 anger detektering (303), 1 motsvarar LUX-värdet (304). Styrenheten måste stödja del 101/103/303/304.
- Justerbart sensorhuvud
- Användningsexempel: entréer, garage och infarter


Specifikation

EGENFÖRBRUKNING	7 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+55°C
SKYDDSKLASS	IP44
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	120°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
HALOGENFRI	Ja

Mått

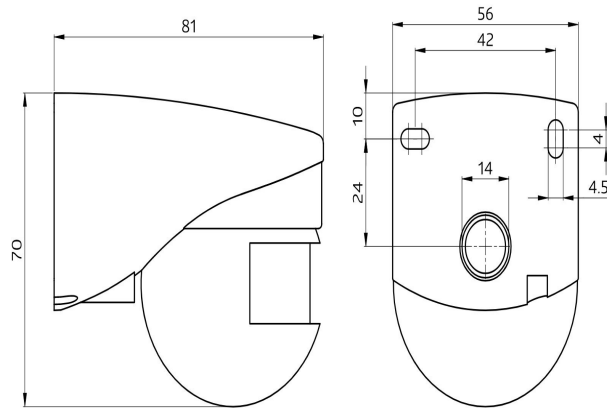

Inkoppling

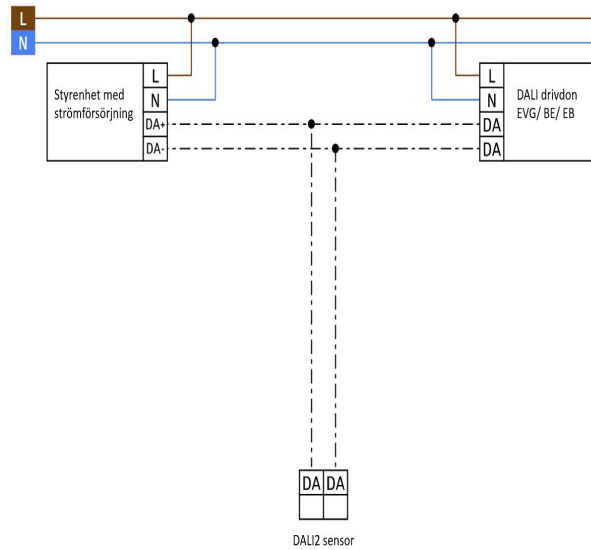

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301468	93541	LC-MINI-120-BMS-DALI2	IP20	Vit	1