




PD4-GH-BMS-DALI-2

- DALI 2 höghöjdsdetektor för inomhusbruk med ett stort ovalt detekteringsområde.
- Unik mekanisk justerbar ljussensor (5-16m).
- Strömmatning via DALI bussen.
- Adresserbar enligt IEC62386 del 103. 0 anger detektering (303), 1 motsvarar LUX-värdet (304). Styrenheten måste stödja del 101/103/303/304.
- Användningsexempel: Höglager samt platser med högt i tak.


Specifikation

EGENFÖRBRUKNING	7 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+55°C
SKYDDSKLASS	IP54
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	H 14m / T = 18°C: vinkelrätt mot r 22m / Ø 44m direkt mot r19m / Ø 30m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
HALOGENFRI	Ja

Mått

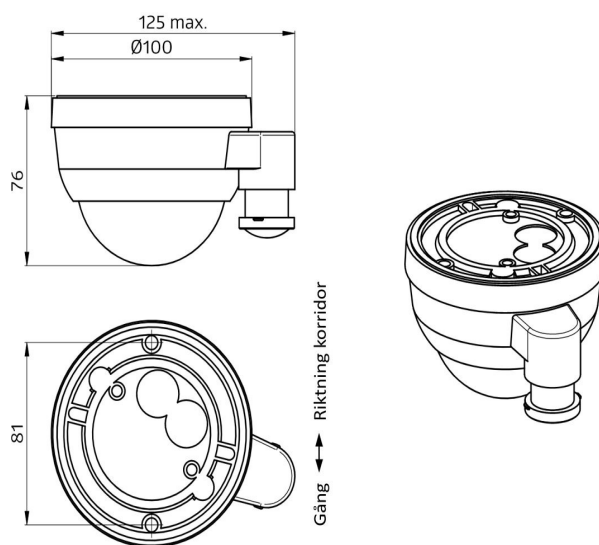

Inkoppling

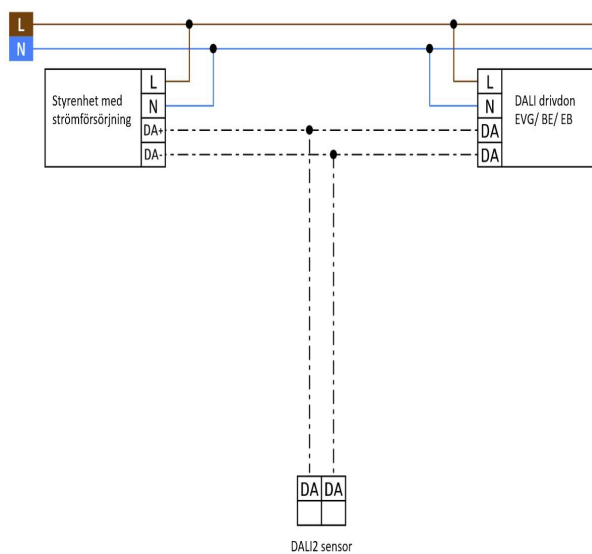

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301466	93545	PD4-GH-BMS-DALI2-UTP	IP54	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1