


PD4N-BMS-DALI-2

- DALI 2 närvarodetektor för inomhusbruk med ett stort cirkulärt detekteringsområde.
- Blandljusmätning med intern och extern ljussensor.
- Strömmatning via DALI bussen.
- Adresserbar enligt IEC62386 del 103. 0 anger detektering (303), 1 motsvarar LUX-värdet (304). Styrenheten måste stödja del 101/103/303/304.
- För utanpåliggande montage används förhöjningsram IP54 Enr: 1739249
- För ändra till ett långsmalt detekteringsområde används Korridorlins Enr: 1301325
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, skolor, sjukhus och parkeringsgarage.


Specifikation

EGENFÖRBRUKNING	7 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+55°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
HALOGENFRI	Ja

Mått

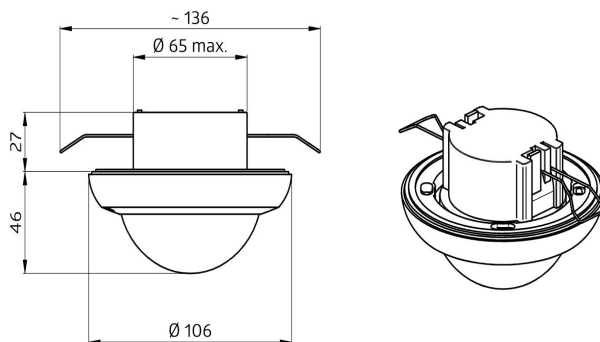

Inkoppling

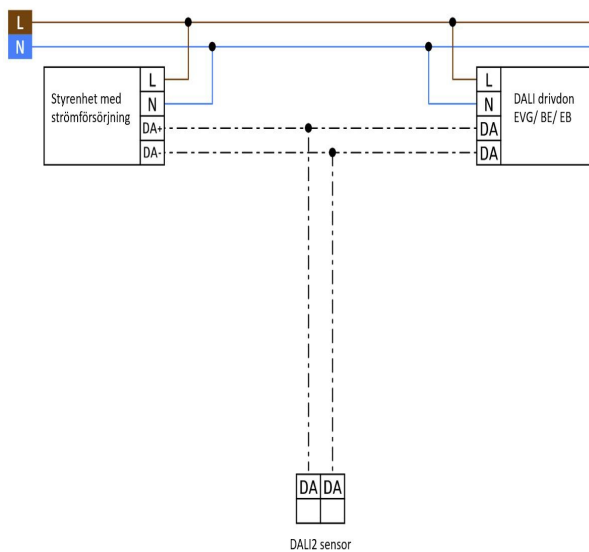

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301465	93546	PD4N-BMS-DALI2-TAK	IP20	Vit	1
1739249	93307	Förhöjningsram IP54 för montage utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1
1301325	93073	Korridorlins PD4N Typ A	-	Vit	1
1313699	93164	Väggfäste för PD2N/PD4N	-	Vit	1
1313711	93192	Sockel väggfäste PD2N/PD4N	-	Vit	1