


Indoor 180-S Slavenhet

Slavenhet



- Väggh monterad rörelsedetektor slav och 180° detekteringsområde
- Utökning av masterns detekteringsområde
- Vid rörelse så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Installation bredvid dörren eller ovanför på en höjd mellan 1.10m och 2.20m
- Utanpåliggande montage möjligt med förhöjningsram
- Täckram för IP54 beställs separat.
- Kan kombineras med olika täckramar från ledande tillverkare, beställs separat!
- Användningsexempel: Offentliga toaletter, korridorer, arkiv, konferensrum

Specifikation

MATNINGSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,3W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer
AVKÄNNINGSOMRÅDE	180°
DETEKTERINGSOMRÅDE	T = 18°C: vinkelrätt mot max r 10m direkt mot max r 3m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	1,1m (max 2,2m)
HALOGENFRI	Ja

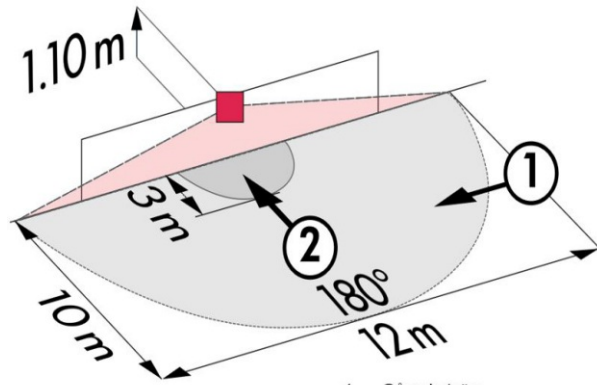Mått


1. Gäende tvärs
2. Gäende mot

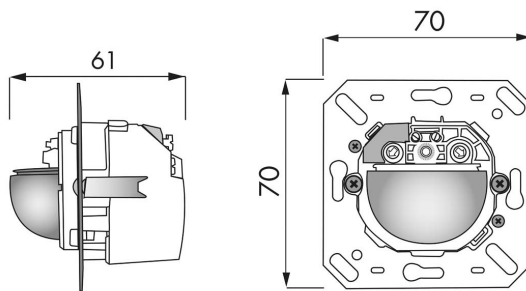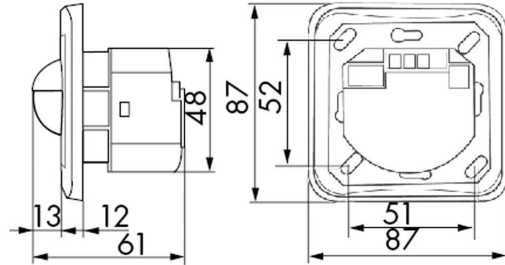

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313621	92135	Indoor 180-S-INF, komplett med täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
1313620	92660	Sensorinsats för Indoor 180-S-INF	INF Infällt	IP20	-	1
1300533	39241	Centrumplatta designkompatibel med Schneider Electric Exxact	-	-	Vit RAL 9003	1
1300534	39242	Centrumplatta designkompatibel med ABB Jussi	-	-	Vit RAL 9016	1
1300594	39222	Centrumplatta designkompatibel med ELKO RS	-	-	Vit RAL 9010	1
1313640	92630	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920135	92631	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	1
N4920136	92632	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Gräddvit, RAL1013	1
N4920137	92633	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920138	92634	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
1313641	92139	Täckram IP54	INF Infällt	IP54	Vit RAL 9010	1
1313642	92141	Förhöjningsram UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit RAL 9010	1