

PD4-S-K Korridorsslavenhet


Slavenhet för korridor

- Närvarodetektor slav för inomhusbruk med ett långsmalt detekteringsområde som gör den lämplig för korridorer
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: övervakning av långa korridorer




Specifikation

MATNINGSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: vinkelrätt mot 40m direkt mot 20m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 76 x 101, TAK 103 x 97, INF 84 x 97
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: TAK 30 x 97, INF 30 x 97
HALOGENFRI	Ja

Mått

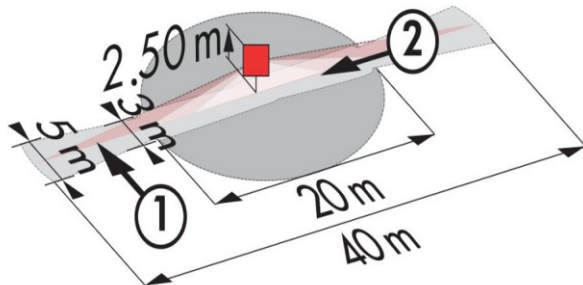

1. Gående tvärs
2. Gående mot

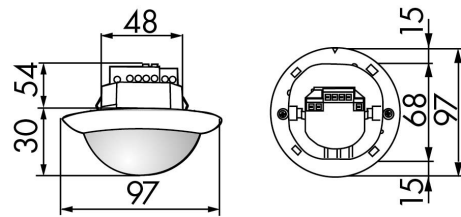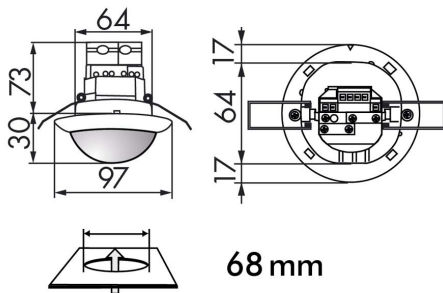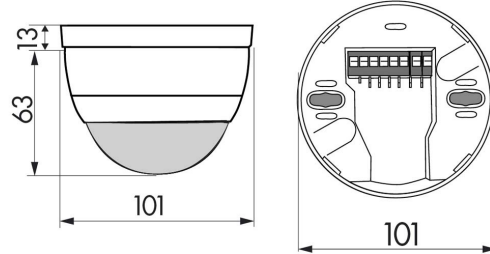

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313580	92442	PD4-S-K-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313592	92444	PD4-S-K-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313603	92445	PD4-S-K-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1313679	92441	Väggfäste för PD4N-1C-K-UTP	UTP Utanpåliggande	-	Vit	1
1300173	92376	Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54)	UTP Utanpåliggande	IP65	Vit	1