

PD9-S-GH Mini-Slavenhet för höga höjder


Slavenhet för höga höjder

- Mininärvarodetektor slav för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde för höga höjder
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: lagerlokaler, höglager samt platser med högt i tak

Specifikation

MATNINGSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,3W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 9m / T = 18°C: vinkelrätt mot 5,4m Ø H 6m / T = 18°C: vinkelrätt mot 3,5m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	upp till 9m
DIMENSIONER	Detektor H=49 x Ø=36 mm, Elektronikenhet 165 x 24 x 24 mm
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 24 x 36
KABELLÄNGD M	0,45
HALOGENFRI	Ja

Mått

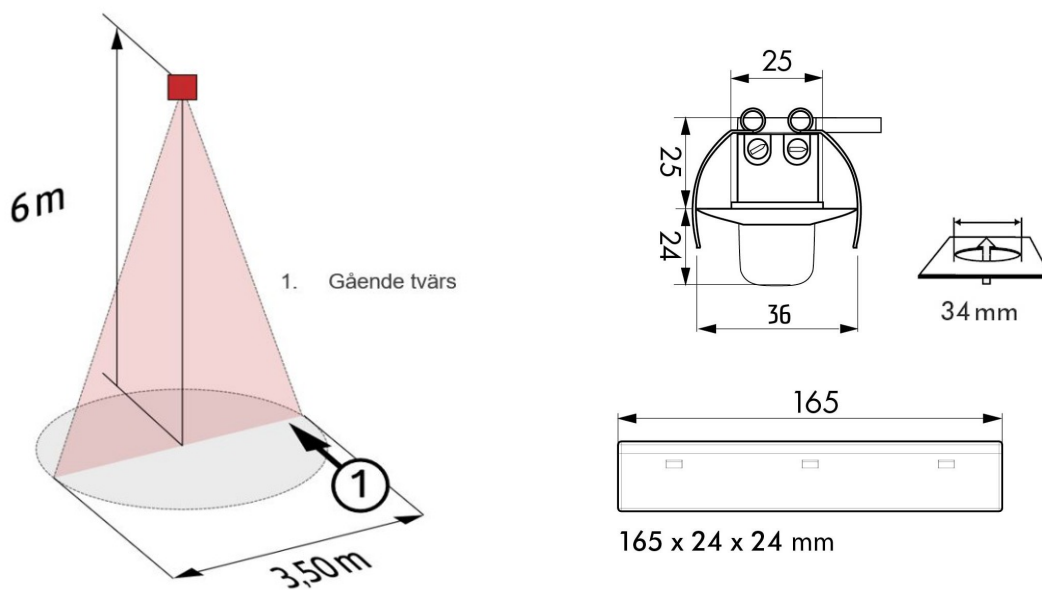

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300159	92928	PD9-S-GH-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
N4920092	92238	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920091	92237	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920090	92235	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Antracit RAL 7021	1