



PD9-S Mini-Slavenhet



Slavenhet

- Mininärvarodetektor slav för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, förskolor

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230V AC $\pm 10\%$
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C.....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
DIMENSIONER	Detektor H=28 x Ø=45 mm, Elektronikenhet 165 x 24 x 24 mm
KABELLÄNGD M	0,45
HALOGENFRI	Ja

Mått

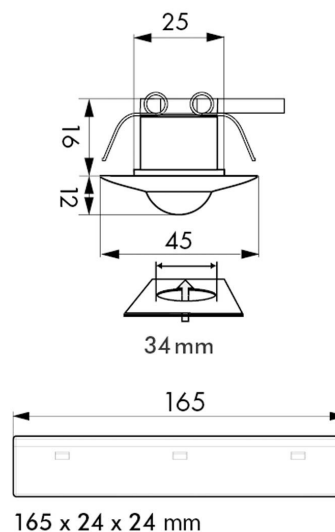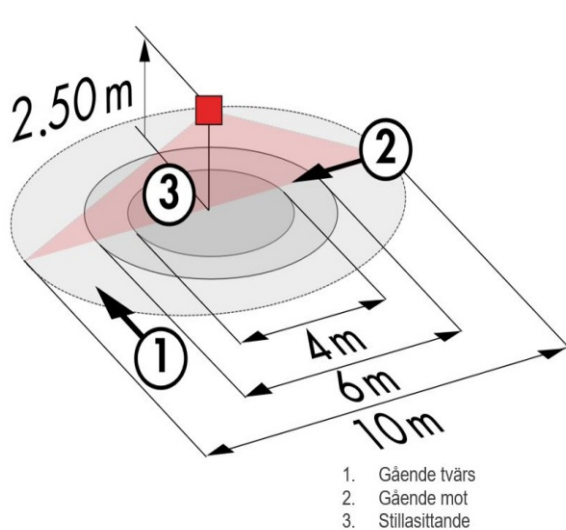

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313612	92905	PD9-S-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
N4920092	92238	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920091	92237	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920090	92235	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Antracit RAL 7021	1