

Indoor 180-KNX-BA


KNX Basic

- Vägghmonterad rörelsedetektor KNX V6.0 för inomhusbruk med ett 180° detekteringsområde
- Utgångar: 1x belysning (till/från) 1x VKV/belysning (till/från)
- Helautomatisk mode
- Installation bredvid dörren eller ovanför på en höjd mellan 1.10m och 2.20m
- Utanpåliggande montage möjligt med förhöjningsram
- Täckramar, beställs separat!
- Användningsexempel: Offentliga toaletter, förråd och utrymme där mindre funktioner krävs


Specifikation

MATNINGSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C...+40°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	ETS mjukvara
LJUSVÄRDEN	5 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	180°
DETEKTERINGSOMRÅDE	T = 18°C: vinkelrätt mot max r 10m direkt mot max r 3m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	1,1m (max 2,2m)
HALOGENFRI	Ja

Mått

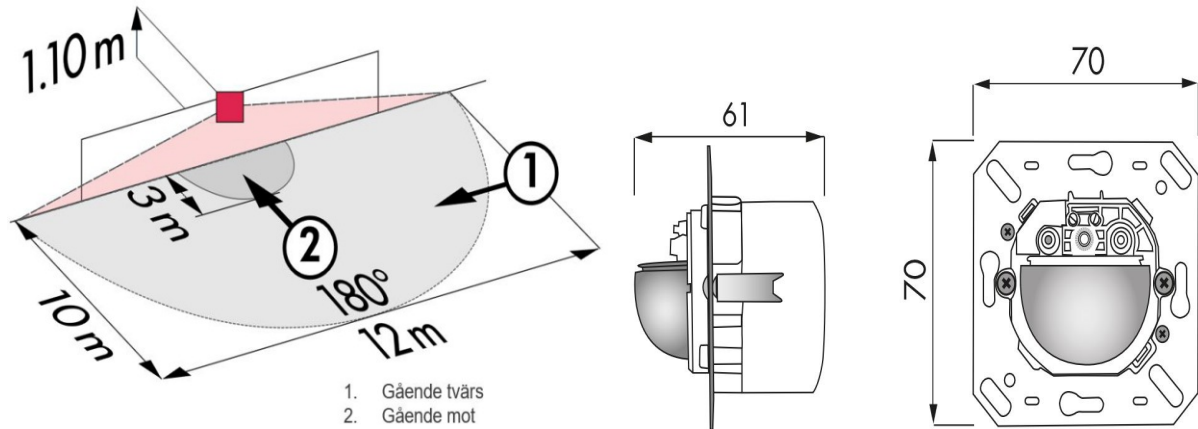

Inkoppling

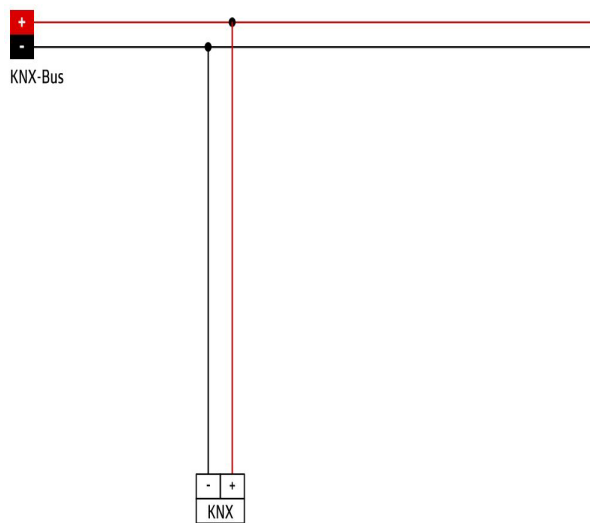

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1739245	93362	Indoor 180-KNX-BA insats	INF Infällt	IP20	-	1
1313640	92630	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
1300533	39241	Centrumplatta designkompatibel med Schneider Electric Exxact	-	-	Vit RAL 9003	1
1300594	39222	Centrumplatta designkompatibel med ELKO RS	-	-	Vit RAL 9010	1
1300534	39242	Centrumplatta designkompatibel med ABB Jussi	-	-	Vit RAL 9016	1
N4920138	92634	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
N4920136	92632	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Gräddvit, RAL1013	1
N4920137	92633	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920135	92631	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	1
1313642	92141	Förhöjningsram UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit RAL 9010	1
1313641	92139	Täckram IP54	INF Infällt	IP54	Vit RAL 9010	1