

Indoor 180-KNX-ST

KNX Standard

- Vägghmonterad rörelsedetektor KNX V6.0 för inomhusbruk med 180° detekteringsområde
- Utgångar: 1x belysning (till/ från, dimbar, konstantljusreglering), 3x VKV/ belysning (till/från), 1x slavutgång
- Hel/ halv automatiskt mode eller som endast ljussensor (photoelectric switch)
- Dynamisk eftergångstid
- Soft start
- Användningsexempel: offentliga toaletter, trappor, korridorer, arkiveringsrum och konferensrum
- Utanpåliggande montage möjligt med förhöjningsram
- Täckramar beställs separat!

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C...+40°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	ETS mjukvara
LJUSVÄRDEN	5 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	180°

DETEKTERINGSOMRÅDE

T = 18°C:
vinkelrätt mot max Ø 10m
direkt mot max Ø 3m

REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD

1,1m (max 2,2m)


LJUSMÄTNING

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

HALOGENFRI


Ja

Mått

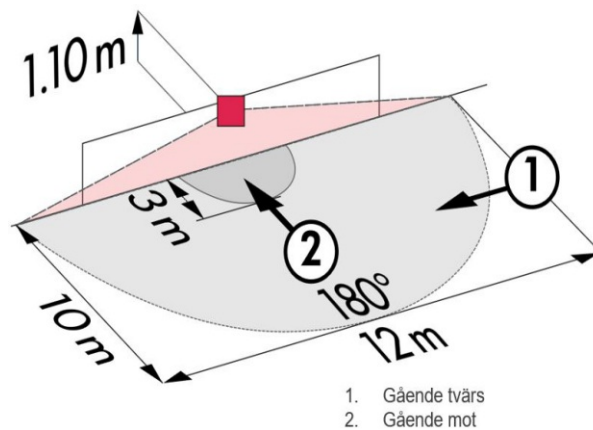

Inkoppling

Standard drift med KNX/EIB-BUS-närvarodetektor

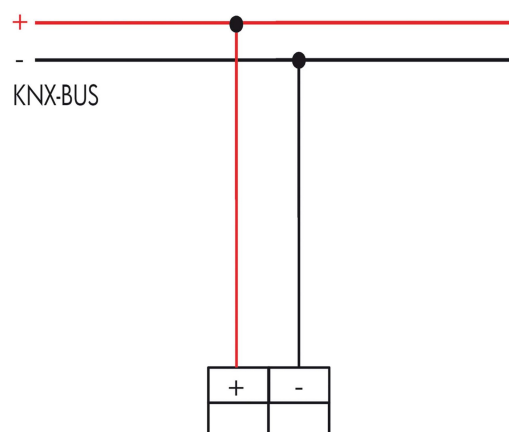

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1739246	93363	Indoor 180-KNX-ST insats	INF Infällt	IP20	-	1
1300533	39241	Centrumplatta designkompatibel med Schneider Electric Exxact	-	-	Vit RAL 9003	1
1300594	39222	Centrumplatta designkompatibel med ELKO RS	-	-	Vit RAL 9010	1
1300534	39242	Centrumplatta designkompatibel med ABB Jussi	-	-	Vit RAL 9016	1
N4920135	92631	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	1
1313642	92141	Förhöjningsram UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit RAL 9010	1
N4920138	92634	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
N4920136	92632	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Gräddvit, RAL1013	1
N4920137	92633	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Silver RAL 9006	1
1313641	92139	Täckram IP54	INF Infällt	IP54	Vit RAL 9010	1
1313640	92630	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
1739250	92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	-	-	Vit	1
1739251	93398	Fjärrkontroll IR-PD-KNX-MINI	-	-	Vit	1