

PD2 KNX BA





KNX Basic

- Närvarodetektor KNX V6.0 för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Utgångar: 1x belysning (till/från) 1x VKV/belysning (till/från)
- Helautomatisk mode
- Användningsexempel: förråd, lager och utrymme där mindre funktioner krävs
- För utanpåliggande montage kompletteras infälld detektor med förhöjningsram IP54

Specifikation


MATNINGSSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C...+45°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	ETS mjukvara
LJUSVÄRDEN	5 - 2000 Lux
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
HALOGENFRI	Ja

Mått

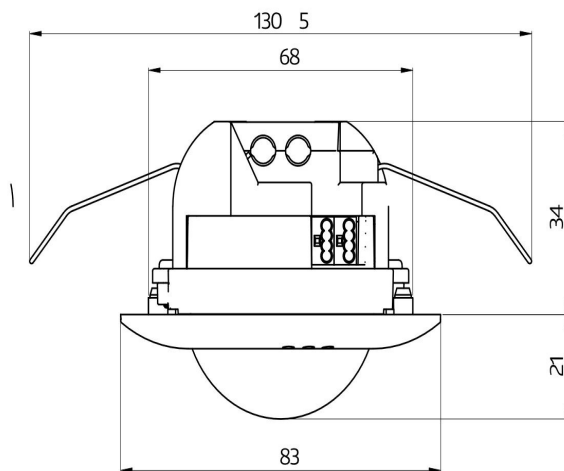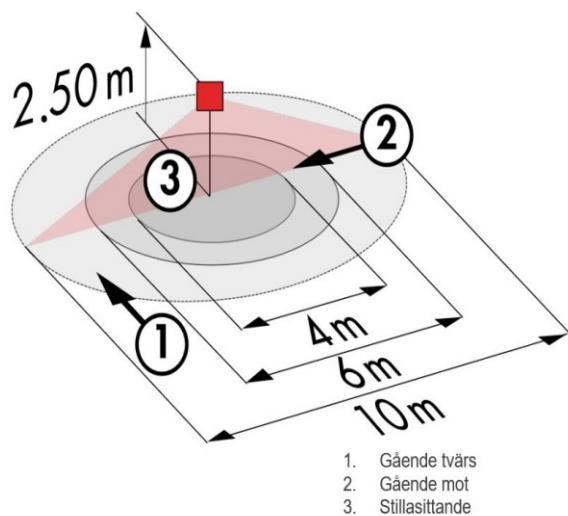

Inkoppling

Standard drift med KNX/EIB-BUS-närvarodetektor

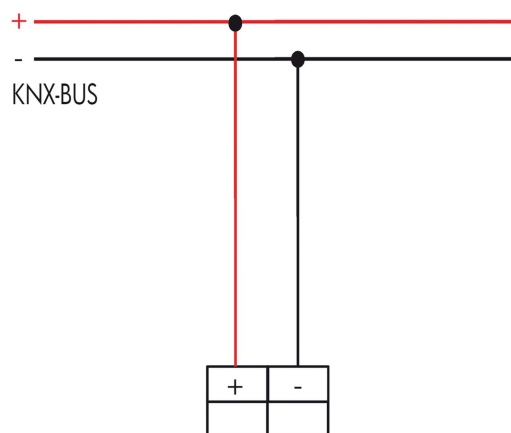

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1739229	93380	PD2N-KNX-BA-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1739230	93381	PD2N-KNX-BA-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	IP20	Vit	1
1739250	92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	-	IP20	Vit	1
1739251	93398	Fjärrkontroll IR-PD-KNX-MINI	-	IP20	Vit	1