

PD4-KNX-GH-DX

KNX Deluxe för höga höjder

- Närvarodetektor KNX V6.0 för inomhusbruk med ett stort ovallt detekteringsområde, lämplig för höglager
- Utgångar: 1x belysning (till/ från, dimbar, konstantljusreglering), 3x VKV/ belysning (till/från), 1x slavutgång
- Hel/ halv automatiskt mode eller som endast ljussensor (photoelectric switch)
- Unik mekanisk justerbar ljussensor (5-16m)
- Temperatursensor
- 2st logikmoduler
- Dynamisk eftergångstid
- Simulerad närvaro detektering
- Soft start
- Användningsexempel: Lagerlokaler och höglager

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C.....+45°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	ETS mjukvara
LJUSVÄRDEN	5 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°

DETEKTERINGSOMRÅDE

H 14m / T = 18°C:
vinkelrätt mot r 22m / Ø 44m
direkt mot r19m / Ø 30m

REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD

upp till 14m


LJUSMÄTNING

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus


HALOGENFRI

Ja

Mått

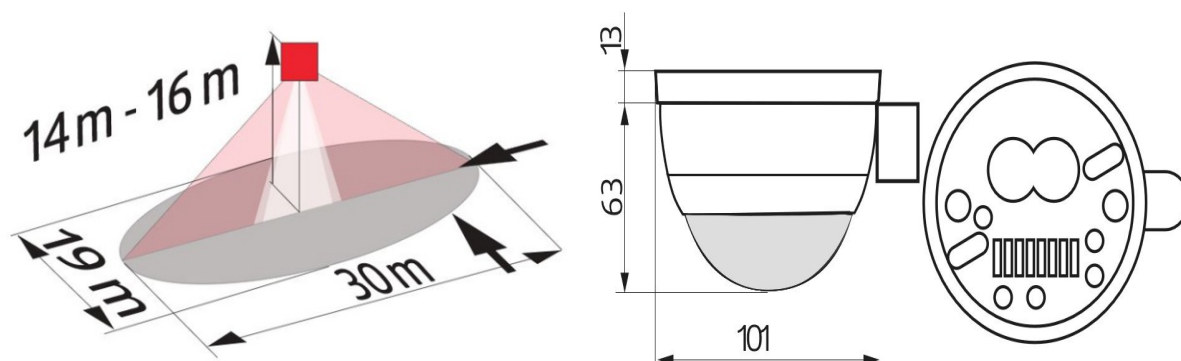

Inkoppling

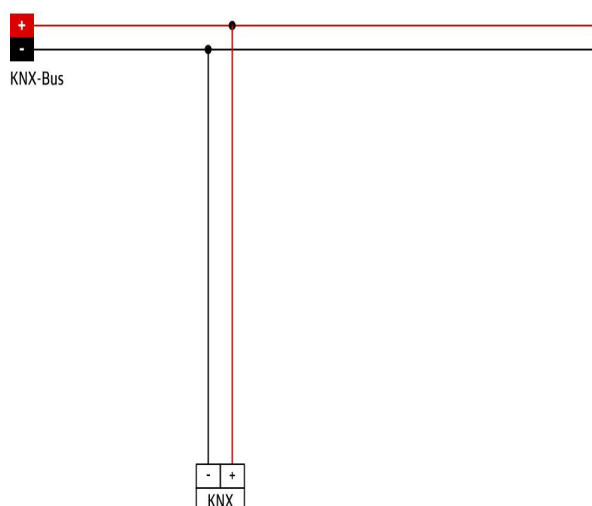

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1739241	93399	PD4N-KNX-GH-DX-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1739250	92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	-	-	Vit	1