

PD4-KNX-ST

KNX Standard


- Närvarodetektor KNX V6.0 för inomhusbruk med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- Utgångar: 1x belysning (till/ från, dimbar, konstantljusreglering), 3x VKV/ belysning (till/från), 1x slavutgång
- Hel/ halv automatiskt mode eller som endast ljussensor (photoelectric switch)
- Dynamisk eftergångstid
- Softstart
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, skolor, förskolor och sjukhus
- För ändra till ett långsmalt detekteringsområde används Korridorlins Enr: 1301325
- För utanpåliggande montage kompletteras infälld detektor med förhöjningsram IP54

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C....+45°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	ETS mjukvara
LJUSVÄRDEN	2 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m


REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
HALOGENFRI	Ja

Mått

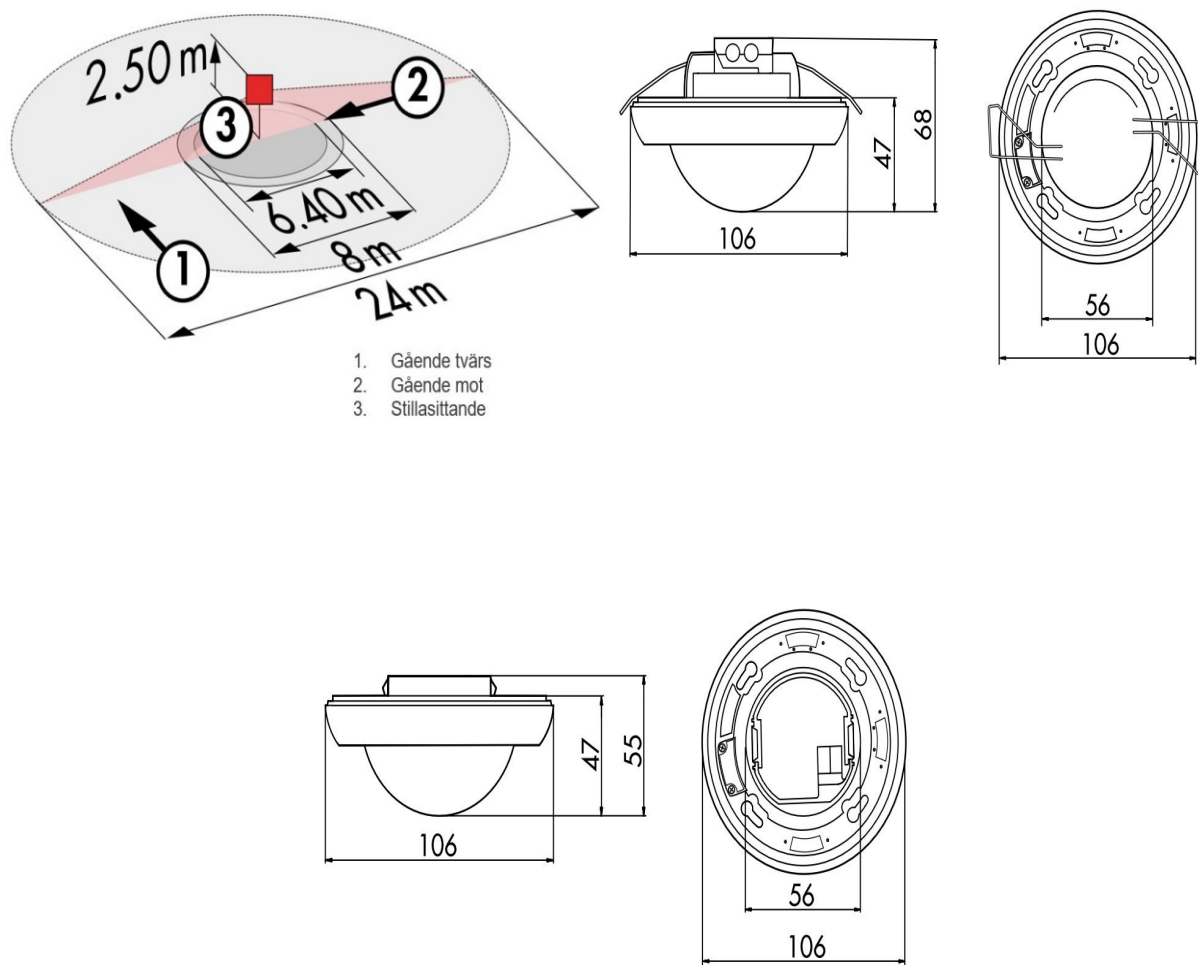

Inkoppling

Standard drift med KNX/EIB-BUS-närvarodetektor

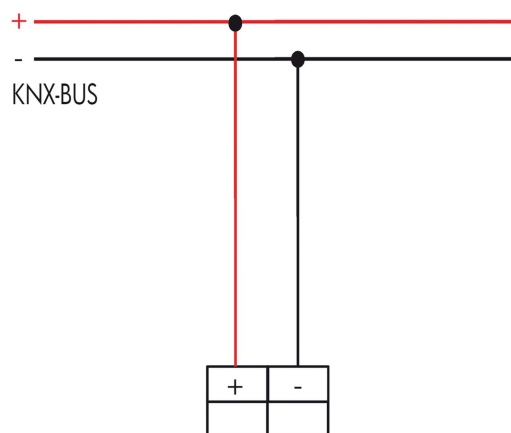

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1739236	93385	PD4N-KNX-ST-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	IP20	Vit	1
1739250	92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	-	IP20	Vit	1
1739251	93398	Fjärrkontroll IR-PD-KNX-MINI	-	IP20	Vit	1
1301325	93073	Korridorlins PD4N Typ A	-	-	Vit	1
1739249	93307	Förhöjningsram IP54 för PD2N, PD4N	Utanpåliggande ram för Infälld detektor	IP54	Vit	1