



PD9-KNX-GH-DX

KNX Deluxe

- Mini- närvarodetektor KNX V6.0, inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde för hög höjd
- Utgångar: 1x belysning (till/ från, dimbar, konstantljusreglering), 3x VKV/ belysning (till/från), 1x slavutgång
- 2st logikmoduler
- Dynamisk eftergångstid
- Simulerad närvaro detektering
- Användningsexempel: Utrymme med högre takhöjd

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C....+40°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	ETS mjukvara
LJUSVÄRDEN	5 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 9m / T = 18°C: vinkelrätt mot 5,4m Ø H 6m / T = 18°C: vinkelrätt mot 3,5m

REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD

upp till 9m


LJUSMÄTNING

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

HALOGENFRI


Ja

Mått

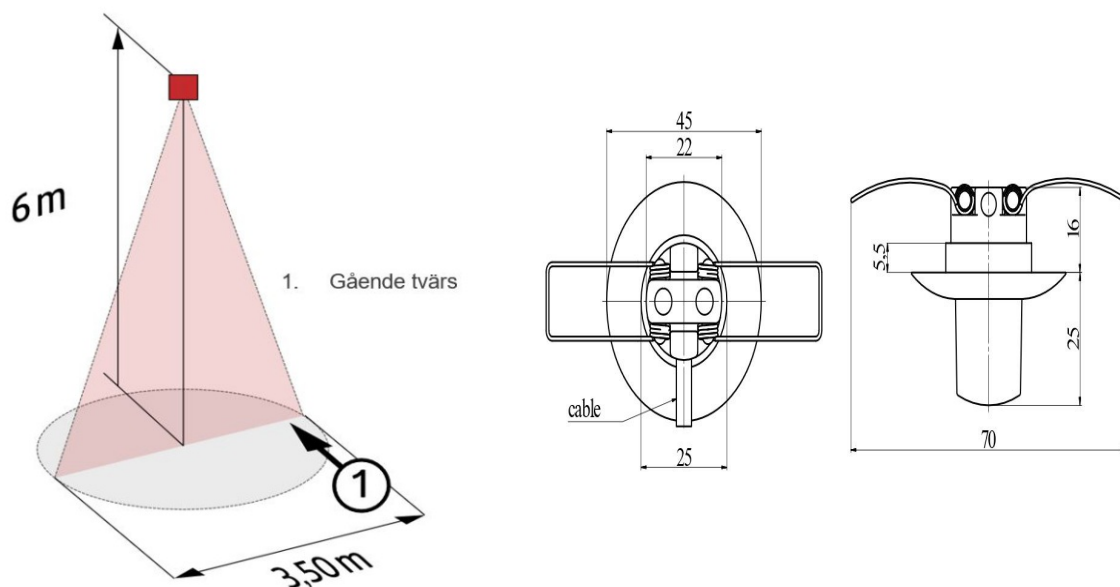

Inkoppling

Standard drift med KNX/EIB-BUS-närvarodetektor

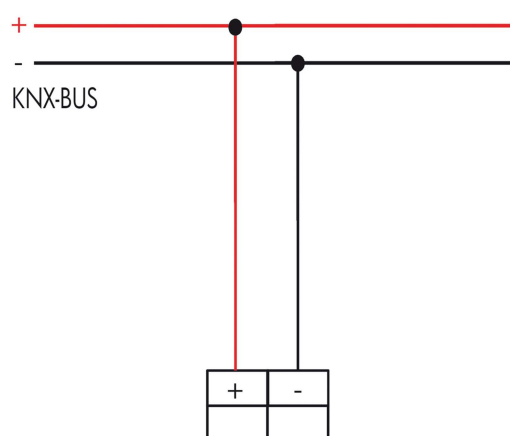

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1739243	93391	PD9-KNX-GH-DX-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1739250	92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	-	-	Vit	1
1739251	93398	Fjärrkontroll IR-PD-KNX-MINI	-	-	Vit	1