

RC-plus next 230 KNX DX


KNX Deluxe

- Rörelsedetektor KNX V6.0 med 230° detekteringsområde och underkrypskydd
- Utgångar: 1x belysning (till/ från, dimbar), 3x VKV/ belysning (till/ från), 1x slavutgång
- Temperatursensor
- 2st logikmoduler
- Dynamisk eftergångstid
- Simulerad närvaro detektering
- Montage vägg, tak, eller hörna med hörnfäste
- Användningsexempel: entréer, infarter, garage

Specifikation


MATNINGSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+45°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	ETS mjukvara
LJUSVÄRDEN	5 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	230°
DETEKTERINGSOMRÅDE	H 2.50m: vinkelrätt mot max. 20m direkt mot max. 6m underkrypsskydd max. 4m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m

Mått

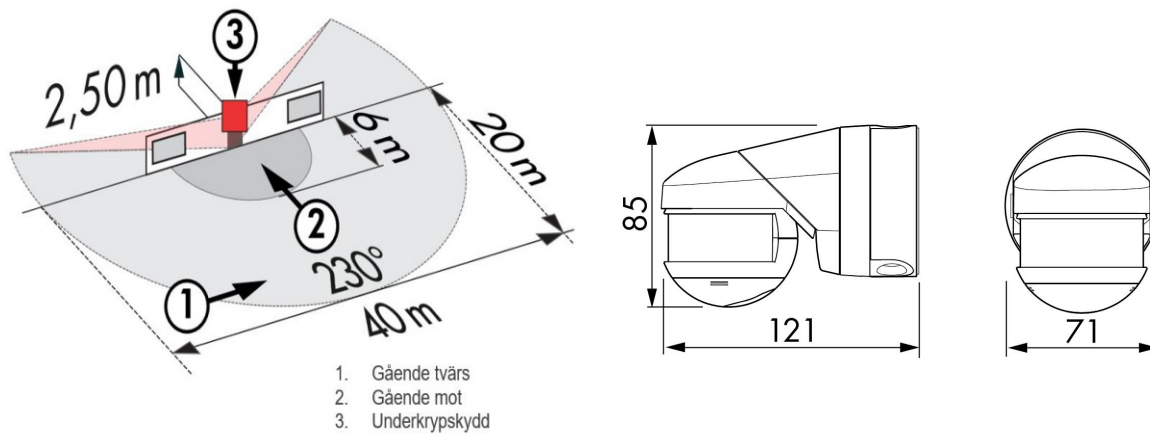

Inkoppling

Standard drift med KNX/EIB-BUS-närvarodetektor

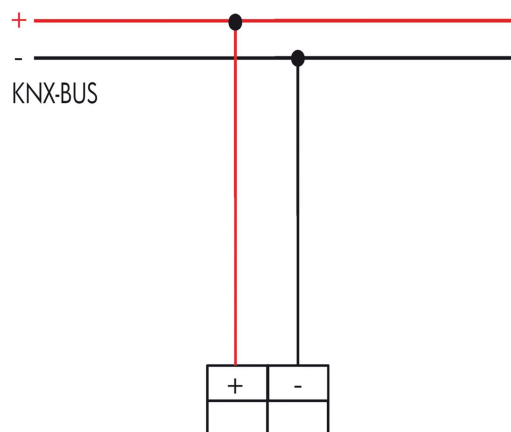

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1739227	93394	RC-plus next-230-KNX-DX	Vägg / Tak	IP54	Vit	1
1739228	93395	RC-plus next-230-KNX-DX	Vägg / Tak	IP54	Svart	1
1313680	97004	Hörnsockel för RC-plus next	Vägg ytterhörn	-	Vit	1
1313636	97024	Hörnsockel för RC-plus next	Vägg ytterhörn	-	Svart	1
-	97005	Innerhörnssockel för RC-plus next	Vägg innerhörn	-	Vit	1
1300160	92467	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1