

## LC-Click 140


### Rörelsevakt 1 relä 140° IP44

- Rörelsedetektor med 140° detekteringsområde
- Justerbart sensorhuvud
- Avskärmningslameller ingår
- För montering vägg
- Enkel installation med instickssockel
- Användningsexempel: små tomter, infarter eller lastramper

## Specifikation


<b>MATNINGSPÄNNING</b>	230V AC ±10%
<b>MATERIAL KAPSLING</b>	Polykarbonat, UV-resistent
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-25°C...+50°C
<b>SKYDDSKATEGORI</b>	II
<b>INSTÄLLNINGAR</b>	Potentiometer
<b>LJUSVÄRDEN</b>	10 - 300 Lux
<b>UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE</b>	Parallell koppling med 1-kanaliga detektorer (max. 2st)
<b>AVKÄNNINGSOMRÅDE</b>	140°
<b>DETEKTERINGSOMRÅDE</b>	H 2.50m: vinkelrätt mot max. 12m
<b>REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD</b>	2,5m
<b>TIDSINSTÄLLNING</b>	4sek - 10min
<b>BELASTNINGSFÖRMÅGA</b>	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
<b>DIMENSIONER</b>	80 x 91 x 67mm

## Mått

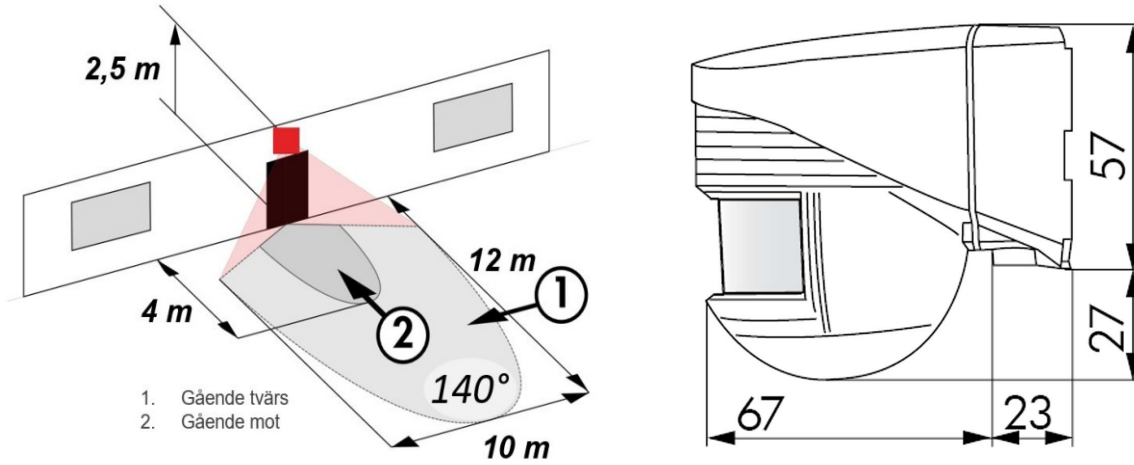

## Inkoppling

### Standard drift med 1-kanalig rörelsedetektor

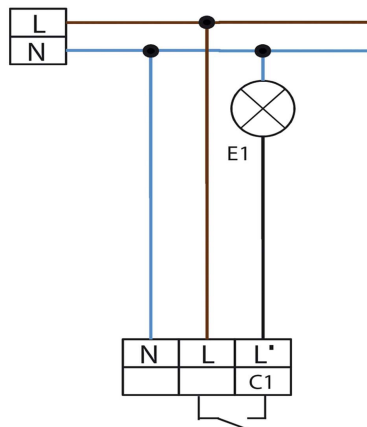

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313654	91101	LC-Click 140	Vägg	IP44	Vit	1
1313643	91111	LC-Click 140	Vägg	IP44	Brun	1
1313529	91121	LC-Click 140	Vägg	IP44	Svart	1
1300160	92467	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1