

HF-MD2 HF-Teknik

1 relä HF detektor utanpåliggande tak eller väggmontage


- Rörelsedetektor med HF-teknik: 5,8GHz
- Detekteringsområde: 360° för takmontage resp. 160° för vägg montage
- Detektering oberoende av temperatur
- Räckvidd, ljusvärde och frånslagsfördröjning justeras med DIP-brytare och potentiometer
- Användningsexempel: Installering vägg eller tak

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230V AC ±10% / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 1,2W
FREKVENNS	Radar / HF-teknik: 5,8 GHz
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-15°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och DIP-brytare
LJUSVÄRDEN	Potentiometer 2 - 2000 Lux
AVKÄNNINGSOMRÅDE	Takmonterad: 360° Väggmonterad: 180°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Beroende av storlek och hastighet på objektet Takmonterad: H 2.50m, Ø 0,4 - max. 16m Väggmonterad: Ø 0,2 - max. 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	Tak: 2,5m
TIDSINSTÄLLNING	5sek - 15min
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.


BELASTNINGSFÖRMÅGA	1200 W, $\cos \varphi = 1$ max. startström I_p (20ms) = 120 A
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 45 x 116,5
HALOGENFRI	Ja

Mått

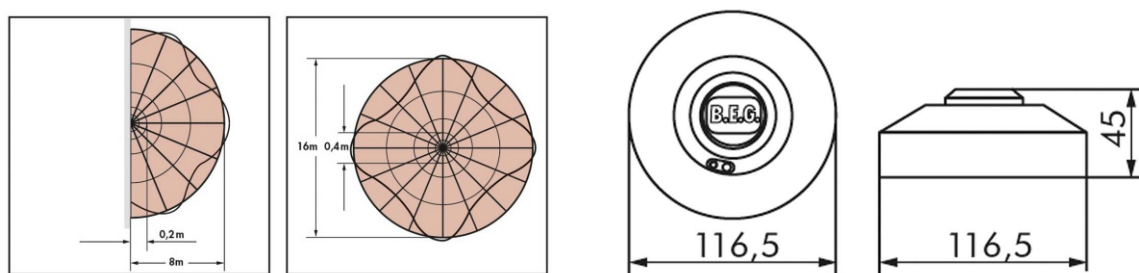

Inkoppling

Standard drift med 1-kanalig rörelsedetektor

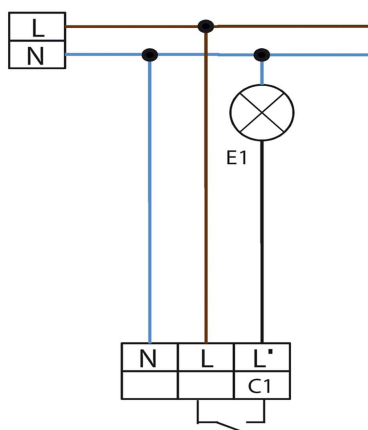

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
-	94402	HF-MD2	UTP Utanpåliggande	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1