

PD4N-1C Till/Från 1-kanalig för stora områden

Rörelsedetektor 1 relä



- Rörelsedetektor med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä
- Kan programmeras med fjärrkontroll
- Användningsexempel: garage, gym, lagerlokaler, lastramper, hallar

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,5W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	Fjärrkontroll 20 - 1000 Lux, Potentiometer 10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	Parallell koppling med 1-kanaliga detektorer (max. 8st)
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
TIDSINSTÄLLNING	30sek - 30min, puls


KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt
BELASTNINGSFÖRMÅGA	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startström I_p (20ms) = 165 A max. startström I_p (200 μ s) = 800 A
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 65 x 109, TAK 90 x 106, INF 76 x 106
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: TAK 47 x 106, INF 47 x 106
HALOGENFRI	Ja

Mått

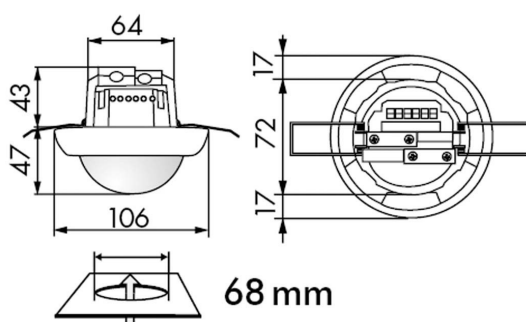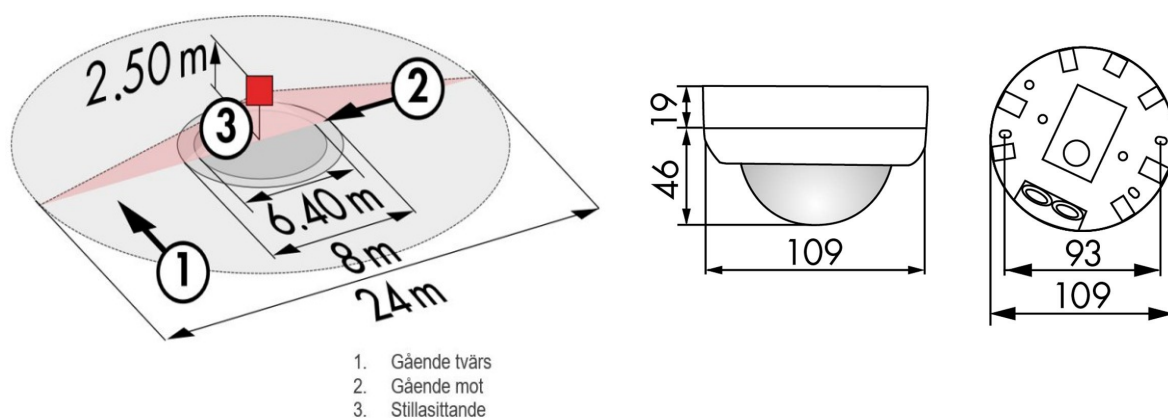

Inkoppling

Standard drift med 1-kanalig rörelsedetektor

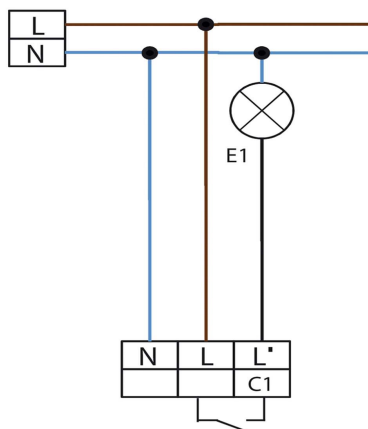

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313573	92144	PD4N-1C-UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit	1
1313585	92149	PD4N-1C-TAK	TAK Undertak	IP23	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1313671	92105	IR-PD3N	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1