

## PD9-1C-GH Till/Från 1-kanalig minidetektor för höga höjder

### 1 relä minidetektor för höga höjder


- Rörelsedetektor mini med ett cirkulärt detekteringsområde för höga höjder, perfekt för höglager
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä
- Användningsexempel: övervakning av lagerlokaler, höglager samt platser med högt i tak

## Specifikation

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MATNINGSSPÄNNING               | 110-240VAC / 50-60Hz                                                                   |
| EGENFÖRBRUKNING                | < 0,5W                                                                                 |
| MATERIAL KAPSLING              | Polykarbonat, UV-resistent                                                             |
| TEMPERATUROMRÅDE               | -25°C....+50°C                                                                         |
| SKYDDSKATEGORI                 | II                                                                                     |
| INSTÄLLNINGAR                  | Potentiometer och DIP-brytare                                                          |
| LJUSVÄRDEN                     | Potentiometer 10 - 2000 Lux                                                            |
| UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE | Parallell koppling med 1-kanaliga detektorer (max. 8st)                                |
| AVKÄNNINGSOMRÅDE               | diameter 360°                                                                          |
| DETEKTERINGSOMRÅDE             | Ø H 9m / T = 18°C:<br>vinkelrätt mot 5,4m<br>Ø H 6m / T = 18°C:<br>vinkelrätt mot 3,5m |
| REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD   | upp till 9m                                                                            |
| TIDSINSTÄLLNING                | 30sek - 30min, puls                                                                    |


|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>KANAL 1</b>                    | För belysningsstyrning, ljusreglerad.                      |
| <b>RELÄ</b>                       | NOC/med pretravel volfram kontakt                          |
| <b>BELASTNINGSFÖRMÅGA</b>         | 1000 W, $\cos \varphi = 1$<br>500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ |
| <b>DIMENSIONER</b>                | Detektor H=49 x Ø=45 mm, Elektronikenhet 165 x 24 x 24 mm  |
| <b>SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD</b> | H x Ø mm: 24 x 45                                          |
| <b>KABELLÄNGD M</b>               | 0,45                                                       |
| <b>HALOGENFRI</b>                 | Ja                                                         |

## Mått

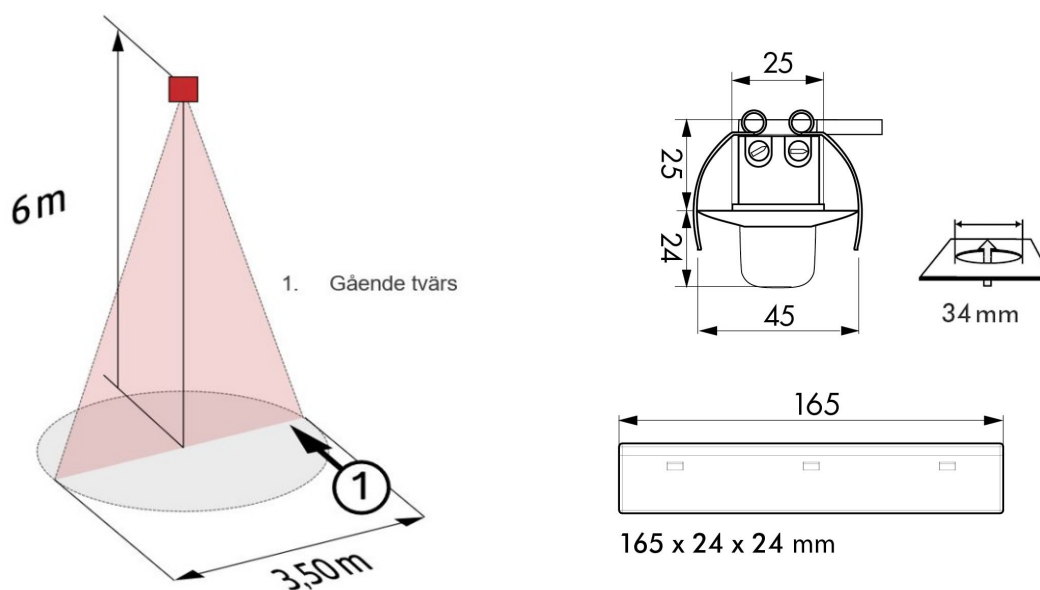

## Inkoppling

### Standard drift med 1-kanalig rörelsedetektor

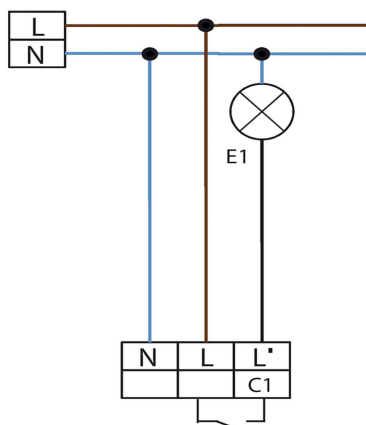

## Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING               | MONTAGESÄTT  | SKYDDSKLASS | FÄRG              | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|
| -        | 92934     | PD9-1C-GH-TAK             | TAK Undertak | IP20        | Vit               | 1          |
| N4920092 | 92238     | Täckring för PD9 (Ø 36mm) | TAK Undertak | IP20        | Vit RAL 9010      | 1          |
| N4920091 | 92237     | Täckring för PD9 (Ø 36mm) | TAK Undertak | IP20        | Silver RAL 9006   | 1          |
| N4920090 | 92235     | Täckring för PD9 (Ø 36mm) | TAK Undertak | IP20        | Antracit RAL 7021 | 1          |