

Indoor 140-L med integrerad tryckknapp

1 relä med integrerad tryckknapp


- Väggh monterad rörelsedetektor med integrerad tryckknapp och 120° detekteringsområde
- En kanal för belysningsstyrning
- Integrerad LED-downlight med funktion för orienteringsbelysning eller nattstyrning
- Detekteringsområdet kan utökas med hjälp av flera Indoor 140-L
- Täckram beställs separat, finns tillgänglig i flera färger
- Användningsexempel: korridorer, arkiv, konferensrum

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,4W ca 0,8W med orienteringsbelysning
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och DIP-brytare
LJUSVÄRDEN	Potentiometer 10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	120°
DETEKTERINGSOMRÅDE	T = 18°C: vinkelrätt mot max r 8m direkt mot max r 3m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	1,1m (max 1,2m)
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus


TIDSINSTÄLLNING	15sek - 30min
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt
BELASTNINGSFÖRMÅGA	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startström I_p (20ms) = 125 A
HALOGENFRI	Ja

Mått

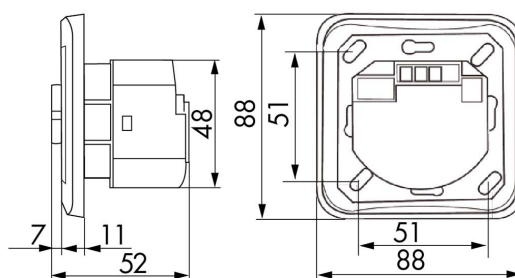

Inkoppling

Standard drift med 1-kanalig närvarodetektor i masterutförande

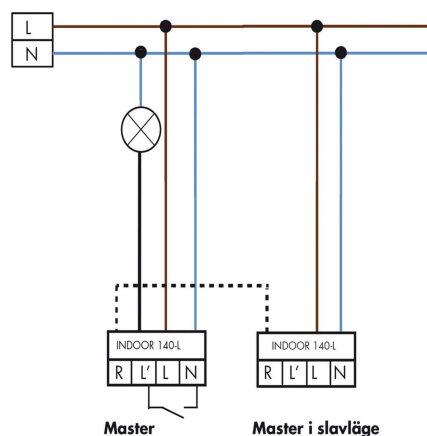

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300354	94325	Sensorinsats för Indoor 140-L	INF Infällt	IP20	-	1
-	94340	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	1
-	94341	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
-	94342	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
1300355	94343	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
-	94344	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	1	