

Indoor 180-M-2C 2-kanalig

2 relä (Närvarodetektor)


- Vägghmonterad närvarodetektor med akustiksensor och 180° detekteringsområde
- Två kanaler, en kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä, den andra kanalen (VKV) är för att t.ex. styra värme, kyla och ventilation (potentialfri)
- Ljussensorn, akustiksensorns och frånslagsfördröjning är justerbart
- Avkänningsområdet kan utökas med slavenheter
- Installation bredvid dörren eller ovanför på en höjd mellan 1.10m och 2.20m
- Utanpåliggande montage möjligt med förhöjningsram
- Täckram för IP54 beställs separat.
- Kan kombineras med olika täckramar från ledande tillverkare, beställs separat!
- Användningsexempel: Offentliga toaletter, korridorer, arkiv, konferensrum

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 1,1W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer, DIP-brytare och fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	Potentiometer 10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	180°
DETEKTERINGSOMRÅDE	T = 18°C: vinkelrätt mot max r 10m direkt mot max r 3m


REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	1,1m (max 2,2m)
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	Kanal 1: 15 sek - 30 min eller puls, Kanal 2: 5 - 120 min, puls, alarm puls
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
KANAL 2	Belysning eller ventilationsstyrning, potentialfritt utgångsrelä
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt
BELASTNINGSFÖRMÅGA	Kanal 1: 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startström I_p (20ms) = 165 A Kanal 2: 3A, 230V, $\cos \varphi = 1$
TRYCKKNAPPS INGÅNG	1 tryckknapp
HALOGENFRI	Ja

Mått

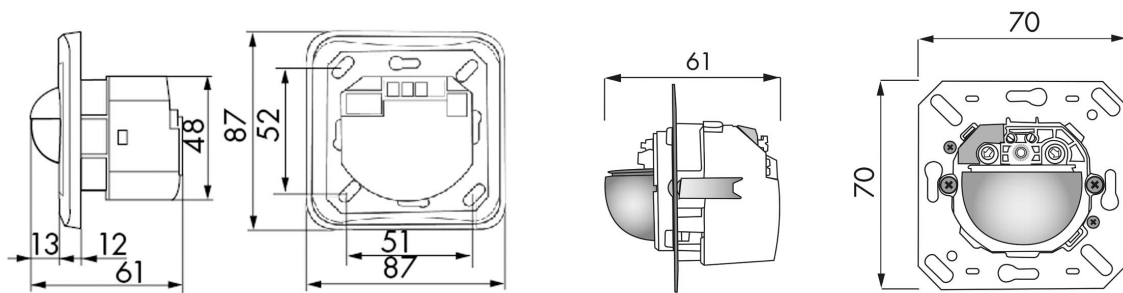

Inkoppling

Standard drift med 2-kanalig närvarodetektor i masterutförande

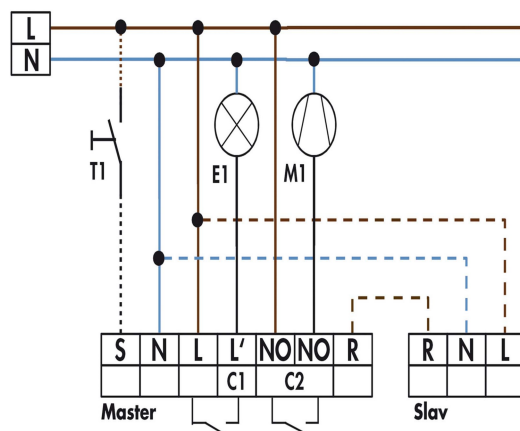

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313619	92136	Indoor 180-M-2C-INF, komplett med täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
1313618	92661	Sensorinsats för Indoor 180-M-2C-INF	INF Infällt	IP20	-	1
1300533	39241	Centrumplatta designkompatibel med Schneider Electric Exxact	-	-	Vit RAL 9003	1
1300534	39242	Centrumplatta designkompatibel med ABB Jussi	-	-	Vit RAL 9016	1
1300594	39222	Centrumplatta designkompatibel med ELKO RS	-	-	Vit RAL 9010	1
1313640	92630	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920135	92631	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Vit RAL 9016	1
N4920136	92632	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Gräddvit, RAL1013	1
N4920137	92633	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920138	92634	Täckram IP20	INF Infällt	IP20	Antracit RAL 7021	1
1313641	92139	Täckram IP54	INF Infällt	IP54	Vit RAL 9010	1
1313642	92141	Förhöjningsram UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit RAL 9010	1
1313663	92160	IR-PD	-	-	Grå	1