

PD4-S-GH Slavenhet för höga höjder


Slavenhet för höga höjder

- Närvarodetektor slav för inomhusbruk med ett stort ovalt detekteringsområde, lämplig för höglager
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: lagerlokaler, höglager samt platser med högt i tak

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,3W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	H 14m / T = 18°C: vinkelrätt mot r 22m / Ø 44m direkt mot r19m / Ø 30m
MONTERINGSHÖJD MIN./MAX./REKOMMENDERAD	5 m / 16 m / 14 m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	14m
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 76 x 101
HALOGENFRI	Ja

Mått

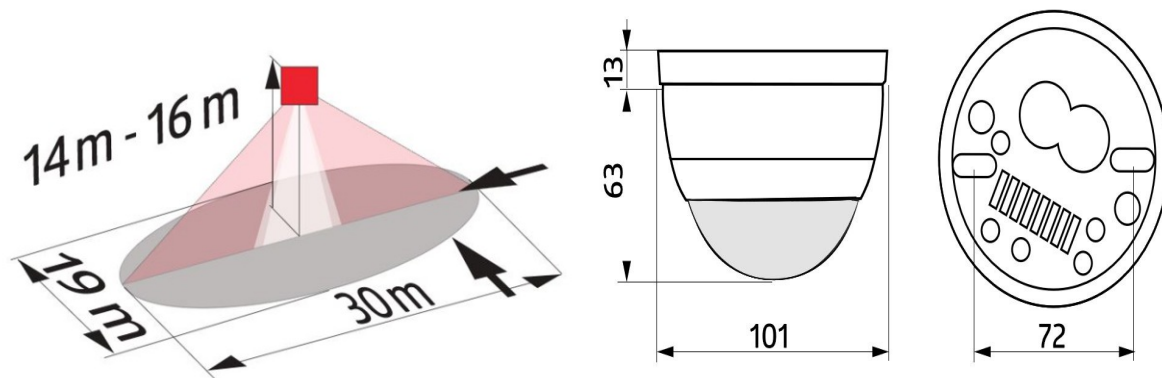

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313583	92265	PD4-S-GH-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1300173	92376	Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54)	UTP Utanpåliggande	IP65	Vit	1