

PICO-S Mini-Slavenhet



Mini-Slavenhet

- Mininärvarodetektor slav för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Utan extra elektronikenhet
- Kabellängd 1,5m
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, förskolor

Specifikation

MATNINGSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,3W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
DIMENSIONER	H x Ø mm: TAK 60 x 33
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 15 x 33
HALOGENFRI	Ja

Mått

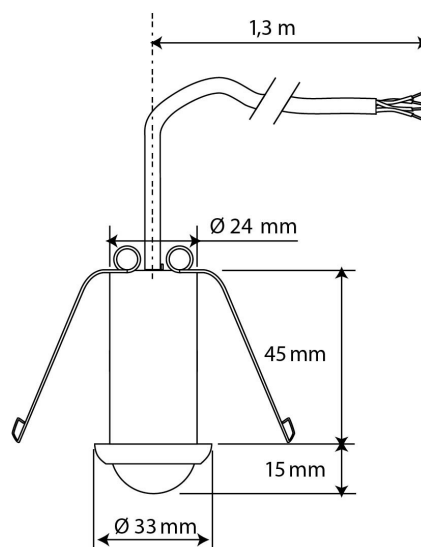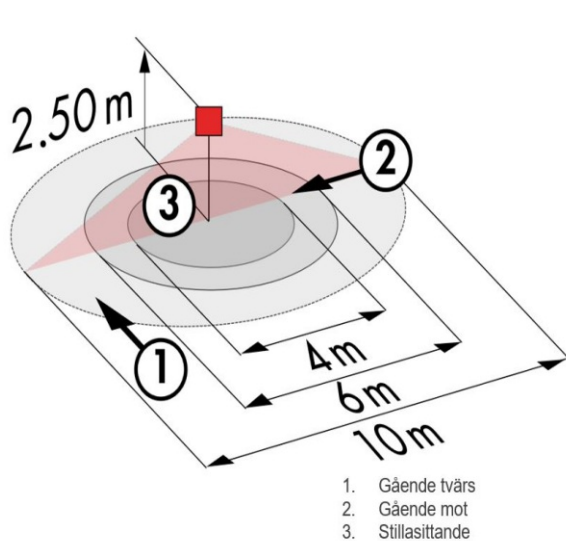

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300188	92700	PICO-S-TAK	TAK Undertak	IP65	Vit	1