


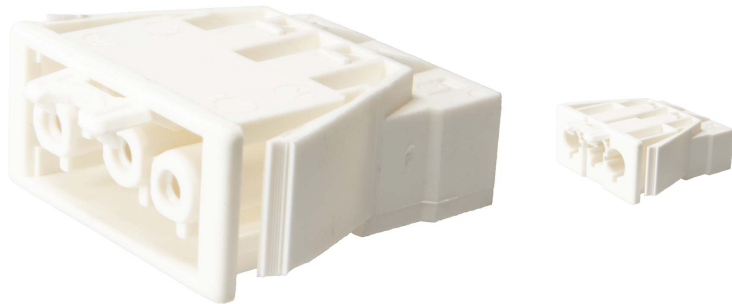

## 3-poliga chassikontakter vit

### Specifikation

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| MÄRKSPÄNNING                 | 250 V                            |
| MÄRKSTRÖM                    | 20A                              |
| KODNING KONTAKTKONFIGURATION | 1 - 3-pol Kraft                  |
| MATERIAL ISOLERING           | PA                               |
| MATERIAL TERMINALER          | Mässing                          |
| SKYDDSKLASS                  | IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane |
| MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR    | +70°C                            |
| FÄRG                         | Vit                              |
| HALOGENFRI                   | Ja                               |

### Varianter

| E-NUMMER | BESKRIVNING                                       | GODSTJOCKLEK | ANSLUTNINGSBAR AREA                     | ANTAL/FÖRP |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 1278038  | 3-polig hona chassikontakt med push-in anslutning | 0,5 - 1,2mm  | 0,5mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> | 1          |
| 1278039  | 3-polig hane chassikontakt med push-in anslutning | 0,5 - 1,2mm  | 0,5mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> | 1          |
| 1278042  | 3-polig hona chassikontakt med push-in anslutning | 1,3 - 2,5mm  | 0,5mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> | 1          |
| 1278043  | 3-polig hane chassikontakt med push-in anslutning | 1,3 - 2,5mm  | 0,5mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> | 1          |