


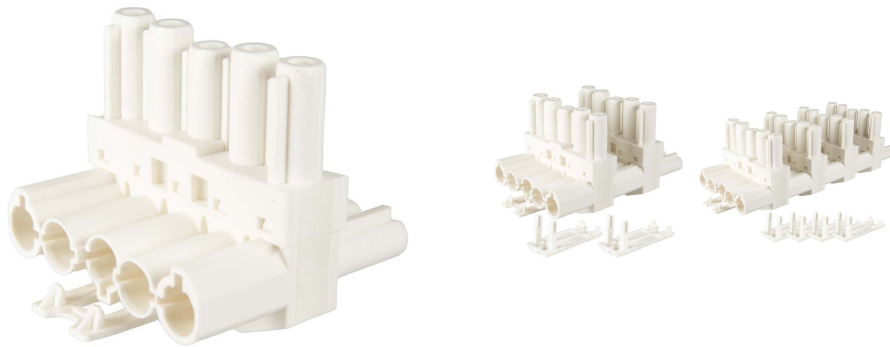

5-poliga förgreningsblock vit

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	400 V
MÄRKSTRÖM	20A
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 5-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Vit
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1278070	Förgreningsblock 5-polig, 1in/2ut	1
1278071	Förgreningsblock 5-polig 1in/3ut	1
1278072	Förgreningsblock 5-polig 1in/5ut	1
1278691	Förgreningsblock 5p in/5p ut + 6st 3-poliga utgångar, två av varje fas	1
1278693	Förgreningsblock 5-polig, 1in/1ut + 3-polig L1 ut	1
1278695	Förgreningsblock 5-polig, 1in/1ut + 3-polig L2 ut	1
1278697	Förgreningsblock 5-polig, 1in/1ut + 3-polig L3 ut	1

