

# AV System

Uttagsenheter för en enklare vardag



# Innehållsförteckning

INTRODUKTION.....	3
MODULENHETER.....	4
UTTAGSENHETER.....	13
BORDSGENOMFÖRINGAR.....	54
KABLAGE.....	56
TILLBEHÖR.....	57
KABELDIKE.....	58
GOLVKANALER.....	60
KABELSLANG / KABELSTRUMPOR.....	63



## Välkommen till Andersson System – en del av Rutab-familjen

Sedan våren 2024 har Andersson System blivit en del av Rutab, och vi är stolta över att fortsätta erbjuda marknads mest flexibla och innovativa lösningar för arbetsplatser, kök och konferensmiljöer.

Vår idé är enkel – att kombinera elegans med funktionalitet och skapa kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för både företag och privatpersoner. Med ett starkt fokus på offentliga miljöer och en växande produktgren för köksinstallationer, är vi redo att hjälpa dig hitta lösningar som passar just dina behov.

I vår katalog hittar du ett brett sortiment av högkvalitativa produkter, från uttagsenheter och bokningssystem för aktivitetsbaserade arbetsplatser till el- och AV-uttag samt kabelhanteringsprodukter som gör installationen både smidig och professionell.

Som en del av Rutab erbjuder vi både egentillverkade produkter och marknadsledande lösningar från vår partner Bachmann. Med deras breda utbud av valmöjligheter kan vi hjälpa dig att skräddarsy den perfekta lösningen för dina behov – oavsett om du vill uppdatera gamla uttagsenheter eller skapa en modern och funktionell arbetsplats. Vi står redo att guida dig genom processen.

Våra produkter distribueras via återförsäljare inom kontorsmöbler, AV-utrustning, datatillbehör och köksinredning, vilket gör det enkelt för dig att hitta våra lösningar.

Har du frågor eller behöver vägledning? Tveka inte att höra av dig – vi finns här för att hjälpa dig. Bläddra vidare i vår katalog och låt dig inspireras av möjligheterna!

## MODULENHETER



## MODULENHETER

Hittar du inte en uttagsenhet eller en lösning som passar just dina behov och önskemål? Vi kan anpassa din enhet efter de flesta önskemål – exempelvis med längre anslutningskablar, fler Schuko-uttag eller uttag för andra länder.

Många av våra uttagsenheter har en eller flera tomma modulplatser som kan utrustas efter behov med exempelvis USB-laddare i olika versioner och laddeffekt, HDMI-uttag eller anslutningar för ljud och bild. Detta underlättar även framtida uppdateringar av enheterna när nya funktioner eller behov uppstår. Du behöver bara uppdatera modulenheten – inte hela uttagsenheten – vilket sparar både tid och pengar.

Modulerna är mycket enkla att montera med de två TORX T6-skruvarna på modulens framsida.

**Kontakta oss med dina önskemål eller frågor så hjälper vi dig.**

### MODUL USB-A & USB-C laddare

Dubbel USB-A och USB-C-laddare med integrerad strömbegränsning och övertemperaturskydd. Denna universella och flexibla 22 W laddstation är särskilt lämplig för montering tillsammans med en anpassad modulhållare, exempelvis i uttagsenheter som CONI, POWER FRAME, DESK 1 och DESK 2.

Den är lämplig för laddning av alla vanliga smartphones och surfplattor med USB-A eller USB-C-teknik – utan behov av extra strömförsörjning. Med integrerad USB Power Delivery (PD) och Qualcomm® Quick Charge™ blir snabb-laddning enkel och effektiv. Produkten kan även integreras där utrymmet tidigare varit begränsat.

Ansluts till strömförsörjning via en förmonterad 0,2 meter kabel med GST 18-stickpropp på baksidan. Lämplig för-

längningskabel köps separat. USB-laddaren har skydd mot överladdning, överspänning, kortslutning och överhettning.

Modulen är designad för att integreras i våra Modul-system, vilket gör det enkelt att lägga till i befintliga uttagsenheter. Monteras på samma sätt som andra moduler, med två små skruvar i en tom modulplats.

#### Standard:

- USB 3.1 PD
- Qualcomm Quick Charge USB QC 3.0

#### Effekt:

- 1x USB-A – 18 Watt (5VDC/3.0A; 9VDC/2.0A; 12VDC/1.5A)
- 1x USB-C – 22 Watt (5VDC/3.0A; 9VDC/2.3A; 15VDC/1.5A)

E-nr.	Benämning	Färg	
917.2271	Modulram 1x USB-A 18W Laddare, 1x USB-C 22W Laddare	Vit	

E-nr.	Benämning	Färg	
917.227	Modulram 1x USB-A 18W Laddare, 1x USB-C 22W Laddare	Svart	

### MODUL USB-A laddare

Dubbel USB-A-laddare som ansluts via en förmonterad 0,2 meter H05VV-F-kabel med GST 18-stickpropp på baksidan.

Lämplig för montering tillsammans med anpassad modulhållare, exempelvis i uttagsenheter som CONI,

POWER FRAME, DESK eller DESK 2. Modulen är anpassad för att enkelt integreras i våra Modul-system – perfekt även för äldre uttagsenheter som behöver uppgraderas.

**Output:** 5V DC, max 2,4 A.

E-nr.	Benämning	Färg	
917.2241	Modul med dubbel USB-A Laddare	Vit	

E-nr.	Benämning	Färg	
917.224	Modul med dubbel USB-A Laddare	Svart	

## MODUL HDMI & Displayport

Modul med integrerade uttag för både HDMI och Displayport i samma modulenhet. Levereras med en 0,2 meter kabel med anslutningar på baksidan av enheten.

Passar i alla uttagsenheter med tomma modulplatser och kan enkelt integreras för en smidig anslutning av skärmar

och andra enheter.

Kompletterande anslutningskablage köps separat.

### Specifikationer:

- HDMI: Version 1.4, Hona/Hona
- Displayport: Hona/Hona

E-nr.	Benämning	Färg
SP-0659	HDMI + DisplayPort + 0,2m Kabel Baksida	Svart

## MODUL DVI

Monterat modulsystem med DVI-I-anslutning för digital överföring av bild, exempelvis från bildskärmsanslutningar.

DVI-I möjliggör en högre bildupplösning jämfört med en traditionell VGA-anslutning och minimerar risken för

störningar under bildöverföringen.

Passar i alla uttagsenheter med tomma modulplatser och kan enkelt integreras i både nya och befintliga installationer.

E-nr.	Benämning	Färg
917.078	Modul med DVI	Svart



## MODUL VGA

Monterat modulsystem med VGA-anslutning för överföring av bild.

### Finns i två varianter:

- Enbart med VGA-anslutning.
- VGA och 3,5 mm Stereo-uttag.

Passar i alla uttagsenheter med tomma modulplatser och kan enkelt integreras i både nya och befintliga installationer.

E-nr.	Benämning	Färg
917.011	Modulram med 1xVGA (ej stereo)	Svart



E-nr.	Benämning	Färg
917.045	Modulram VGA, 3,5 mm Stereo, baksida VGA uttag, 0,2 mtr 3,5 mm Stereo	Svart



## MODUL RCA

Högkvalitativ och mångsidig modul med RCA-anslutning för integration i våra uttagsenheter.

Framsidan är utrustad med 2 x RCA stereo-uttag (röd/vit), vilket gör modulen idealisk för att ansluta enheter som

högtalare, förstärkare eller andra ljudkällor. Baksidan är försedd med 2 x RCA stereo-uttag för smidig anslutning.

Modulen levereras utan RCA-kablage, vilket köps separat beroende på behov och installation.

E-nr.	Benämning	Färg
917.022	2xRCA, Vit/Röd, Direktanslutning Baksida	Svart



## MODUL VGA, STEREO, HDMI

Monterat modulsystem med VGA 15-polig, 3,5 mm stereo och HDMI-uttag i samma enhet.

Levereras med en 0,2 meter lång kabel med anslutningar på baksidan för enkel installation. Modulen passar i alla uttagsenheter med tomma modulplatser och möjliggör smidig anslutning av flera enheter.

### Specifikationer:

- HDMI: Version 1.4, hona/hona.
- VGA: D-Sub 15-polig, fullkopplad hona/hona.
- Stereo: Ø 3,5 mm, hona/hona.

Kompletterande anslutningskablage köps separat beroende på installationsbehov.


E-nr.	Benämning	Färg
SP-0650	Modulram med VGA 15 pol + Stereo 3,5 + HDMI	Svart



## MODULENHETER

### MODUL XLR 3-POLIG

Modulenheter med förmonterad 3-polig XLR-kontakt för anslutning av t.ex mikrofon till uttagsenheten. Framsida: XLR-uttag 3-polig Hona. Baksida: XLR kontakt 3-polig Hane. Minst 65 mm installationsdjup krävs för monteringen

E-nr.	Benämning	Färg	
917.024	XLR 3-polig Hona/ Hane	Svart	

### MODUL MAGIC HOLE


Modullock för integrering av det praktiska "MAGIC HOLE" i våra uttagsenheter. I kombination med Roll In Systemet eller med kabeltyngder skapar man en arbetsplats eller konferensplats där varje kabel är integrerad i uttagsenheten. Vid användning av modulram 917.032 bör slitsad bricka användas om klenare kablage används. Denna underlättare också så att kablagen inte hamnar snett i locket.


E-nr.	Benämning	Färg	
917.032	Modulram Ø 11 mm, för tex Nätverkskabel	Svart	
917.033	Modulram Ø 20 mm, för tex VGA-kabel	Svart	

E-nr.	Benämning	Färg	
SP-0651-6	Slitsad bricka Ø 6,4 mm för klen kontakt t.ex. Stereo. 10st/fp.	Svart	
SP-0651-8	Slitsad bricka Ø 8,4 mm för klen kontakt t.ex. USB-C. 10 st/fp.	Svart	

### MODUL KABELGENOMFÖRING


Modullock för integrering av kablage i våra uttagsenheter.


E-nr.	Benämning	Färg	
917.084	Modulram 1 x Ø 8 mm, 2 x Ø 6 mm. För USB-C kabel	Svart	
SP-0651B	Modulram 1x Ø 10 mm, 1x Ø 13 mm hål	Svart	
SP-0651	Modulram 2x Ø 10 mm, för t.ex. Nätverkskabel	Svart	

E-nr.	Benämning	Färg	
SP-0651C	Modulram 2x Ø 13 mm hål för t.ex. VGA-kabel	Svart	
917.082	Modulram 1 x Ø 14 mm, 2 x Ø 10 mm.		

### MODUL LOCK


Lock för dölja modulsystems uttag i uttagenheten. Ger ett snyggt helhets intryck om man t.ex plockar bort en modulenheter eller vill lägga till en för framtida bruk.

E-nr.	Benämning	Färg	
917.010	Blindlock, tjocklek 1,8mm	Svart	

E-nr.	Benämning	Färg	
917.009	Blindlock utan skruvfastsättning.	Svart	






### SKRUV MODULSYSTEM

Svart lackerad skruv anpassad för modullock.

E-nr.	Benämning	Färg	
917.041	Skruv Torx T6 10st/fp.	Svart	




### MODUL KEYSTONE FÄSTE

Modulram med KEYSTONE fäste för integrering i våra uttagsenheter. Passar i alla uttagsenheter med tomma modulplatser. Finns i flera olika versioner.

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
917.159	Modulram 1x Keystonefäste	Vit		917.158	Modulram 2x Keystonefästen	Vit	
917.001	Modulram 1x Keystonefäste	Svart		917.000	Modulram 2x Keystonefästen	Svart	
				917.061	Modulram 2x Keystonefästen Metall förstärkt	Svart/Aluminium	


### MODUL USB-C KEYSTONE

USB-A enhet med keystone fäste för montering i tom modulplats i lämplig uttagsenhet. Framsida med USB-A honkontakt och baksida med kabel och han-kontakt USB-A 2.0. Passar i alla våra uttagsenheter för modulsystem tillsammans med Keystone-ram 917.001 eller i dubbelram 917.000, 917.061 (Förstärkt).

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
SP-0667	Modul USB-C 3.1 100 W Keystone med Hona - 1 mtr Kabel Hane 5Gb/sek	Svart		917.121	Modul USB-C 3.1 Gen1, Keystone, 36 W PD 5Gbps 4K Ultra, 0,5 mtr kabel	Svart	
				917.1212	Modul USB-C 3.1 Gen1, Keystone, 60 W PD 5Gbps 4K Ultra, 0,5 mtr kabel	Svart	

### MODUL USB-A KEYSTONE

USB-A enhet med keystone fäste för montering i tom modulplats i lämplig uttagsenhet. Framsida med USB-A honkontakt och baksida med kabel och han-kontakt USB-A 2.0. Passar i alla våra uttagsenheter för modulsystem tillsammans med Keystone-ram 917.001 eller i dubbelram 917.000, 917.061 (Förstärkt).

E-nr.	Benämning	Färg	
SP-0663	Modul USB-A (2.0), 0,2 m kabel	Svart	

### MODUL USB KEYSTONE

USB enheter utan kablage för montering i tom modulplats i lämplig uttagsenhet tillsammans med modulram med Keystonefäste.

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
917.401	Modul USB-B/A 3.0 Keyston USB-B fram, USB-A bak,	Svart		917.400	Modul USB-A/B 3.0 Keyston USB-A fram, USB-B bak,	Svart	
1174891	Modul USB-A/A 3.0 Keystone, utan kabel Hona/Hona	Svart		SP-0668S	Modul USB-C 3.1 Keystone utan kabel Hona/Hona 5Gb/sek 100 W	Svart	
				SP-0668V	Modul USB-C 3.1 Keystone utan kabel Hona/Hona 5Gb/sek 100 W	Vit	

## MODULENHETER








### MODUL HDMI KEYSTONE

HDMI enhet med keystone fäste för montering i tom modulplats i lämplig uttagsenhet. Passar i alla våra uttagsenheter för modulsystem tillsammans med Keystoneoram 917.001 eller i dubbelram 917.000, 917.061 (Förstärkt)

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
SP-0662	Modul HDMI med 0,2m Kabel, Hona/Hona	Svart		918.041	Modul HDMI/HCD, (4K) utan Kabel. Hona/Hona	Svart	


### MODUL NÄTVERK KEYSTONE

CAT-6 nätverks enheter för montering i tom modulplats i lämplig uttagsenhet. Passar i alla våra uttagsenheter för modulsystem tillsammans med Keystoneoram 917.001 eller i dubbelram 917.000, 917.061 (Förstärkt).

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
940.112	Modul CAT-6, FTP, RJ-45 Hona-Hona, Oskärmad	Svart		918.035	Modul CAT-6A, TKM, RJ-45 Hona, Skärmad, 10 Gb	Silver	
940.044	Modul CAT-6E, FTP, Framsida: RJ45 Hona Keystone, Baksida: RJ45 Hona E-Dat-modul	Silver		918.034	Modul / Nätverkskabel CAT6e FTP Keystonemodul, RJ45, 5 mtr kabel	Silver/Svart	
940.083	Modul CAT-6A, FTP, RJ-45 Hona - Hona Skärmad	Silver		940.085	Modul ISDN RJ12, Hona - Hona, Keystone, Oskärmad.	Svart	
940.083B	Modul CAT-6A, FTP, RJ-45 Hona - Hona Skärmad	Silver					

### MODUL STEREO 3,5 mm KEYSTONE

3,5 mm stereo uttag med Keystone fäste för montering i tom modulplats i lämplig uttagsenhet. Framsida med 3,5 mm stereo hona och baksida med 0,2 mtr kabel och uttag hona. Passar i alla våra uttagsenheter för modulsystem tillsammans med Keystoneoram 917.001 eller i dubbelram 917.000, 917.061 (Förstärkt).

E-nr.	Benämning	Färg	
917.157	Stereo Keystonefäste 3,5mm,	Svart	

### LADDARE

Vägguttagsladdare med PD (Power Delivery) och USB-C-utgång för snabbbladning av mobiltelefoner, datorer eller som strömkälla till USB-enheter i vårt modulsystem.

- Utrustad med flera säkerhetsfunktioner som skyddar mot elektroniska skador.
- Laddare med GaN-teknik (Gallium Nitride) är

mer kompakta och effektiva än traditionella silikonbaserade laddare.

- Ger mer ström till enheten samtidigt som mindre energi omvandlas till värme, vilket ger en säkrare och effektivare laddning.
- Lämpligt kablage köps separat.

Art.nr.	Beskrivning	Färg		Art.nr.	Beskrivning	Färg	
SP-03-USBC-AC144	Vägguttagsladdare 1xUSB-C PD Max 20 W	Vit		SP-03-USBC-GAN03	Vägguttagsladdare 2xUSB-C PD GaN 100 W ( 2x45 W)	Vit	
SP-03-USBC-AC117	Vägguttagsladdare 1xUSB-C PD 87 W	Vit					





## TRÅDLÖS LADDNING

### TRÅDLÖS DOLD LADDNINGSENHET

En smidig och effektiv trådlös Qi-laddare som klarar att ladda enheter genom både trä- och stenmaterial. Den är designad för att integreras under bordsytan och ge ett stilrent och diskret uttryck, samtidigt som den möjliggör trådlös laddning utan behov av externa kablar.

Laddenheten är avsedd för dold installation i bords- eller bänkskivor med en tjocklek på 8–12 mm. Det är viktigt att avståndet mellan laddenheten och ovansidan av skivan ligger inom detta intervall för att laddningen ska fungera korrekt. Den kan installeras i alla typer av icke-metallbelagda material, såsom trä, laminat, komposit och sten. Den dolda installationen gör att laddaren passar lika bra i offentliga som privata miljöer, exempelvis i restauranger, barer, konferensbord och väntrum.

Anslutningen till strömförsörjning sker via USB-C-kontakt, och monteringen görs enkelt med den förmonterade 3M-tejpen eller med skruvmontage.

#### Specifikationer:

Laddenheten har en maximal effekt på 20 W och en ingångsspänning på DC 12V/2A. Standbyförbrukningen är 0,35 W. Den har en diameter på Ø 99 mm, en tjocklek på 26 mm och en vikt på 197 gram. Kabellängden är 1,5 meter.

Laddaren är vit och ger följande laddningseffekt:

- Apple upp till 7,5 W
- Samsung upp till 10 W
- Standard upp till 5 W

En praktisk och elegant lösning för trådlös laddning – helt integrerad och utan synliga kablar.

E-nr.	Benämning
UTS-2_EU	Trådlös Qi laddare 20 W



### TRÅDLÖS - SNABBLADDARE

Med artiklarna 934.004 och 934.909 får du en komplett trådlös laddare för skriv- och konferensbordet.

Bachmann Wireless Charger aircharge gör det enkelt att ladda mobila enheter som smartphones och surfplattor trådlöst. Den kraftfulla snabbladdningsfunktionen på 15 W stödjer alla vanliga Qi-kompatibla enheter med laddning på 5 V, 9 V och 12 V (tillbehörsenhet 934.909 krävs). Laddaren är utformad med en slitstark nylonyta som är vatten- och dammtålig (IP55) och har en självhäftande ring som förhindrar att enheten glider av under laddning.

Laddplattan är inte bara praktisk utan också estetisk, då den smälter in i miljön och eliminerar behovet av lösa kablar. Det är bara att lägga enheten på plattan, och laddningen startar automatiskt. Dessutom är locket avtagbart, vilket förenklar rengöring och underhåll.

För att säkerställa trygg användning är laddaren utrustad med temperatursensorer som skyddar mot överhettning. Den känner också av främmande föremål som kreditkort, vilket minimerar risken för skador. Laddaren har även skydd mot överladdning.

#### Specifikationer:

Laddaren är kompatibel med Qi-enheter som laddas med 5V 3A, 9V 1.67A, och 12V 1.2A. Den är avsedd för bordsskivor med en tjocklek på 18–50 mm, och kräver ett installationsdjup på 20 till 50 mm. Diameter för infällning är Ø 80 mm, och laddaren har en IP-skyddsklass på IP55. Produkten levereras med en 2,0 m lång USB-C till USB-A-kabel och ett hölje i högkvalitativt aluminium.

Installation är enkel med det medföljande installationsmaterialet. Observera att en plug-in strömförsörjning (934.909) krävs för korrekt användning.

E-nr.	Benämning
934.004	Laddningsplatta WCA



E-nr.	Benämning
934.909	Snabbladdare





## REPLICATOR

CM Mini Port Replicator ansluter din laptop eller mobiltelefon som en dockningsstation till dina skärmar, enheter och trådbundna nätverk via USB-C. Med en enda USB-C-kabel kopplar du snabbt till internet, ström och bildskärmar. På baksidan finns anslutningar för Mini Display Port, USB-A och nätverk. Totalt två USB-A-portar ger plats för exempelvis mus eller headset. Kombinera replicatorn med laddare 918.194 så laddas även laptopen eller telefonen via USB-C. Systemet är Plug & Play för enkel användning.

Mini Port Replicator är designad för att integreras i våra Modul-system och monteras enkelt med två små skruvar i en tom modulplats. Passar i uttagsenheter som POWER FRAME, CONI, DESK, DESK 2.

Denna lösning är idealisk för olika arbetsmiljöer, från öppna kontorslandskap och enskilda kontor till mötesrum och gemensamma utrymmen där snabb och smidig anslutning är viktig.

### Specifikationer:

- Mått: 3,7 cm x 4,1 cm
- Front: USB-C för laptop och USB-A
- Baksida:
- Laddningsingång via USB-C, upp till 100 W
- Mini Display Port 1.2 (UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz)
- USB-A-data (max 5 V, 500 mA)
- Ethernet 100 Mbit/s, RJ45


Observera: Anslutningskabel, laddningsadapter och adapterkabel ingår ej.

E-nr.	Benämning	
917.229	Mini Port Replicator	
918.194	Laddare PD 65W med 1,5m USB-C kabel för anslutning till Port Replicator Baksida	
304.1054	Anslutningskabel (230 V) för laddaren 918.194, 1m Schuko stickpropp/C5 uttag	

E-nr.	Benämning	
918.204	Kabel Mini DP - Display Port - För anslutning av DisplayPort-bildskärm till Port Replicator Baksida, 1,5m	
918.205	Kabel Mini DP - HDMI - För anslutning av HDMI-bildskärm till Port Replicator Baksida, 1,5m	
918.203	Kabel USB-C - USB-C för bl.a anslutning Dator till Port Replicator Front	



### Produktöversikt

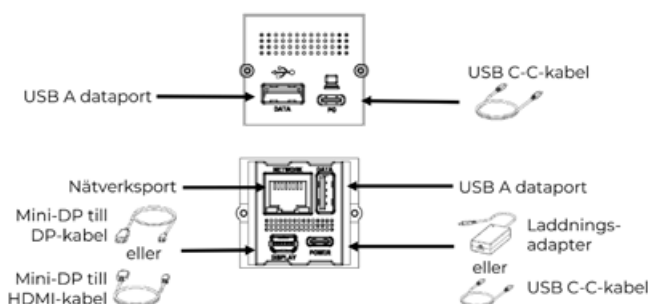



## KAPSA

KAPSA är en frontmonterad variant av POWER FRAME COVER, perfekt för både köksmiljöer och kontor. För köksinstallationer levereras den med en 2 meter lång anslutningskabel och en lös, bipackad stickpropp. Kontorsvarianterna har en 0,2 meter lång anslutningskabel och en 3-polig GST 18-stickpropp, samt en variant (927.410) med en tom modulplats för tillbehörsmontering, som levereras utan kabel.

KAPSA har ett lågt inbyggnadsdjup, vilket gör den idealisk för montering i köksbänkar eller skrivbord. Den finns i tre storlekar för ett, två eller tre uttag. Det synliga locket består av en anodiserad eller pulverlackerad aluminiumprofil. Två varianter (927.711 & 927.160) levereras komplett med uttagsenhet, lock i svart utförande, samt 2 meter kablage och en lös stickpropp.

Enheten fästs från ovasidan med integrerade klämskruvar och passar skivtjocklekar från 10–40 mm. KAPSA är tvådelad – lock och uttagslist köps separat och sätts enkelt samman vid montage.

### Anslutningsalternativ:

- 2 m anslutningskabel med bipackad jordad stickpropp
- 0,2 m anslutningskabel med GST-stickpropp

### Mått:

- **1 Modul** – Infällningsmått: Ø 56 mm. Yttermått: 68 x 70 mm. Infällningsdjup: 45 mm.
- **2 Moduler** – Infällningsmått: 136 x 53 mm. Yttermått: 151 x 70 mm. Infällningsdjup: 45 mm.
- **3 Moduler** – Infällningsmått: 189 x 53 mm. Yttermått: 204 x 70 mm. Infällningsdjup: 45 mm.

### Kapsa Lock

E-nr.	Benämning	Färg
927.501	Lock - 1 Modul	Svart
927.502	Lock - 1 Modul	Vit RAL 9010
927.500	Lock - 1 Modul	Rostfritt - Lack
927.301	Lock - 2 Moduler	Svart
927.302	Lock - 2 Moduler	Vit RAL 9010

E-nr.	Benämning	Färg
927.300	Lock - 2 Moduler	Rostfritt - Lack
927.101	Lock - 3 Moduler	Svart
927.102	Lock - 3 Moduler	Vit RAL 9010
927.100	Lock - 3 Moduler	Rostfritt - Lack
927.103	Lock - 3 Moduler	Natur-anodiserad aluminium

# MODULENHETER

## Kapsa Uttagsenheter

E-nr.	Benämning		E-nr.	Benämning	
927.400	Uttagsenhet 1x Schuko, 2m Kabel		927.001	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x USB-A Laddare 5V/3,1A, 2m Kabel	
927.410	Uttagsenhet 1x tom modulplats, Ej kabel		927.051	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x USB-A Laddare 5V/3,1A, 0,2m Kabel GST 18	
927.200	Uttagsenhet 2x Schuko, 2m Kabel		927.002	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2m Kabel	
927.251	Uttagsenhet 1x Schuko, 1x USB-A Laddare 5V/3,1A, 0,2m Kabel GST 18		927.052	Uttagsenhet 1x Schuko, 2x tom modulplatser, 0,2m Kabel GST 18	
927.000	Uttagsenhet 3x Schuko, 2m Kabel		927.711	Uttagsenhet + Lock Svart, 1x Schuko, 1x USB-A/C Laddare 22W, 2m Kabel	
927.050	Uttagsenhet 3x Schuko, 0,2m Kabel GST 18		927.160	Uttagsenhet + Lock Svart, 3x Schuko, 2m Kabel	





## Uttagsenhet TWIST

TWIST är en kreativ och kompakt uttagsenhet som passar perfekt i kontor, vardagsrum och kök. Med sin låga installationshöjd integreras den enkelt i skrivbord eller köksbänkar.

### Design och funktion

- Fronten består av en gjuten metallplatta som manuellt vrids för att öppna eller stänga locket.
- Till skillnad från TWIST 2, som öppnas automatiskt med en knapptryckning, ger TWIST en mer manuell hantering.
- Kan utrustas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade Keystone-modulerna, till exempel:
  - USB-A eller USB-C laddare
  - CAT-6
  - HDMI
- Det flexibla Keystone-systemet gör det enkelt att uppgradera uttagsenheten om behovet av annan bestyckning uppstår eller när nya kommunikationslösningar utvecklas.

### Teknisk information

- Ytterdiameter: Ø 115 mm
- Infällningsdjup: Endast 40 mm
- Håltagningsmått: Ø 105 mm
- Passar bordsskivor med tjocklek mellan 20–40 mm
- Enkel montering med integrerade fästdetaljer













### Versioner

- **Office-version:** Levereras med 0,2 meter 3G1,5 H05VV-F kabel och GST 18 stickpropp.
- **Köks-version:** Levereras med 2 meter 3G1,5 H05VV-F kabel och bipackad jordad Schuko stickpropp.

### Färgalternativ för metallfronten

- Borstat rostfritt
- Matt kromad
- Vit
- Svart lack

# UTTAGSENHETER

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
1174890	Office-version, 1x Schuko, 2x tomma Keystone ramar	Mattförkromad		1176994	Köks-version, 1x Schuko, 2x USB-A/A Laddare, 2m kabel + Lös Stickpropp	Svart, Matt	
931.133	Office-version, 1x Schuko, 2x tomma Keystone ramar	Svart, Matt		1176995	Köks-version, 1x Schuko, 2x USB-A/A Laddare, 2m kabel + Lös Stickpropp	Vit, Matt	
931.233	Office-version, 1x Schuko, 2x tomma Keystone ramar	Vit, Matt		931.021	Köks-version, 2x Schuko, 2m kabel + Lös Stickpropp	Mattförkromad	
931.033	Office-version, 1x Schuko, 2x USB-A/A Laddare	Mattförkromad		1174889	Köks-version, 2x Schuko, 2m kabel + Lös Stickpropp	Borstad Rostfritt	
931.010	Office-version, 2x Schuko, 3-polig GST18	Borstad Rostfritt		1176996	Köks-version, 2x Schuko, 2m kabel + Lös Stickpropp	Svart, Matt	
1176993	Köks-version, 1x Schuko, 2x USB-A/A Laddare, 2m kabel + Lös Stickpropp	Borstad Rostfritt		1176997	Köks-version, 2x Schuko, 2m kabel + Lös Stickpropp	Vit, Matt	





## Uttagsenhet TWIST 2

TWIST 2 är en kompakt och elegant uttagsenhet som med sitt låga installationsdjup enkelt integreras i köksbänkar eller skrivbord. Den är utformad för att spara utrymme och skapa en praktisk och stilren lösning för ström- och laddningsbehov.

### Design och funktion

- Kompakt design med anslutningskabel dragen nära höljet, vilket ger ett installationsdjup på endast ca 40 mm – perfekt även för montering ovanför lådor.
- Automatisk öppning av locket med ett lätt knapptryck, och manuell stängning efter användning.
- Ytbeläggningen minimerar spår av användning, såsom fingeravtryck och märken.
- Det avtagbara locket underlättar rengöring och bidrar till långvarig fräschhet.
- Innovativ design och högkvalitativa material ger en elegant och funktionell lösning för kök, vardagsrum och kontor.

### Versioner och funktioner

- Finns i rund eller fyrkantig version.
- Utrustad med antingen:
  - Två jordade Schuko-uttag.
  - Ett jordad Schuko-uttag och en 22 watts USB A/C-laddare för snabb laddning av mobiler, surfplattor eller andra enheter.
- Den diskreta och integrerade USB-laddaren ger en ren och stilren yta, särskilt lämplig i köksmiljöer.

### Teknisk information

- Anslutningskabel: 2,0 meter 3G1,5 mm<sup>2</sup> H05VV-F med bipackad Schuko stickpropp.
- Håltagningsmått: Ø 105 mm.
- Ytterdiameter: Ø 115 mm.
- Enkel montering med integrerade fästvinklar.
- Passar bordsskivor med en tjocklek på 20–40 mm.

## UTTAGSENHETER

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
1178554	Rund, 1x Schuko, 1x USB A/C 22 W	Borstad Rostfritt		1178555	Fyrkantig, 1x Schuko, 1 USB A/C 22 W	Borstad Rostfritt	
1178571	Rund, 1x Schuko, 1x USB A/C 22 W	Svart Matt		1178573	Fyrkantig, 1x Schuko, 1 USB A/C 22 W	Svart Matt	
1178579	Rund, 1x Schuko, 1x USB A/C 22 W	Vit Matt		1178581	Fyrkantig, 1x Schuko, 1 USB A/C 22 W	Vit Matt	
1178551	Rund, 2x Schuko	Borstad Rostfritt		1178553	Fyrkantig, 2x Schuko	Borstad Rostfritt	
1178563	Rund, 2x Schuko	Svart Matt		1178569	Fyrkantig, 2x Schuko	Svart Matt	
1178575	Rund, 2x Schuko	Vit Matt		1178577	Fyrkantig, 2x Schuko	Vit Matt	







## PIX

PIX är en innovativ och mångsidig uttagsenhet som passar utmärkt i köks- och kontorsmiljöer, offentliga miljöer och skolor. Enheten finns även i en version med en tom modulplats, vilket ger möjlighet att montera exempelvis AV-funktioner eller USB-A/USB-C laddare, antingen separat eller tillsammans med enheter från Office- eller Köksversionen.

### Design och anpassning

- Finns i svart och helvitt utförande.
- Kan kompletteras med ett 180° vridbart lock eller med dekorationsringar i olika färger.
- Standard dekorringar:
  - **Office:** Svart och vitt.
  - **Kök:** Rostfritt, svart och vitt.
- Dekorringarna är enkla att byta och döljer samtidigt klämskruvarna som fäster enheten mot bordet.

### Monteringsalternativ

- Praktiska monteringsfästen finns tillgängliga för att

hänga upp en eller två PIX-enheter under exempelvis en fåtölj eller soffa.

- För infällt montage i bords- eller bänkskiva finns täckplattor som möjliggör montering av två enheter sida vid sida.

### Anslutning och installation

- Köksversionen levereras med en 2 meter 3G1,5 H05VV-F kabel och en löst bipackad jordad Schuko stickpropp.
- Office-versionen har en förmonterad 0,2 meter kabel och en 3-polig GST 18 stickpropp.
- Tillverkad helt i plast och anpassad för montage i bordsskivor med en tjocklek på 10–40 mm.


### Teknisk information

- Infällningsmått: Ø 56 mm.
- Infällningsdjup: 45 mm (utan kabel).
- Yttermått (stängd): Ø 71 mm.

E-nr.	Benämning	Färg	
926.000	Office-version, 1x Schuko	Svart	
926.300	Office-version, 1x Schuko	Vit	
1891235	Köks-version, 1x Schuko	Svart	
926.301	Köks-version, 1x Schuko	Vit	
1177003	Modulfäste, 1x tom modulplats	Svart	
926.310	Modulfäste, 1x tom modulplats	Vit	
1177005	Dekorringar, Gul/Röd/Grön/Blå/Rosa	-	
1177006	Dekorringar, Rostfritt utseende	-	
926.206	Dekorringar, Rostfritt utseende, 25 st/fp	-	

E-nr.	Benämning	Färg	
1177007	Täcklock	Svart	
1177008	Täcklock	Svart/Vit	
926.103	Täcklock	Vit	
FP-01	Fästvinkel för 1st PIX	Svart	
FP-02	Fästvinkel för 2st PIX	Svart	
FPD-05	Täckplatta infälld PIX 2x uttagsenhet, c/c 79mm	Svart	
FPD-05-T	Täckplatta PIX Dubbel Försänkt c/c 79 mm	Svart	
SP-082-P	Kabeldike PIX För tre uttag Svart	Svart	

## UTTAGSENHETER

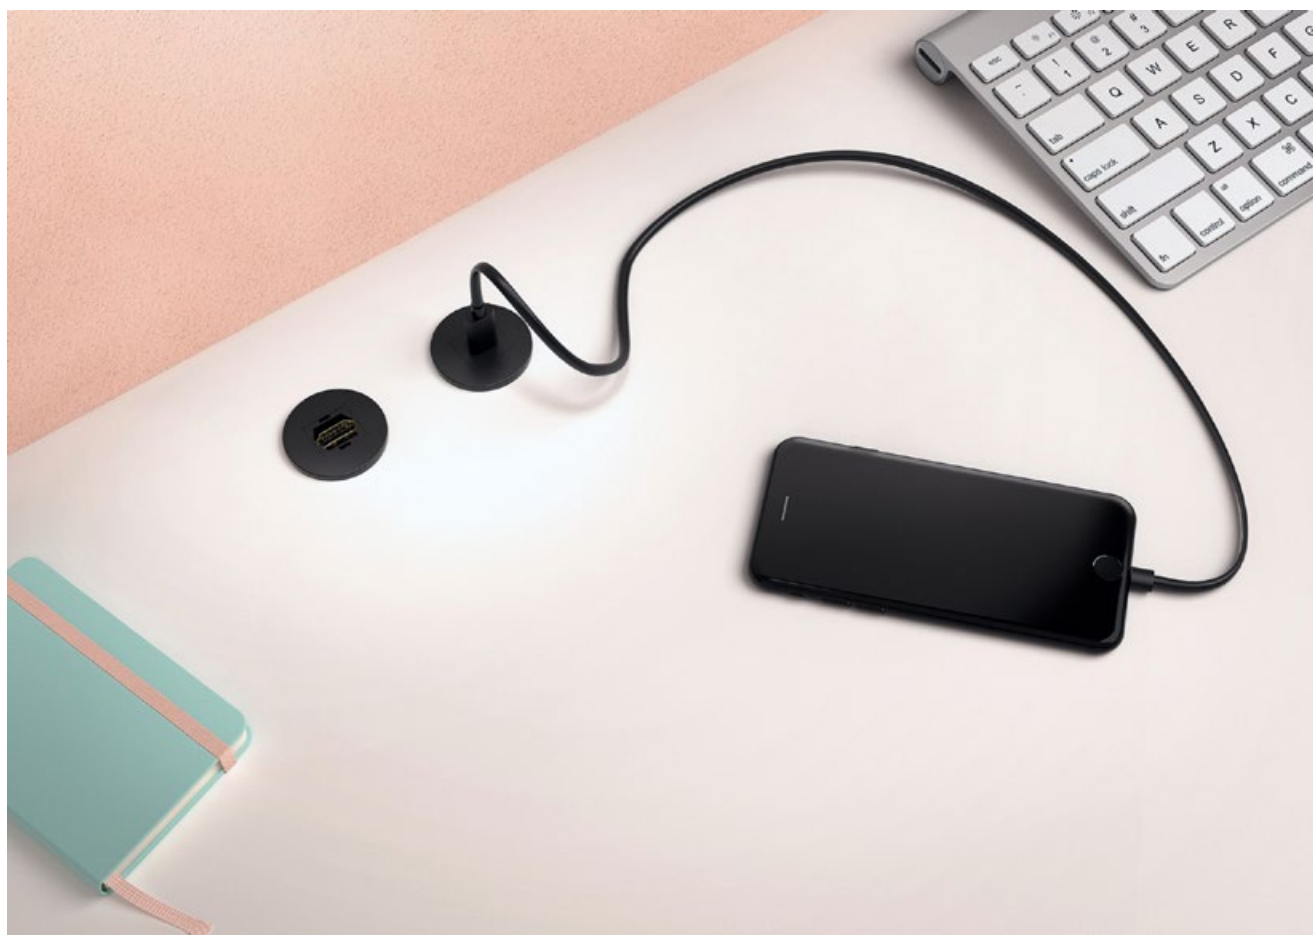

### MINI PIX

MINI PIX är idealisk för kontor, hemarbetsplatser och lounges där laddning, media eller dataanslutningar behöver integreras diskret i bord eller möbler.

#### Design och installation

- Den kompakta designen gör installationen enkel.
- Passar i ett Ø 28 mm hål och pressas enkelt ner tack vare sin lätt koniska form.
- Den synliga delen har en diameter på endast Ø 35 mm.
- Kabeln ansluts smidigt till enheten för en diskret och professionell installation.

#### Flexibel modulanpassning

- Keystone-moduler väljs ur modulsortimentet och kan inkludera USB-A, USB-C, nätverk, HDMI med flera.

- Det flexibla modulsystemet gör det enkelt att uppgradera uttagsenheten vid behov, exempelvis när nya kommunikationslösningar utvecklas.


#### Tillbehör

- Som tillbehör finns ett fäste (FPM-01) för upphängning av en MINI PIX under exempelvis en möbel.


#### Material och mått

- Tillverkad i svart plast.
- Ytterdiameter: Ø 35 mm.
- Höjd: 23 mm.
- Installationsdjup: 55–120 mm (beroende på Keystone-modul).

E-nr.	Benämning	Färg
942.000	Keystonefäste plast	Svart



E-nr.	Benämning	Färg
FPM-01	Fästvinkel för upphängning av MINI PIX inkl. montageskruv	Svart





## LOOP IN CHARGE

LOOP IN CHARGE är en elegant uttags- och laddningsenhet för infällt montage i skrivbordet eller bänkskivan i köket. Enheten erbjuder en praktisk "allt i ett"-lösning för både strömförsörjning och laddning på ett stilrent och smidigt sätt.

### Funktionalitet och design

- Utrustad med ett jordad, petskyddat Schuko-uttag och en kraftfull USB-A 3.1 18 W och USB-C 3.1 22 W laddare, perfekt för att ladda smartphones och andra enheter medan du arbetar.
- Har ett integrerat kabeluttag (23x12 mm) med gummilock, vilket gör enheten idealisk även som kabelgenomföring för data, bild eller ljud genom bordet eller bänkskivan.

- Monteras enkelt med dolda monteringskruvar, vilket sparar utrymme och ger ett sömlöst resultat i alla miljöer.

### Teknisk information

- Max tjocklek på bord/bänkskiva: 10–40 mm.
- Anslutning: Förmonterad 0,2 m 3G1,5 H05VV-F kabel med 3-polig GST18 stickpropp.
- Borrhål: Ø 80 mm.
- Mått: Ø 90 mm x H 72,7 mm.
- Märkström: 16 A.
- Märkspänning: 250 V / 50 Hz.
- Kapslingsklass: IP 20.

E-nr.	Benämning	Färg
938.203	Uttagsenhet 1x Schuko, 1x USB-A 18W, 1x USB-C 22W	Svart



E-nr.	Benämning	Färg
938.303	Uttagsenhet 1x Schuko, 1x USB-A 18W, 1x USB-C 22W	Vit



## LOOP IN

LOOP IN är en effektiv och prisvärd uttagslösning för hemmakontoret och ger en diskret och modern installation av uttagsenhet och kablage.

### Funktionalitet och design

- Monteras smidigt i ett Ø 80 mm hål med den medföljande monteringsringen och två små skruvar.
- Passar även i LOOP ROUND bordslock.
- Utrustad med fyra kabelpassager, som rymmer 2 x Ø 5 mm och 2 x Ø 7,5 mm kablar.

- Insatsen monteras enkelt i monteringsringen med bajonettfäste.
- De externa kablarna installeras smidigt utan verktyg genom att lossa uttagsenheten från monteringsringen.

### Teknisk information

- Utrustning: Jordad och petskyddad Schuko-uttag.
- Anslutning: Två meter anslutningskabel med monterad jordad Schuko stickpropp för anslutning till extern strömkälla.

E-nr.	Benämning	Färg
938.101	1x Schuko, 4 x kabelgenomföringar	Vit



E-nr.	Benämning	Färg
938.001	1x Schuko, 4 x kabelgenomföringar	Svart





### CABLE PORT

CABLE PORT är en funktionell och lättinstallerad uttagsenhet som kombinerar flera anslutningsmöjligheter i en elegant och kompakt design.

#### Funktionalitet och design

- Utrustad med ett jordat och petskyddat Schuko-uttag samt anslutningar för Nätverk, HDMI och USB-A.
- Passar för infällning i bord- eller bänkskivor med ett hål på Ø 80 mm.
- Levereras med fästdetaljer för montage i skivor med en tjocklek på 10–50 mm.

- Nätverk, HDMI och USB-A ansluts smidigt via honkontakter på baksidan.

#### Teknisk information

- Anslutning till extern strömkälla: Fast installerad 3 meter anslutningskabel med jordad stickpropp.
- Infällningsmått: Ø 79–80 mm
- Yttermått: Ø 95 mm
- Infällningsdjup: Ca 85 mm

E-nr.	Benämning	Färg
KM-102-R	1xSchuko Nätverk, USB, HDMI (Hona)	Borstat Rostfritt





## ELEVATOR POP UP

ELEVATOR är en mångsidig, diskret och platsbesparande el tillförsel som passar lika bra i kök, hemmakontor, skolor, bibliotek, aulor, hotell, konferensanläggningar och andra offentliga miljöer.

Enheten fälls enkelt in i bords- eller bänkskivan och öppnas mjukt med ett lätt tryck på toppen, tack vare en integrerad fjädermekanism. När den inte används trycks den enkelt ner igen, vilket ger en diskret och elegant yta.

ELEVATOR utmärks av sin höga kvalitet med en stomme i aluminium och synliga delar i borstad rostfritt stål, mattfärgad aluminium eller helt svart.

Enheten finns i flera olika varianter och kan utrustas med eluttag, USB-laddare, HDMI eller RJ 45-moduler. Schuko-uttag är jordade, petskyddade och vridna 90° för att ge extra utrymme för anslutna enheter.

ELEVATOR levereras med en 2 meter lång förmonterad 3G1,5 H05VV-F-kabel och en lös (bipackad) jordad Schuko stickpropp för enkel elanslutning. Modellerna med artikelnummer 928.0040, 928.0050 och 928.0062 har istället en 0,5 meter lång kabel med GST 18-stickpropp, anpassad för anslutning med snabbkablage.

Som tillbehör finns en praktisk täckkåpa för att montera ELEVATOR hängande under exempelvis ett köksskåp.

### Mått:

- Ytterdiameter: 86 mm
- Inbyggnadsdjup: 135 mm
- Håltagning: Ø 79–80 mm (hålsåg)

Enheten kombinerar elegans, funktionalitet och enkelhet – perfekt för moderna och stilrena installationer.

E-nr.	Benämning	Färg
1174892	1x Schuko, 2x Europa uttag	Borstad Rostfritt
928.0037	1x Schuko, 2x Europa uttag	Helt Svart
928.0040	1x Schuko, 2xCAT6 RJ45 (3 mtr kablage & RJ45 proppar)	Matt Krom
928.0050	1x Schuko, 1x CAT6 RJ45, 1x USB-A 3,0 A (CAT 6 & USB 3 mtr kablage + hane)	Matt Krom
928.0062	1x Schuko, 1x CAT6A RJ45, 1x HDMI (CAT 6 & HDMI 3 mtr kablage + hane)	Matt Krom

E-nr.	Benämning	Färg
1174894	1x Schuko, 2xUSB-A laddare (5V - 3,1A)	Borstad Rostfritt
928.0177	1x Schuko, 2xUSB-A laddare (5V - 3,1A)	Helt Svart
1174893	2x Schuko	Borstad Rostfritt
1178794	2x Schuko	Helt Svart
1174896	Täckkåpa för montage av Elevator "Upp och ner" 127x201x129 mm	Borstad Rostfritt



## UTTAGSENHET CASIA 2

CASIA 2 är det slimmade och stilrena grenuttaget som är perfekt för hörn och nischer. Den finns i två versioner – en lång och en kort.

Den långa versionen har en praktisk lucka som kan skjutas över uttagen när de inte används, vilket ger ett rent och diskret intryck. Den korta versionen är särskilt lämplig för det mindre köket där utrymmet är begränsat.

Tack vare sina anti-fingeravtrycksegenskaper minimeras synliga märken på de rostfria ytorna, vilket bidrar till en lättskött och elegant installation.

CASIA 2 finns i rostfritt eller svart anodiserat utförande och kan beställas med antingen två vanliga Schuko-uttag eller med ett Schuko-uttag kombinerat med en kraftfull 22 watts USB-A/C-laddare, perfekt för användning i kök där smidig laddning behövs.

### Mått:

- **Kort version:** 235 x 78 x 64 mm
- **Lång version:** 475 x 78 x 64 mm

Anslutning till extern strömkälla sker via en 2 mtr anslutningskabel med lös (bipackad) jordad stickpropp.

E-nr.	Benämning	Färg	
932.002	Uttagsenhet Kort 2xSchuko 1xUSB-A/C 22 W	Borstad Rostfritt	
932.102	Uttagsenhet Kort 2xSchuko 1xUSB-A/C 22 W	Svart	
932.000	Uttagsenhet Kort 3xSchuko	Borstad Rostfritt	
932.100	Uttagsenhet Kort 3xSchuko	Svart	

E-nr.	Benämning	Färg	
932.006	Uttagsenhet Lång 3xSchuko 1xUSB-A/C 22 W	Borstad Rostfritt	
932.106	Uttagsenhet Lång 3xSchuko 1xUSB-A/C 22 W	Svart	
932.004	Uttagsenhet Lång 4xSchuko	Borstad Rostfritt	
932.104	Uttagsenhet Lång 4xSchuko	Svart	



## DUE

DUE är en ideell uttagsenhet för köksmiljöer och passar även utmärkt för infällt montage i skrivbord. Den är designad för att smidigt integreras i olika miljöer och erbjuder en funktionell lösning för både ström- och laddningsbehov.

Enheten finns i två grundutföranden – antingen med två eluttag eller med ett eluttag och en dubbel USB-laddare. Den fästs enkelt framifrån med de integrerade klämskruvarna, vilket ger en stabil och diskret installation.

Lock och uttagsinsats köps separat. Locken är tillverkade i plast och består av två halvor som skjuts isär när uttaget ska användas. De finns i tre olika färger för att passa in i olika inredningar.

Anslutning till extern el sker via en förmonterad 2 meter

lång anslutningskabel med lös (bipackad) jordad stickpropp, alternativt via en 0,2 meter anslutningskabel med förmonterad GST 18 stickpropp.

Tillverkad helt i plast och anpassad för montage i bordsskivor med en tjocklek på ca 10–35 mm.

### Mått:

- Infällningsmått: 104 x 56 mm
- Yttermått stängd: 140 x 67 mm
- Yttermått öppen: ca 240 x 67 mm

USB-A laddare: 5 V – 3,1 A

DUE är en praktisk och stilren lösning som kombinerar modern design med funktionalitet för både kök och arbetsytor.

E-nr.	Benämning	Färg	
1176998	Uttagsenhet 1x Schuko, 1x tom modulplats, 2m kabel (Schuko)	Svart	
1176999	Uttagsenhet, 1x Schuko, 1xUSB-A (5V/3,1 A), 0,2m kabel (GST 18)	Svart	
929.010	Uttagsenhet, 2x Schuko, 0,2m kabel (GST 18)	Svart	
1891236	Uttagsenhet, 2x Schuko, 2m kabel (Schuko)	Svart	

E-nr.	Benämning	Färg	
1891238	Lock, Svart likt RAL 9005	Svart	
1891239	Lock, Vit likt RAL 9010	Vit	
1891237	Lock, Likt Rostfritt stål	Rostfritt	

## UTTAGSENHETER



### DESK 1

DESK är en praktisk och flexibel lösning för enkel åtkomst till el, laddning och nätverk, perfekt för arbetsbord på kontor eller hemmakontor. Det smarta klämfästet gör enheten enkel att montera och lossa utan att påverka bordsskivan. Alternativt kan enheten skruvas fast direkt i bordsskivan om en mer permanent installation önskas.

Uttagsenheten är tillverkad i anodiserad aluminium med gavlar i plast, vilket ger en stabil och robust konstruktion. Den kan utrustas efter behov med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, såsom USB-A, USB-C laddare,

HDMI eller VGA. Det flexibla modulsystemet gör det enkelt att uppdatera enheten när nya behov eller kommunikationslösningar uppstår.






DESK har 35° vridna, jordade och petskyddade uttagsbrunnar för ökad säkerhet. Anslutning till extern strömkälla sker enkelt via GST 18 snabbkopplingskablage. Modeller utan fast kabel är designade för vidarekoppling av el till fler enheter. Dessa modeller har ett GST 18 hane-intag på enhetens baksida för smidig vidarekoppling tillsammans med snabbkopplingskablage.

E-nr.	Benämning	Längd mm	Färg	
902.0382	Uttagsenhet 1x Schuko, USB-A laddare 5v - 3,1 A, Utan kabel	197	Svart /Alu	
902.0048	Uttagsenhet 3x Schuko, Utan kabel	229	Svart /Alu	
339.1002	Uttagsenhet 3x Schuko, Utan kabel, Inkl monteringsfäste	229	Svart /Alu	
902.0192	Uttagsenhet 2x Schuko, USB-A laddare 5v - 3,1 A, Utan kabel	239	Svart /Alu	
902.0290	Uttagsenhet 2x Schuko, USB A/C-laddare 22 Watt, Utan kabel	249	Vit/Alu	
339.1001	Uttagsenhet 3x Schuko, Strömbrytare belyst, 3 mtr kabel/Schuko	268	Svart /Alu	
339.1000	Uttagsenhet 4x Schuko, 3 mtr kabel/Schuko	268	Svart /Alu	
902.0815	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom Modulplats, USB-C laddare 30 Watt, Utan kabel	271	Svart /Alu	
902.0050	Uttagsenhet 3x Schuko, Strömbrytare belyst, Utan kabel	271	Svart /Alu	
902.0049	Uttagsenhet 4x Schuko, Utan kabel	271	Svart /Alu	
902.011	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser, Utan kabel	281	Svart /Alu	



E-nr.	Benämning	Längd mm	Färg	
902.0182	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, USB-A laddare 5v - 3,1 A, Utan kabel	281	Svart /Alu	
902.0243	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, USB-A laddare 5v - 3,1 A, 1 mtr kabel + GST18 Hane	281	Svart /Alu	
902.000	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x tom modulplats, Utan kabel	281	Svart /Alu	
902.054	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x tom modulplats, 1 mtr kabel + GST18 Hane	281	Svart /Alu	
339.1004	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x CAT5e RJ45, inkl monteringsfäste	281	Svart /Alu	
902.0814	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom Modulplats, USB-A&C laddare 18/22 Watt, Utan kabel	292	Svart /Alu	
902.0183	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser, USB-A laddare 5v - 3,1 A, Utan kabel	323	Svart /Alu	
902.0245	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser, USB-A laddare 5v - 3,1 A, 1 mtr kabel + GST18 Hane	323	Svart /Alu	
902.001	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x tomma modulplatser, Utan kabel	323	Svart /Alu	
902.0096	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x tomma modulplatser, 1 mtr kabel + GST18 Hane	323	Svart /Alu	
902.017	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x tom modulplats, 2-pol strömbrytare, Utan kabel	323	Svart /Alu	
339.1006	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x CAT5E RJ45, 1x USB-A, Inkl monteringsfäste	323	Svart /Alu	
902.002	Uttagsenhet 3x Schuko, 3x tomma modulplatser, Utan kabel	366	Svart /Alu	
902.003	Uttagsenhet 3x Schuko, 4x tomma modulplatser, Utan kabel	409	Svart /Alu	

## Tillbehör till DESK 1

E-nr.	Benämning	Färg		E-nr.	Benämning	Färg	
930.120	Klämfäste för bordskivor upp till 50mm tjocklek			930.182	Monteringsplatta DESK, 1par/fp, Monteras under DESK gaveln.	Svart	
930.180	Klämfäste för bordskivor 51 -80 mm tjocklek			918.110	Tejpfäste för monteringsplatta DESK. 1par/fp	Vit	
918.001	Klämfäste Slimline för tätare placering av bord mot vägg			918.111	Tejpfäste för monteringsplatta DESK. 1par/fp	Silver	
930.183	Skruvfäste för montering direkt på bordskiva (Spax 4x80) + distanser						

## UTTAGSENHETER



### DESK 2

DESK2 är designad för en modern och flexibel kontorsmiljö och erbjuder alla de fördelar som kännetecknar vår populära DESK-modell. Enheten finns i flera utföranden: vit, svart, rostfri (lackad) samt naturanodiserad. Fronten är svart på de flesta varianter, med undantag för en helt vit modell och en vit variant med anodiserad aluskena.

DESK2 har praktiska kabelgångar på baksidan som döljs under ett lock, vilket ger en ren och diskret installation. Enheten har ett minimalt utstick över bordskanten på baksidan (ca 10 mm), vilket gör den idealisk när skrivborden står "rygg mot rygg" eller direkt mot en vägg.


Monteringen är snabb och enkel tack vare de medföljande

fästvinklarna, som passar bordsskivor upp till 40 mm tjocklek och ger ett montage utan överkan på bordsskivan.

Anslutning till extern strömkälla sker via en förmonterad 0,2 meter 3G1,5 H05VV-F kabel med snabbkopplingsystem och GST18 hane på enhetens baksida. DESK2 har 35° vridna, jordade och petskyddade Schuko-brunnar.

Enheten kan utrustas efter önskemål med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, såsom USB-A eller USB-C-laddare, HDMI eller VGA. Det flexibla modulsystemet gör det enkelt att uppgradera uttagsenheten när nya behov eller kommunikationslösningar utvecklas.

E-nr.	Benämning	Längd mm	Färg	
902.380	Uttagsenhet 1x Schuko, 2xUSB-A laddare (5V - 3,1 A)	155	Vit/Svart	
902.5712	Uttagsenhet 1x Schuko, 2xUSB-A laddare (5V - 3,1 A)	155	Rostfri/Svart	
902.705	Uttagsenhet 1x Schuko, 2x USB-A laddare (5V - 3,1 A)	155	Svart	
937.102	Uttagsenhet 1x Schuko, 2x USB-A laddare (5V - 3,1 A)	155	Alu/Svart	
902.203	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats,	197	Vit/Svart	
902.403	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats,	197	Rostfri/Svart	
902.500	Uttagsenhet 3x Schuko, 0,2 mtr kabel, 1,5 mtr separat anslutningskabel	197	Rostfri/Svart	
902.2048	Uttagsenhet 3x Schuko,	197	Vit/Svart	
902.4048	Uttagsenhet 3x Schuko,	197	Rostfri/Svart	
937.406	Uttagsenhet 3x Schuko,	197	Vit	

E-nr.	Benämning	Längd mm	Färg	
902.3201	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x USB-A, 1x USB-C laddare (22W)	209	Vit	
937.402	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x USB-A, 1x USB-C laddare (22W)	209	Rostfri/ Vit	
902.962	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x USB-A, 1x USB-C laddare (22W)	209	Svart	
902.211	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser,	239	Vit/Svart	
902.411	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser,	239	Rostfri/ Svart	
902.400	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x tom modulplats,	239	Rostfri/ Svart	
902.200	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x tom modulplats,	239	Vit/Svart	
902.301	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x CAT6, 1x USB-A/A 3.0, 1,5 mtr separat anslutningskabel	239	Vit/Svart	
902.228	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-A laddare (5V - 3,1A)	239	Vit/Svart	
902.428	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-A laddare (5V - 3,1A)	239	Rostfri/ Svart	
902.602	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-A laddare (5V - 3,1A)	239	Svart	
937.001	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-A laddare (5V - 3,1A)	239	Naturano- diserad	
902.935	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-A/C laddare (18/22W)	251	Vit/Svart	
902.936	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-C laddare (30W)	251	Vit/Svart	
902.201	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x tomma modulplatser,	282	Vit/Svart	
902.401	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x tomma modulplatser,	282	Rostfri/ Svart	
902.229	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser, 2x USB-A laddare (5V - 3,1A)	282	Vit/Svart	
902.429	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser, 2x USB-A laddare (5V - 3,1A)	282	Rostfri/ Svart	
902.302	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x CAT RJ45, 1x HDMI, 1x USB-A 3.0, 1,5 mtr separat anslutningskabel	282	Vit/Svart	
902.502	Uttagsenhet 3x Schuko, 2x CAT RJ45, 1x HDMI, 1x USB-A 3.0, 1,5 mtr separat anslutningskabel	282	Rostfri/ Svart	
902.967	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-C laddare (60W)	294	Svart	
902.937	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2x USB-C laddare (60W)	294	Vit/Svart	
902.202	Uttagsenhet 3x Schuko, 3x tomma modulplatser,	324	Vit/Svart	
902.402	Uttagsenhet 3x Schuko, 3x tomma modulplatser,	324	Rostfri/ Svart	

## UTTAGSENHETER



### DESK RAIL

DESK RAIL sparar plats på skrivbordet och är anpassad för att monteras direkt på en väggskena. Fästsystem för upphängning ingår och passar ett flertal fabrikat av skensystem, såsom Novus, Bene, K&N, Steelcase och VS. Enheten skapar enkel åtkomst till eluttag, USB-laddning och andra anslutningar, exempelvis nätverk och HDMI. DESK RAIL är dessutom idealisk för integration av bokningssystemet iotspot.

Kablage dras ut på undersidan av enheten, vilket ger en praktisk och lätthanterlig installation. Om en modulenhet med HDMI, USB eller nätverksanslutning används, behöver dessa installeras med vinklade kopplingar för att kablagen ska ledas nedåt från uttagsenheten.


Den tomma modulplatsen på 941.001 kan utrustas efter önskemål med olika kommunikationsmoduler i den standardiserade modulplatsen, såsom USB-C-laddare, HDMI eller VGA. Det flexibla modulsystemet gör det enkelt att uppgradera uttagsenheten när nya behov eller kommunikationslösningar utvecklas.


DESK RAIL har 35° vridna, jordade och petskyddade brunnar. Anslutning till extern strömkälla sker via en förmonterad 2 meter 3G1,5 H05VV-F kabel och en 3-polig GST18 hane.

Märkspänning: 250 V/16A 50 Hz

Mått 941.101: 228 x 52 x 52 mm

Mått 941.001: 270 x 52 x 52 mm

E-nr.	Benämning	Färg	
941.101	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x USB-A laddare (5V/3,1A)	Naturanod/Svart	

E-nr.	Benämning	Färg	
941.001	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats, 2xUSB-A laddare (5V/3,1A)	Naturanod/Svart	



## POWER FRAME

POWER FRAME finns i två varianter – med eller utan lock. Modellen med lock heter POWER FRAME COVER.

POWER FRAME passar lika bra i ett bord som i ett skåp eller på en väggskärm. POWER FRAME COVER, med sitt skyddande lock, är särskilt lämplig för mötesbord där locket skyddar och döljer uttagen.

Ramen monteras ovanifrån. Uttagsinsatsen installeras underifrån och kan enkelt bytas ut utan verktyg.

### Uttagsenhet POWER FRAME

Uttagsenheterna som passar i POWER FRAME finns med plast- eller aluminiumprofil och i längder med tre, fyra eller sex moduler.

Varje uttagsenhet har 35° vridna, jordade och petskyddade brunnar. Enheten kan utrustas efter önskemål och fyllas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, exempelvis HDMI, VGA eller vår praktiska lösning "Magic Hole".

Det flexibla modulsystemet gör det enkelt att uppgradera

uttagsenheten om behovet av annan bestyckning uppstår eller när nya kommunikationslösningar utvecklas.

Anslutning till extern strömkälla sker snabbt och enkelt med hjälp av den förmonterade 0,2 meter H05VV-F kabeln med 3-polig GST 18 stickpropp på baksidan av enheten.

### Mått för POWER FRAME

För mått på uttagsenheter, se variantlistan nedan.

POWER FRAME för tre moduler har ett infällningsmått på 225 x 60 mm och ett yttermått på 242 x 73 mm. Med POWER FRAME COVER är yttermättet 255 x 87 x 8 mm.

POWER FRAME för fyra moduler har ett infällningsmått på 268 x 60 mm och ett yttermått på 284 x 73 mm. Med POWER FRAME COVER är yttermättet 298 x 87 x 8 mm.

POWER FRAME för sex moduler har ett infällningsmått på 353 x 60 mm och ett yttermått på 369 x 73 mm. Med POWER FRAME COVER är yttermättet 382 x 87 x 8 mm.

Infällningsdjupet för endast ramen är 36 mm. Med insats är djupet cirka 52–60 mm.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
317.000	Ram utan lock, 3 modulers längd	242	73	-	Silvergrå RAL9006	
317.001	Ram utan lock, 3 modulers längd	242	73	-	Borstad Rostfritt	
915.001	Ram utan lock, 3 modulers längd	242	73	-	Vit RAL 9010	
915.000	Ram utan lock, 3 modulers längd	242	73	-	Svart RAL 9005	
317.006	Ram utan lock, 4 modulers längd	284	73	-	Silvergrå RAL9006	
915.005	Ram utan lock, 4 modulers längd	284	73	-	Vit RAL 9010	
915.004	Ram utan lock, 4 modulers längd	284	73	-	Svart RAL 9005	
317.007	Ram utan lock, 6 modulers längd	369	73	-	Silvergrå RAL9006	
915.003	Ram utan lock, 6 modulers längd	369	73	-	Vit RAL 9010	

## UTTAGSENHETER

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
915.006	Ram utan lock, 6 modulers längd	369	73	-	Svart RAL 9005	
915.500	Ram med lock, 3 modulers längd	255	87	8	Naturanodiserad	
915.501	Ram med lock, 3 modulers längd	255	87	8	Rostfritt - Lack	
915.503	Ram med lock, 3 modulers längd	255	87	8	Vit RAL 9010	
915.033	Ram med lock, 3 modulers längd	255	87	8	Svart RAL 9005	
915.502	Ram med lock, 4 modulers längd	298	87	8	Naturanodiserad	
915.028	Ram med lock, 4 modulers längd	297	87	8	Svart RAL 9005	
915.523	Ram med lock, 4 modulers längd	298	87	8	Vit RAL 9010	
915.504	Ram med lock, 6 modulers längd	382	87	8	Naturanodiserad	





### Uttagsenheter - 3 Modulers längd

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	Profil	
317.100	Uttagsenhet 3, 3x Schuko,	220	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
317.117	Uttagsenhet 3, 3x Schuko,	220	52	44	Svart	Plast	
916.000	Uttagsenhet 3, 2x Schuko, 1x tom modulplats,	220	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.060	Uttagsenhet 3, 2x Schuko, 1x tom modulplats,	220	52	44	Svart	Plast	
916.701	Uttagsenhet 3, 2x Schuko, 1x tom modulplats,	220	52	44	Vit	Aluminium	
916.0040	Uttagsenhet 3, 2x Schuko, 2x USB-A laddare (5,2V/2,15 A),	220	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.700	Uttagsenhet 3, 2x Schuko, USB-A/C laddare 22 W,	220	52	44	Vit	Aluminium	
916.001	Uttagsenhet 3, 1x Schuko, 2x tomma modulplatser,	220	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.061	Uttagsenhet 3, 1x Schuko, 2x tomma modulplatser,	220	52	44	Svart	Plast	
916.0039	Uttagsenhet 3, 1x Schuko, 2x USB-A laddare (5,2V/2,15 A), 1x tom modulplats,	220	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
317.101	Uttagsenhet 3, 2x Schuko, 2x CAT5e RJ 45,	220	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.010	Uttagsenhet 3, 3x tomma modulplatser,	220	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	

**Uttagsenheter - 4 Modulers längd**

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	Profil	
916.006	Uttagsenhet 4, 3x Schuko, 1x tom modulplats,	262	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.0601	Uttagsenhet 4, 2x Schuko, 2x tomma modulplatser,	262	52	44	Svart	Plast	
916.1000	Uttagsenhet 4, 2x Schuko, 2x tomma modulplatser,	262	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.0514	Uttagsenhet 4, 2x Schuko, 2x USB-A laddare (5,2V/2,15 A), 1x tom modulplats,	262	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.504	Uttagsenhet 4, 2x Schuko, 1x USB-A laddare (5,2V/2,15 A), 1x USB-C 22W, 1x tom modulplats,	262	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.702	Uttagsenhet 4, 2x Schuko, 1x USB-A/C Laddare 22 W, 1x tom modulplats,	262	52	44	Vit	Aluminium	
916.0041	Uttagsenhet 4, 1x Schuko, 2x USB-A laddare (5,2V/2,15 A), 2x tomma modulplatser,	262	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.173	Uttagsenhet 4, 3x Schuko, 2x USB-A laddare (15 W)	262	52	44	Svart	Plast	
916.0611	Uttagsenhet 4, 1x Schuko, 3x tomma modulplatser,	262	52	44	Svart	Plast	

**Uttagsenheter - 6 Modulers längd**

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	Profil	
916.0881	Uttagsenhet 6, 5x Schuko, 1x tom modulplats,	350	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.030	Uttagsenhet 6, 4x Schuko, 2x tomma modulplatser,	350	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.007	Uttagsenhet 6, 3x Schuko, 3x tomma modulplatser,	350	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.025	Uttagsenhet 6, 2x Schuko, 4x tomma modulplatser, Aluminium profil	350	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	
916.508	Uttagsenhet 6, 2x Schuko, 2x USB-C laddare 60 W, 2x tomma modulplatser,	350	52	44	Svart/Aluminium	Aluminium	



## UTTAGSENHETER



### TOP FRAME

TOP FRAME är vår elegantaste lösning. Den stora fördelen är att locket öppnar helt och möjliggör för användare på båda sidor av ett bord att nå uttagen. Locket öppnas med en lätt beröring och glider ljudlöst och dämpat ner vid sidan av uttagsbrunnen. TOP FRAME finns i två huvudtyper: för montage underifrån utan synlig ram eller för montage ovanifrån med en ram som ligger på bordet och som döljer håltagningen. Vid montage underifrån syns bara det rörliga locket. Det ger ett mycket elegant och diskret utseende.

#### UTTAGSENHETER TOP FRAME

Uttagsenheten har 35° vridna, jordade och petskyddade Schuko brunnar.

Enheten kan utrustas efter önskemål och kan fyllas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, t.ex. USB A eller C laddare, HDMI, VGA eller varför inte med vår praktiska lösning "Magic Hole"

Just det flexibla modulsystemet gör att man enkelt kan uppgradera uttagsenheten om behovet av annan bestyckning uppstår eller när nya kommunikationslösningar utvecklas.

Anslutning till extern strömkälla sker snabbt och enkelt med den inbyggda GST 18 stickpropp på sidan av enheten. Flera olika längder av anslutningskabel finns i vårt sortiment.

Enheterna finns i en kort version med 4 moduler och en lång version med 8 moduler för att passa i TOP FRAME lösningarna.

#### MÅTT FÖR TOP FRAME OVANMONTERAD KORT & LÅNG:

##### Ovanmonterad Kort:

Pulverlackerat utförande med fästdetaljer för montage i bordsskiva, tjocklek ca 16 - 40 mm.  
Infällningsmått: (L x B) 330 x 145 mm  
Yttermått: Asymmetrisk: (L x B) 340 x 162 mm  
Yttermått: Symmetrisk: (L x B) 400 x 192 mm  
Infällningsdjup: 110 mm. Inbyggnadsram utan uttagsenhet.

##### Ovanmonterad Lång:

Pulverlackerat utförande med fästdetaljer för montage i bordsskiva, tjocklek ca 16 - 40 mm.

Infällningsmått: (L x B) 513 x 145 mm  
Yttermått Asymmetrisk: (L x B) 523 x 162 mm  
Yttermått: Symmetrisk: (L x B) 583 x 192 mm  
Infällningsdjup: 110mm. Inbyggnadsram utan uttagsenhet.

##### Undermonterad:

Specialmodell avsedd att monteras underifrån. Ram och lock beställs separat. Locken är tillverkade i aluminium samt blåstrad och anodiserad för att ge ett stillfullt utseende.  
Inbyggnadsram utan uttagsenhet. Beställs separat efter önskemål.

Ram Kort Modell: Mått: 300x92x38 mm Plats för uttagsenhet med 4 modulplatser.

Ram Lång modell: Mått: 483x92x98 mm Plats för uttagsenhet med 8 modulplatser.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
925.500	Ovanmonterad Ram Asymmetrisk Kort 4	340	162	0	Silvergrå RAL9006
925.800	Ovanmonterad Ram Symmetrisk Kort 4	400	192	0	Silvergrå RAL9006
925.501	Ovanmonterad Ram Asymmetrisk Lång 8	523	162	0	Silvergrå RAL9006
925.504	Ovanmonterad Ram Asymmetrisk Lång 8	523	162	0	Vit RAL 9010
925.506	Ovanmonterad Ram Asymmetrisk Lång 8	523	162	0	Svart RAL 9005
925.801	Ovanmonterad Ram Symmetrisk Lång 8	583	192	0	Silvergrå RAL9006





Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
925.100	Undermonterad Ram Kort 4	300	92	98	Svart
925.101	Undermonterad Ram Lång 8	483	92	98	Svart
925.0022	Lock Kort 4 Naturanodiserad	0	0	0	Naturanodiserad
952.0044	Lock Kort 4 Blästrad & Naturanodiserad	0	0	0	Blästrad & Naturanodiserad
925.0047	Lock Kort 4 Blästrad & Svartanodiserad	0	0	0	Blästrad & Svartanodiserad
925.0023	Lock Lång 8 Naturanodiserad	0	0	0	Naturanodiserad
925.0034	Lock Lång 8 Blästrad & Naturanodiserad	0	0	0	Blästrad & Naturanodiserad
925.0049	Lock Lång 8 Blästrad & Svartanodiserad	0	0	0	Blästrad & Svartanodiserad



### Uttagsenheter - Top Frame

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
909.002	Uttagsenhet Kort 1x Schuko, 3 tomma modulplatser	260	52	44	SVART/ALU
909.003	Uttagsenhet Kort 2x Schuko, 2x tomma modulplatser	260	52	44	SVART/ALU
909.061	Uttagsenhet Kort 2x Danska uttag, 3x tomma modulplatser	260	52	44	SVART/ALU
909.0056	Uttagsenhet Kort - 2x Schuko, 2x USB-A laddare 5V/3,1 A, 1x tom Modulplats	260	52	44	SVART/ALU
909.004	Uttagsenhet Kort - 3x Schuko, 1x tom modulplats	260	52	44	SVART/ALU
909.000	Uttagsenhet Kort 4x tomma modulplatser	260	52	44	SVART/ALU
909.009	Uttagsenhet Lång 6x Schuko, 2x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.008	Uttagsenhet Lång 5x Schuko, 3x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.0070	Uttagsenhet Lång 5x Schuko 2x USB-A laddare 5V/3,1 A, 2x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.007	Uttagsenhet Lång 4x Schuko, 4x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.062	Uttagsenhet Lång 4xDanska uttag, 4x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.006	Uttagsenhet Lång 3x Schuko, 5x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.005	Uttagsenhet Lång 2x Schuko, 6x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.001	Uttagsenhet Lång 8x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
909.0057	Uttagsenhet Lång 3x Schuko, 2x USB-A laddare 5V/3,1 A, 4x tomma modulplatser	444	52	44	SVART/ALU
940.108	Specialfäste Fästplatta M5 pinne	40	40	0	-
940.096	Specialfäste Universal Fäste, 35mm höjd, Stål	0	0	35	-



## UTTAGSENHETER



### CONFERENCE

CONFERENCE är en otroligt gedigen konstruktion med ett pulverlackerat hus i aluminium. Den finns i två olika längder och två olika standardfärger.

Dubbellocket stänger på ett diskret sätt hela öppningen. När kablar är tillkopplade lämnar locket en smal springa för kabelpassage. Vid ett lätt tryck på det större locket öppnas det och ger lättillgänglig åtkomst till alla uttag.

Systemet har stor flexibilitet och kundspecifika uttagslister skapas utifrån modulsystemet. CONFERENCE använder samma uttagsenheter som TOP FRAME. Se under TOP FRAME vilka uttagsenheter som passar till CONFERENCE. Uttagsenheten installeras eller demonteras enkelt med snäpplås i CONFERENCE-huset.

#### CONFERENCE inbyggnadsram – Kort

Ovanmonterad: Pulverlackerat aluminiumhus med fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 21–30 mm.  
Infällningsmått (L x B): 271 x 171 mm  
Yttermått (L x B): 286 x 183 mm  
Infällningsdjup: 105 mm  
*Endast inbyggnadsram utan uttagsenhet (beställs separat).*

#### CONFERENCE inbyggnadsram – Lång

Ovanmonterad: Pulverlackerat aluminiumhus med fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 21–30 mm.  
Infällningsmått (L x B): 452 x 171 mm  
Yttermått (L x B): 467 x 183 mm  
Infällningsdjup: 110 mm  
*Endast inbyggnadsram utan uttagsenhet (beställs separat).*

#### CONFERENCE – Undermonterad

Specialmodell avsedd för undermontering genom bordsskivan, där endast öppningslocken är synliga ovanifrån. Locket kan även faneras för att göra enheten näst intill osynlig.  
*(Uttagsenhet beställs separat).*

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Färg	
338.0219	Ovanmonterad Kort	286	183	Silvergrå RAL9006	
338.0201	Ovanmonterad Kort	286	183	Månstenglitter	
338.0210	Ovanmonterad Kort	286	183	Kromad	
338.0200	Ovanmonterad Lång	467	183	Månstenglitter	
338.0221	Ovanmonterad Lång	467	183	Silvergrå RAL9006	
338.0212	Ovanmonterad Lång	467	183	Kromad	
338.0231	Undermonterad Kort	267	134	Silvergrå RAL9006	
338.0230	Undermonterad Lång	448	134	Silvergrå RAL9006	



## VENID

### VENID – Dubbelöppnad kreativitet







VENID är ett bordslock som kan öppnas från båda sidor och där kablar kan passera även när locket är stängt. Det unika med locket är att den ursågade delen av bordsskivan används som fyllning i locket. Det ger en möjlighet till samma material och ådring på både bordsskivan och uttagslocket.

VENID inbyggnadsram passar tillsammans med alla våra varianter av kabeldiken. Den är specialanpassad för enkel snäppmontering av VENID uttagsram/dike. Uttagsramen eller diket har fäste för två stycken VENID uttagsenheter. VENID fungerar också utmärkt att använda tillsammans med ett kabeldike SP-082C och det praktiska ROLL IN Systemet.

Bordslocket utrustas med en lämplig bestyckad uttagsenhet. Uttagsenheten kan anpassas efter behov och fyllas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, exempelvis HDMI, VGA eller vår praktiska lösning "Magic Hole".

Det flexibla modulsystemet gör det enkelt att uppgradera uttagsenheten om behovet av annan bestyckning uppstår eller när nya kommunikationslösningar utvecklas.

Uttagsenheterna har 35° vridna, jordade och petskyddade brunnar. Anslutning till extern strömkälla sker snabbt och enkelt med hjälp av den förmonterade 0,2 meter 3G1,5 H05VV-F-kabeln med 3-polig GST 18-stickpropp på baksidan av uttagsenheten.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	
935.000	VENID Inbyggnadsram	351	180	45	
935.100	VENID Uttagsram/Dike	336	163	119	
936.003	Uttagsenhet 1x Schuko, 2x USB-A laddare 5V/3,1 A, 2x tomma modulplatser	229	52	44	
936.001	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x USB-A laddare 5V/3,1 A 1x tom modulplats	229	52	44	
936.007	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser	229	52	44	
936.009	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x tom modulplats	229	52	44	

## UTTAGSENHETER



### GEMINI LID

GEMINI LID är ett perfekt och prisvärt dubbelöppnat uttagslock för infällt montage i konferens- eller skrivbord, utformat för att dölja uttagsenheter, kablar och sladdar.

Enheten är tillverkad med alla synliga delar i aluminium, medan stommen är helt i metall. Montering sker med skruv direkt i bordsskivan genom gavlarna, vilket ger enheten mycket god stabilitet och ett stilrent utseende.

Locket är dubbelöppnande och öppnas eller stängs med en mjuk och dämpad rörelse. Även när locket är stängt finns möjlighet att ha ladd- och anslutningskablar installerade, då kabelpassagen döljs med mjuka borstlistor på båda långsidorna av uttagslocket.

GEMINI LID finns i naturanodiserat, svart och vitlackerat utförande, samt i både kort och lång version. Montagedetaljer för uttagslocket ingår. Passande uttagsenheter och tillhörande kabeldike beställs separat.

#### Mått GEMINI LID Kort

Infällningsmått (L x B): 302 x 139 mm

Ytermått (L x B): 312 x 148 mm

Infällningsdjup: 27 mm

#### Mått GEMINI LID Lång

Infällningsmått (L x B): 402 x 139 mm

Ytermått (L x B): 409 x 148 mm

Infällningsdjup: 41 mm

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
SP-0025	Gemini Lid - Lång	Naturanodiserad	
SP-0026	Gemini Lid - Lång	Vit	
SP-0027	Gemini Lid - Lång	Svart	

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
SP-0025K	Gemini Lid - Kort	Naturanodiserad	
SP-0026K	Gemini Lid - Kort	Vit	
SP-0027K	Gemini Lid - Kort	Svart	



## CONI ENKEL

CONI finns i två utföranden – **CONI Enkel** och **CONI Duo**, samt i både kort och lång version.

CONI Enkel har ett singellock, medan CONI Duo har två motvända lock som öppnas från varsin sida av bordet. Ett lågt infällningsdjup på 58 mm minimerar risken för problem under bordsskivan.

Tack vare en mjuk borstlist i ramens framkant kan ladd- och anslutningskablar vara inkopplade även när locket är stängt. Ramen fästs i bordsskivan med ett beslag i varje gavel och är enkel att montera samt demontera vid behov.

Uttagsenheterna sitter direkt monterade i locket och följer med upp när locket öppnas. Detta ger en enklare och snabbare tillgång till uttagsbrunnarna. Uttagsenheterna installeras eller demonteras med snäpplås och kan enkelt bytas ut från ovasidan utan verktyg.

### CONI Enkel – Inbyggnadsram kort

Tillverkad i stål med integrerad borstlist och fästdetaljer för montage i bordsskiva med en tjocklek på 10–35 mm.

Infällningsmått (L x B): 230 x 138 mm  
Yttermått (L x B): 248 x 151 mm

### CONI Enkel – Inbyggnadsram lång

Tillverkad i stål med integrerad borstlist och fästdetaljer för montage i bordsskiva med en tjocklek på 10–35 mm.

Infällningsmått (L x B): 369 x 138 mm  
Yttermått (L x B): 387 x 151 mm



### Praktiska tillbehör

Som tillbehör finns två storlekar av specialbottnar i pulverlackerad plåt, vilka tillåter dold förvaring av överskottskablage under den monterade installationsramen. Dessa hakas enkelt på installationsramen, där cirka 20 mm läggs till i den befintliga ramens installationsdjup.

För uttagsenheter och monteringsfästen, se produkter under "**CONI INSATS**" samt "**CONI SPECIALFÄSTEN**".

Se även "**CONI DUO**" för mer information om den dubbla varianten.

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
338.0203	Inbyggnadsram - Kort	Silvergrå RAL9006	
338.0204	Inbyggnadsram - Kort	Antracit-grå	
911.000	Inbyggnadsram - Kort	Vit RAL 9010	
911.002	Inbyggnadsram - Kort	Svart RAL 9005	
911.004	Inbyggnadsram - Kort	Borstad Rostfritt	

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
338.0205	Inbyggnadsram - Lång	Silvergrå RAL9006	
338.0206	Inbyggnadsram - Lång	Antracit-grå	
911.001	Inbyggnadsram - Lång	Vit RAL 9010	
911.003	Inbyggnadsram - Lång	Svart RAL 9005	
911.005	Inbyggnadsram - Lång	Borstad Rostfritt	

## UTTAGSENHETER

### CONI DUO

CONI Duo är en dubbel inbyggnadsram tillverkad i stål med integrerade borstlister och fästdetaljer för montage i bordsskivor med en tjocklek på 10–35 mm.

CONI Duo har samma egenskaper som CONI, men är utrustad med två motvända lock som öppnas från varsin sida av bordet. Tack vare borstlistan i lockets framkant kan kablar vara inkopplade även när locket är stängt.

#### CONI Duo – Kort modell


Infällningsmått (L x B): 487 x 143 mm  
Yttermått (L x B): 505 x 151 mm

#### CONI Duo – Lång modell

Infällningsmått (L x B): 764 x 143 mm  
Yttermått (L x B): 782 x 151 mm

För insatser och fästen, se produkter under "CONI INSATS" samt "CONI SPECIALFÄSTEN".

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
911.026	ConiDuo - Kort	Silvergrå RAL9006	
911.028	ConiDuo - Kort	Vit RAL 9010	

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
911.025	ConiDuo - Lång	Silvergrå RAL9006	
911.029	ConiDuo - Lång	Vit RAL 9010	



### CONI COVER

CONI COVER är den perfekta lösningen när det finns förmonterade kabelkanaler under skriv- eller bordsskivor som du vill kunna komma åt ovanifrån, eller vid eftermontage av uttagsenheter.

CONI COVER är ett öppningsbart täcklock med ram i stål som öppnas cirka 90°. Ramen är försedd med en mjuk borstlist som möjliggör att laddkablar eller annat kablage kan vara inkopplat även när locket är stängt.

Locket har exakt samma utseende ovanifrån som CONI, vilket gör att de kan användas sida vid sida i samma bord för ett enhetligt och stilrent utseende.

#### Utförande och montage

CONI COVER finns i två versioner – en kort med en längd på 248 mm och en lång version på 387 mm. Produkten är avsedd för montage i bordsskivor med en tjocklek på minst 16 mm.

Fästdetaljer, monteringsanvisning och håltagningsmått medföljer i förpackningen. CONI COVER levereras utan uttagsenheter men kan enkelt anpassas till skrivbordet med uttagsenheter från exempelvis CONI, STEP eller UNIVERSAL-serien samt med lämpliga kablage.

Passande kabeldike, till exempel SP-082-C, rekommenderas för en komplett lösning.

#### Mått CONI COVER – Kort

Infällningsmått (L x B): 230 x 137 mm  
Yttermått (L x B): 248 x 149 mm  
Infällningsdjup: 24 mm

#### Mått CONI COVER – Lång

Infällningsmått (L x B): 372 x 137 mm  
Yttermått (L x B): 387 x 149 mm  
Infällningsdjup: 24 mm

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
911.500	CONI KORT	Vit RAL 9010	
911.502	CONI KORT	Svart RAL 9005	
338.0081	CONI KORT	Silvergrå RAL 9006	
911.501	CONI LÅNG	Vit RAL 9010	

Art.nr.	Beskrivning	Färg	
911.503	CONI LÅNG	Svart RAL 9005	
338.0080	CONI LÅNG	Silvergrå RAL 9006	
SP-082-C	Kabeldike CONI 430 mm.	Svart	



## CONI UTTAGSENHETER

CONI uttagsenheter ger stor flexibilitet till skrivbordet, exempelvis i konferens- och utbildningsrum, och möjliggör enkel tillgång till ström, media och data direkt på arbetsytan.

CONI-enheterna kan anpassas efter önskemål och utrustas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna. Exempel på moduler är USB A eller C-laddare, HDMI eller VGA-moduler.

Det flexibla modulsystemet gör det enkelt att uppgradera uttagsenheten om behovet av annan bestyckning uppstår eller när nya kommunikationslösningar utvecklas.

### Egenskaper

CONI uttagsenheter har 35° vridna, jordade och petskyddade Schuko-brunnar.

Anslutning till extern strömkälla sker snabbt och enkelt med den förmonterade 3-poliga GST 18-stickproppen.

Flera olika längder av skarv- och anslutningskablar finns som tillbehör i vårt sortiment.

### Versioner och installation

Enheterna finns i två versioner:

Den korta versionen har totalt 3 modulplatser.

Den långa versionen har totalt 6 modulplatser, vilket gör den lämplig för större CONI-lösningar.

Uttagsenheten installeras och demonteras enkelt med snäplåsfäste i CONI inbyggnadsram.

### Mått










Kort version (3 moduler): 217 x 52 x 44 mm

Lång version (6 moduler): 356 x 52 x 44 mm

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
912.002	Uttagsenhet Kort 1x Schuko, 2x tomma modulplatser	217	52	44	Svart/Aluminium	
912.0167	Uttagsenhet Kort 1x Schuko, 2x USB-A Laddare 5V/3,1A, 1x tom modulplats	217	52	44	Svart/Aluminium	
912.167	Uttagsenhet Kort 1x Schuko, 1x USB-A Laddare 18W, 1x USB-C laddare 22W, 1x tom modulplats	217	52	44	Svart/Aluminium	
912.003	Uttagsenhet Kort 2x Schuko, 1x tom modulplats	217	52	44	Svart/Aluminium	
912.701	Uttagsenhet Kort 2x Schuko, 1x tom modulplats	217	52	44	Vit	
912.0156	Uttagsenhet Kort 2x Schuko, 2x USB-A Laddare 5V/3,1A	217	52	44	Svart/Aluminium	
912.700	Uttagsenhet Kort 2x Schuko, 1x USB A/C Laddare 22W	217	52	44	Vit	
333.1008	Uttagsenhet Kort 2x Schuko, 2x Cat-6A	217	52	44	Svart/Aluminium	
333.1007	Uttagsenhet Kort 3x Schuko	217	52	44	Svart/Aluminium	
912.000	Uttagsenhet Kort 3x tomma modulplatser Ej kabel	217	52	44	Svart/Aluminium	
912.004	Uttagsenhet Lång 1x Schuko, 5x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.169	Uttagsenhet Lång 2x Schuko, 1x USB-C Laddare 60W, 2x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.0168	Uttagsenhet Lång 2x Schuko, 2x USB-A Laddare 5V/3,1A, 3x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	

## UTTAGSENHETER

### forts. CONI UTTAGSENHETER

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
912.005	Uttagsenhet Lång 2x Schuko, 4x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.006	Uttagsenhet Lång 3x Schuko, 3x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.024	Uttagsenhet Lång 1x ( Svart)+2x (Röda) Schuko, 3x tomma modulplatser	356	52	44	Röd/Svart	
912.053	Uttagsenhet Lång 3x Danska uttag, 3x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.007	Uttagsenhet Lång 4x Schuko, 2x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.703	Uttagsenhet Lång 4x Schuko, 2x tomma modulplatser	356	52	44	Vit	
912.702	Uttagsenhet Lång 4x Schuko, 2x USB A/C Laddare 22W, 1x tom modulplats	356	52	44	Vit	
912.0938	Uttagsenhet Lång 4x Schuko, 2x USB-A Laddare 5V/3,1A, 1x tom modulplats	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.025	Uttagsenhet Lång 2+2 Schuko, 2x tomma modulplatser Eluttagen har separata matningar med varsin ingång	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.008	Uttagsenhet Lång 5x Schuko , 1x tom modulplats	356	52	44	Svart/Aluminium	
912.001	Uttagsenhet Lång 6x tomma modulplatser	356	52	44	Svart/Aluminium	



## CONI SPECIALFÄSTEN

Samtliga CONI-insatser kan monteras med dessa fästen. De kan därmed användas fristående, exempelvis i ett bord med färdiga kabeldiken för uttag.

För att skapa mer utrymme för kablage undertill kan fästena kompletteras med en förhöjningssats, vilket ger en smidigare och mer flexibel installation.

Art.nr.	Beskrivning	Art.nr.	Beskrivning
918.002	Specialfäste 1 Par, Svartlackerat, Höjd 30mm	SP-0614	Skruvsats för montage av fästvinklar mot trä/plåt.
SP-0611	Förhöjningssats, Höjer 15mm		





## CONEO

CONEO är ett prismässigt attraktivt alternativ som ändå bibehåller hög kvalitet i alla detaljer. Det är en variant på CONI, men med något mindre flexibilitet.

Ram och uttagsinsats levereras tillsammans, utan borstlist och med ett enklare montagesystem. CONEO finns endast i färgen silvergrå (RAL 9006). Uttagsenheten väljs ur sortimentet nedan. Ramen fästs i bordsskivan med hjälp av dubbelhäftande tejp, lim eller skruv.

### CONEO – Uttagsenhet

Ramen är tillverkad i metall för montage i bordsskivor med en tjocklek på 10–35 mm. Uttagsenheten levereras med 35° vridna, petskyddade och jordade brunnar. Den är utrustad med en 0,2 meter lång 3G1,5 H05VV-F-kabel med förmonterad 3-polig GST 18-stickpropp.

Enheten kan anpassas efter behov och fyllas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, exempelvis USB A eller C-laddare, HDMI eller VGA.

Det flexibla modulsystemet gör att uttagsenheten enkelt kan uppgraderas om behovet av annan bestyckning uppstår eller när nya kommunikationslösningar utvecklas.

### Mått

Infällningsmått (L x B x D): 240 x 150 x 58 mm

Yttermått (L x B x D): 256 x 169 x 58 mm

Infällningsdjup: 58 mm

### USB-A Laddare

5 V – 3,1 A

Art.nr.	Beskrivning	Färg
900.408	Uttagsenhet 1x Schuko, 1x USB-A laddare 5V/3,1 A, 2 tomma modulplatser	Silvergrå RAL9006
900.402	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser	Silvergrå RAL9006

Art.nr.	Beskrivning	Färg
900.406	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x USB-A laddare 5V/3,1A, 1x tom modulplats	Silvergrå RAL9006
900.400	Uttagsenhet 3x Schuko, 1x tom modulplats	Silvergrå RAL9006



Art.nr.	Beskrivning
930.310	Bordslock Loop Square Small
930.320	Bordslock Loop Square Medium
930.330	Bordslock Loop Square Large

## LOOP SQUARE

LOOP SQUARE är ett prisefektivt system för att installera bordslock i en bords- eller bänkskiva för kontor, konferensrum eller mobila arbetsplatser. Systemet finns i tre längder, alla med samma bredd. Bordslocket är tillverkat i naturanodiserad aluminium med en svart borstlist i framkanten.

### Diskret och praktisk design

Artnr 930.310 är med sina diskreta mått särskilt lämpligt när man endast vill ha en bordsgenomföring för kablage. Locket öppnas cirka 110 grader. För att förenkla montaget är ramen till bordslocket designad med avfasade hörn, vilket gör det möjligt att fräsa installationshål i bordsskivan med en 10 mm fräs.

### För större lösningar

LOOP SQUARE 930.330 passar utmärkt tillsammans med ett kabeldike, exempelvis SP-82 eller SP-082-C. Öppningsmåtten är lika långt som uttagsfunktionerna på en lång CONI-insats, vilket ger en enhetlig och funktionell lösning.

### Mått (L x B):

#### Art.nr. 930.310

Infällningsmått: 113 x 113 mm  
Yttermått: 120 x 120 mm

#### Art.nr. 930.320

Infällningsmått: 233 x 113 mm  
Yttermått: 240 x 120 mm

#### Art.nr. 930.330

Infällningsmått: 353 x 113 mm  
Yttermått: 360 x 120 mm

## UTTAGSENHETER



### UNIVERSAL

UNIVERSAL uttagsenhet erbjuder en diskret, flexibel och varierad tillgång till ström, media och data på arbetsytan. Den passar lika bra för montering i en kabelränna som för enkel montering på undersidan av en bords- eller bänkskiva.

UNIVERSAL uttagsenheter kan utrustas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, exempelvis USB-A, USB-C-laddare, HDMI eller VGA-moduler, allt efter önskemål.

Det flexibla modulsystemet gör att uttagsenheten enkelt kan uppgraderas om behovet av annan bestyckning uppstår, eller när nya kommunikationslösningar utvecklas. Det är en smart och kostnadseffektiv lösning både på kort och lång sikt.

#### Design och funktion

UNIVERSAL har en stomme i aluminium med detaljer i svart plast. Sidofästen möjliggör montering i olika vinklar och höjder. Standardvarianterna har 35° vridna, jordade och petsyddade Schuko-brunnar.

Det unika med UNIVERSAL, förutom den stora flexibiliteten, är det smarta sido-/vinkelfästet. Det är ställbart både i höjd och vinkel mot montageytan och kan enkelt justeras utan verktyg, vilket underlättar monteringen.

#### Fästen och tillbehör

Standarduniversalfästet ingår alltid vid köp av uttagsenheten och har en höjd på 35 mm.

Som tillbehör finns ett högre fäste på 65 mm, vilket underlättar montage av en hängande UNIVERSAL-uttagsenhet tillsammans med exempelvis CONI COVER, där det extra utrymmet ger plats för stickproppar.

#### Standardutföranden

UNIVERSAL finns i två standardvarianter:

Den första versionen levereras med en förmonterad 0,1 meter kabel och GST 18-stickpropp, vilket ger maximal flexibilitet vid anpassning av kabellängd till extern strömkälla.

Den andra versionen har en 3 meter lång 3G1,5 H05VV-F-kabel med fast monterad, jordad Schuko-stickpropp för bästa ekonomi.

#### Specialutföranden

UNIVERSAL är en otroligt flexibel produkt och kan specialtillverkas för att passa just ditt projekt.

Samtliga el- och datamoduler är valbara, och kablagen kan specificeras efter önskemål. Det finns även möjlighet till specialutrustning, såsom monterade säkringar, överspänningsskydd och jordfelsbrytare direkt i uttagsenheten. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning!

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	
922.000	4x Schuko, 3x tomma modulplatser, 0,1m kabel + GST18 stickpropp	417	52	44	
922.153	6x Schuko, 0,1m kabel + GST18 stickpropp	365	52	44	
922.0111	3x Schuko, 1x tom modulplats, 3m kabel + Schuko stickpropp	280	52	44	
922.0071	4x Schuko, 3x tomma modulplatser, 3m kabel + Schuko stickpropp	405	52	44	
922.0181	5x Schuko, 2x tomma modulplatser, 3m kabel + Schuko stickpropp	405	52	44	
SP-061	Specialfäste Universal Fäste, 65mm höjd, Stål	-	-	65	
SP-0614	Skruvsats för montage av Universal Fäste	-	-	-	



## 19" PDU enheter

PDU (Power Distribution Unit) uttagsenheter från Bachmann är ett grenuttag med flera varierande uttag, designat för strömförsörjning i datacenter, serverhallar eller vid annan IT-utrustning.

PDU-enheterna är avsedda för installation i 19" racksystem och ger en högeffektiv strömfördelning i serverrack eller nätverksrack. De kan monteras både vertikalt och horisontellt. Fästvinklar i metall medföljer samtliga enheter.

Uttagsenheterna kan även monteras under ett skrivbord eller tillsammans med ett kabeldike. PDU:erna är tillförlitliga och hållbara tack vare sina robusta profiler i aluminium eller PVC och valet av högkvalitativa komponenter.

### IT PDU BlueNet

Uttagsenheter i BlueNet-utförande ger en integrerad effekt- och energimätning som ger en tydlig överblick

över kapacitetsutnyttjandet av strömförsörjningen i IT-serverrack.

IT-PDU:n är utrustad med en belyst LCD-display som visar den viktigaste informationen om strömförsörjningen direkt i racken.

Displayen visar integrerad mätning av:




















- Ström
- Aktiv effekt
- Spänning
- Frekvens
- Fasvinkel


BlueNet-enheterna är utrustade med en återställningsbar energimätare, där värdet förblir lagrat även vid strömavbrott.

Mätnoggrannheten är på  $\pm 2\%$ , vilket säkerställer pålitliga och exakta mätresultat.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
<b>Modell IT PDU BASIC &gt;1 U "PVC Profil 16A/230V/50Hz</b>						
333.600	Uttagsenhet IT BASIC >1 U, PVC 7x Schuko, Strömbrytare, 2m Kabel + Stickpropp	440	52	44	Grå RAL 7035	
333.604	Uttagsenhet IT BASIC >1 U, PVC 7x Schuko, Överspänningsskydd 6,5KA, 2m Kabel + Stickpropp	440	52	44	Grå RAL 7035	
333.601	Uttagsenhet IT BASIC >1 U, PVC 8x Schuko, 2m Kabel + Stickpropp	440	52	44	Grå RAL 7035	
<b>IT PDU BASIC &gt;1 U" ALU Profil 16A/230V/50Hz</b>						
333.004	Uttagsenhet IT BASIC >1 U, ALU 7x Schuko, 1x Överspänningsskydd 6,5 KA 2m kabel + stickpropp	440	52	44	Grå	
333.001	Uttagsenhet IT BASIC >1 U, ALU 8x Schuko, 2m kabel + stickpropp	440	52	44	Grå	
<b>IT PDU BASIC 19" ALU Profil 16A/230V/50Hz</b>						
333.0122	Uttagsenhet 10" IT BASIC 1 U, ALU, 4x Schuko, 2m Kabel + Stickpropp	208	44	44	Grå RAL 7035	
333.411	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 6x Schuko, Jordfelsbrytare 25A/30ms, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Grå RAL 7035	
333.410	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 8x Schuko, Säkring 10A, 2m Kabel + C14 Apparatkontakt	438	44	44	Grå RAL 7035	
333.416	Uttagsenhet BASIC 1 U ALU 8x Schuko, utan kabel	438	44	44	Grå RAL 7035	
333.401	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 9x Schuko, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Grå RAL 7035	

## UTTAGSENHETER

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
333.506	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 9x Schuko, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Svart	
333.405	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 7x Schuko, Överspänningskydd 6,5 kA, strömbrytare, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Grå RAL 7035	
333.404	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 8x Schuko, Överspänningskydd 6,5 kA, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Grå RAL 7035	
333.534	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 8x Schuko, Överspänningskydd 6,5 kA, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Svart	
800.2383	Uttagsenhet BASIC 1 U PVC 9x Schuko, 0,2m Kabel + GST 18 stickpropp	438	44	44	Svart	
333.413	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 12x Schuko, 2m Kabel + Stickpropp	565	44	Grå RAL 7035		
930.143	Fäste 19" PDU 1U för vertikal montering, Vänster/höger.	0	0	0	Rostfri	
<b>IT PDU Basic 19" 1U C13 &amp; C19</b>						
333.408	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 8x C 13, Säkring 10 A, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Svart/Aluminium	
333.540	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 8x C 13, Säkring 10 A, 2m Kabel + C 14 Apparatkontakt	438	44	44	Svart/Aluminium	
333.539	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 9x C 13, 2m Kabel + Stickpropp	438	44	44	Grå RAL 7035	
333.830	Uttagsenhet BASIC 1 U ALU 12x C 13, utan kabel	438	44	44	Svart/Aluminium	
800.2332	Uttagsenhet BASIC 1 U, ALU, 8x C 13, 3x C 19, 2m Kabel + C 20 Stickpropp	438	44	44	Röd/Svart	
<b>IT PDU Basic 1U 16A/400V/50Hz</b>						
800.0111	Uttagsenhet 19" BASIC VERTICAL 1 U, ALU, 6x C 19, 3m Kabel + CEE Stickpropp	482	44	47	Röd/Svart	
800.0104	Uttagsenhet BASIC VERTICAL 1 U, ALU, 18x C 13, 3x C 19, 3m Kabel + CEE Stickpropp	821	44	47	Röd/Svart	
800.0107	Uttagsenhet BASIC VERTICAL 1 U, ALU, 15x Schuko, 3m Kabel + CEE Stickpropp	821	44	47	Röd/Svart	
800.0109	Uttagsenhet BASIC VERTICAL 1 U, ALU, 12x Schuko, 6x C13, 3m Kabel + CEE Stickpropp	821	44	47	Röd/Svart	
800.1453	Uttagsenhet BASIC VERTICAL 1 U, ALU, 6x Schuko, 36x C 13, 6x C 19, 3m Kabel + CEE 5-pol Stickpropp	1713	44	47	Röd/Svart	
<b>Blue Net BN 0500</b>						
800.2054	Uttagsenhet 19" BLUE NET BN 0500 8x Schuko, LCD Display, 2m kabel + stickpropp	482	44	44	Svart/Aluminium	
800.2154	Uttagsenhet 19" BLUE NET BN 0500 8x C19, LCD Display, 2m kabel + stickpropp	482	44	44	Svart/Aluminium	
800.2402	Uttagsenhet 19" BLUE NET BN 0500 6x Schuko, 24x C 13, 6x C 19, LCD Display, 3m kabel + CEE 416 stickpropp	1787	44	47	Röd/Svart	

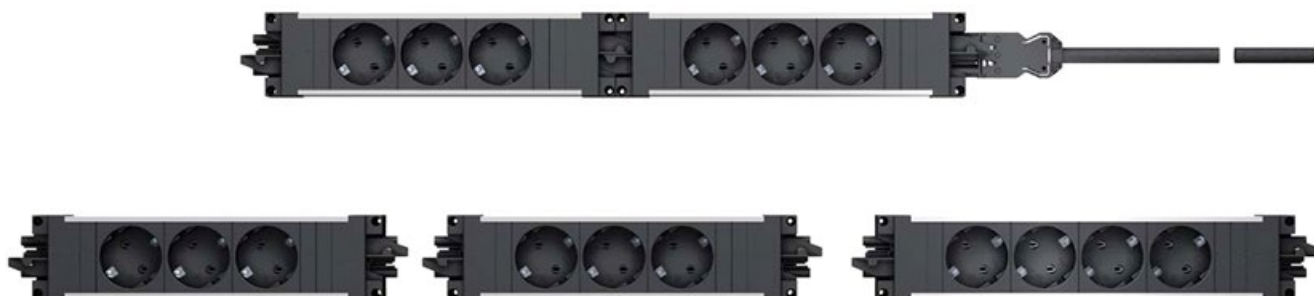

## STEP BASE

STEP BASE är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för att integrera uttagsenheter i exempelvis kassalinjer, belysningsrampor eller arbetsbord vid packstationer.

Flexibiliteten är stor då anslutningskabeln till extern strömkälla är separat. Lämplig kabellängd kan väljas från vårt snabbkablagesortiment med 3-polig GST 18-koppling.

Flera uttagsenheter kan enkelt skarvas ihop utan kablage mellan enheterna.

### Anslutning och tillbehör

Uttagsenheten har en 3-polig GST 18-hane strömingång och en 3-polig GST 18-hona ström utgång integrerade i ändlocken.

Som tillbehör finns en skarvsats (375.502) som fixerar och döljer skarven mellan uttagsenheterna när flera STEP BASE-enheter sätts ihop.

### Funktion och användning

Uttagsenheterna är utrustade med 35° vridna, petskyddade och jordade brunnar.

STEP BASE passar även tillsammans med CONI COVER och en kabelränna, vilket ger en komplett och smidig lösning för många olika installationsbehov.

### Utförande

STEP finns i två varianter – STEP BASE och STEP ALU.

STEP BASE är tillverkad helt i plast och är anpassad för en prispressad marknad.


### Teknisk information

Nominell spänning: 250 V / 50 Hz. Nominell ström: 16 A  
Kapslingsklass: IP 20. Material: Termoplast. Färg: Svart

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
906.18818	Uttagsenhet 3x Schuko	230	52	44	Svart
906.18816	Uttagsenhet 3x Schuko ( Röda brunnar )	230	52	44	Röd/Svart
906.18819	Uttagsenhet 4x Schuko	272	52	44	Svart
906.18821	Uttagsenhet 5x Schuko	315	52	44	Svart
906.12640	Uttagsenhet 6x Schuko	357	52	44	Svart
375.502	Montagesats för fixering och ihopskarvning av flera STEP	-	-	-	-



## UTTAGSENHETER

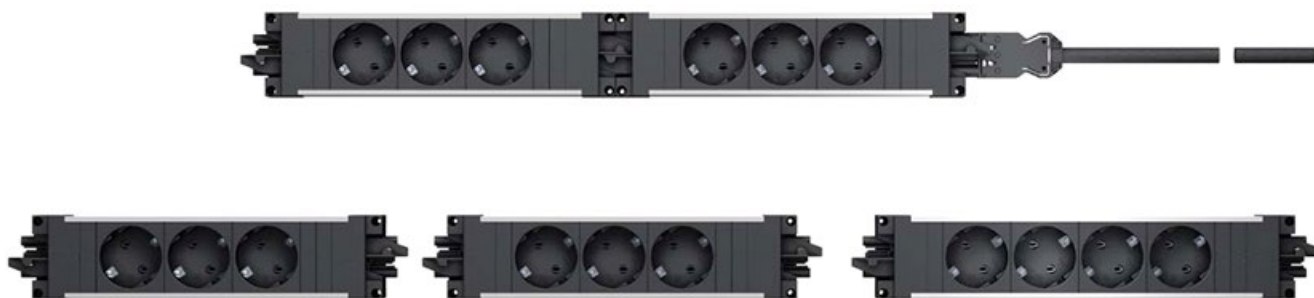

### STEP ALUMINIUM

STEP ALU är en flexibel lösning för att integrera uttagsenheter under bordslock tillsammans med uttagslock eller som fritt montage under bordsskivan.

Flexibiliteten är stor eftersom anslutningskabeln till extern strömkälla är separat, och lämplig kabellängd kan väljas från vårt snabbkablagesortiment med GST 18-koppling.

#### Anpassningsbar och flexibel

STEP ALU finns i versioner med "tomma" modulplatser. Enheterna kan anpassas efter behov och utrustas med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, såsom USB A eller C-laddare, HDMI eller VGA-moduler.

Det flexibla modulsystemet gör att uttagsenheten enkelt kan uppgraderas om behovet av annan bestyckning uppstår eller när nya kommunikationslösningar utvecklas.

#### Koppling och tillbehör

Flera uttagsenheter kan enkelt skarvas ihop utan kablage mellan enheterna. Uttagsenheten har en GST 18-hane strömingång och en GST 18-hona strömång, integrerade i ändlocken.

Som tillbehör finns en skarvsats (375.502) som fixerar och döljer skarven mellan uttagsenheterna när flera STEP-enheter sätts ihop.

#### Kombination och användning

Uttagsenheterna är utrustade med 35° vridna, petskyddade och jordade brunnar.

STEP ALU passar perfekt tillsammans med CONI COVER och ett passande kabeldike, vilket skapar en komplett och professionell lösning.

#### Teknisk information

Nominell spänning: 250 V / 50 Hz. Nominell ström: 16 A. Kapslingsklass: IP 20. Material: Termoplast

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
906.09528	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats	240	52	44	Svart/Aluminium	
906.10933	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser	282	52	44	Svart/Aluminium	
906.0218	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x USB-A laddare ( 5,2V/2,15 A), 1x tom modulplats	282	52	44	Svart/Aluminium	
906.18815	Uttagsenhet 3x Schuko	230	52	44	Svart/Aluminium	
906.306	Uttagsenhet 3x Schuko ( Röda brunnar)	230	52	44	Röd/Aluminium	
906.18803	Uttagsenhet 3x Schuko, 2-polig strömbrytare	270	52	44	Svart/Aluminium	
906.18802	Uttagsenhet 4x Schuko	282	52	44	Svart/Aluminium	
906.18812	Uttagsenhet 1x Jordfelsbrytare 25A, 30 mA, 30 msek,	230	52	44	Svart/Aluminium	
906.18810	Uttagsenhet Överspänningskydd 6,5 kA, nätfilter och 30 MHz frekvensfilter.	230	52	44	Svart/Aluminium	
906.2060	Överspänningskydd 6,5 kA GST18 Hane	145	52	44	Svart/Aluminium	
375.502	Montagesats för fixering och ihopskarvning av flera STEP	0	0	0	-	

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
940.097	Monteringsfäste Rakt, 1 par, passar datarack infästning.	0	0	0	Rostfritt
375.529	Täckplattor STEP, ej för sammankoppling, 1 par/fp	0	0	0	Svart
375.537	Skarvsats STEP, För hopskarvning av flera enheter	0	0	0	-
SP-0612B	Montageskruv STEP, För 1 uttagsenhet.	0	0	0	-
918.025	Montagesats för front i nivå med plåtyta 2 klämmor/sats	0	0	0	-



## CRAFTMAN

CRAFTMAN är en uttagsenhet som kännetecknas av sin klassiska, robusta och vridstyva plastprofil med en rak och praktisk form.

Uttagsenheterna har 90° vridna, jordade och petskyddade Schuko-uttag med ett extra brett avstånd på 15 mm mellan brunnarna. Detta skapar gott om utrymme för att ansluta transformatorer och andra driftenheter utan problem.

Observera att artikelnummer 300.006 har 35° vridna uttag.

### Installation och anslutning

CRAFTMAN levereras med en 2 meter lång, förmonterad 3G1,5 H05VV-F-kabel med gjuten Schuko-stickpropp.

Artikelnummer 300.00 är dessutom kompatibelt med 19" datarack, vilket gör det till ett flexibelt val även för IT-miljöer.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
300.000	Uttagsenhet CRAFTMAN 6x Schuko,	440	52	44	Vit
300.006	Uttagsenhet CRAFTMAN ,8x Schuko,	445	74	45	Svart/Aluminium
300.012	Uttagsenhet CRAFTMAN, 6x Schuko, 2-polig belyst Strömbrytare, Överspänningskydd, nät/frekvensfilter,	575	74	45	Svart/Aluminium
300.002	Uttagsenhet CRAFTMAN,12x Schuko,	790	74	45	Svart/Aluminium



## PRIMO

PRIMO är ett grenuttag med rundade gavlar och möjlighet till förvaring eller upprullning av anslutningskabeln när den inte används.

Uttagsenheten är försedd med urtag i gavlarna för skruvfastsättning (2x2), vilket möjliggör montering på en skrivbordsskiva eller på en vägg.

### Material och design

Den vridstyva profilen är tillverkad av högkvalitativ anodiserad aluminium, vilket ger en hållbar och stilren design.






De halogen- och PVC-fria uttagen gör PRIMO till ett utmärkt val både på kontoret och i hemmet.

### Egenskaper

Uttagsenheten är utrustad med 45° vridna, jordade och petskyddade brunnar.

Den levereras med en 1,75 meter lång H05VV-F-kabel och en gjuten vinklad Schuko-stickpropp.

Enheten är försedd med en belyst 2-polig strömbrytare för enkel av- och påslagning. Strömbrytaren är klassad för 16 A.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
331.010	Grenuttag 6x Schuko,	431	71	46	Svart/Aluminium	
330.071	Grenuttag 6x Schuko, 2-polig belyst brytare	431	71	54	Svart/Aluminium	
331.011	Grenuttag 9x Schuko,	560	71	46	Svart/Aluminium	
330.072	Grenuttag 9x Schuko, 2-polig belyst brytare	560	71	54	Svart/Aluminium	
330.073	Grenuttag 12x Schuko, 2-polig belyst brytare	690	71	54	Svart/Aluminium	







## PRIMO 2

PRIMO 2 är en uttagsenhet där funktion möter design, och som imponerar med sina nya tekniska, applikationsspecifika och användarorienterade varianter.

Det är det perfekta grenuttaget för både arbete och hem, där design och användarvänlighet kombineras.

### Design och funktion

De skruvlösa, variabla ändlocken säkerställer ett stilrent intryck, samtidigt som grenuttaget bidrar till att hålla ordning och reda på ladd- och strömkablar. Vissa modeller



reddot winner 2020

**DESIGN PLUS**  
powered by: light+building

är dessutom utrustade med en valfri upphängningsrem (strap), vilket gör det enkelt att förvara eller hänga upp enheten för att frigöra yta.


### Anslutning och egenskaper

Enheterna är utrustade med en 2 meter lång 3G1,5 mm<sup>2</sup> H05VV-F-kabel med en pågjuten jordad stickpropp.

De jordade och petskyddade uttagsbrunnarna är vridna i 35° vinkel, vilket ger extra utrymme för inkopplade stickproppar, transformatorer och andra enheter.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
350.007	Grenuttag 3x Schuko	251	64	45	Svart	
350.006	Grenuttag 3x Schuko, 1x 2-polig belyst strömbrytare	304	64	45	Svart	
350.008	Grenuttag 3x Schuko, 1x USB-A 18 W, 1x USB-C 22W Med strap	324	64	45	Svart	
350.217	Grenuttag 3x Schuko, 1x USB-A 18 W, 1x USB-C 22W Med strap	324	64	45	Grön	
350.000	Grenuttag 6x Schuko	389	64	45	Svart	
350.001	Grenuttag 6x Schuko, 1x 2-polig belyst strömbrytare	431	64	45	Svart	
350.301	Grenuttag 6x Schuko, 1x 2-polig belyst strömbrytare	431	64	45	Blå	
350.002	Grenuttag 6x Schuko, 1x 2-polig belyst strömbrytare, 1x överspänningsskydd	484	64	45	Svart	
350.003	Grenuttag 6x Schuko, 1x överspänningsskydd	441	64	45	Svart	
350.005	Grenuttag 6x Schuko, 1xJordfelsbrytare	516	64	45	Svart	
350.004	Grenuttag 6x Schuko, 1x 2-polig belyst strömbrytare, 1x överspänningsskydd	559	64	45	Svart	
350.100	Ändbeslag	-	-	-		

## UTTAGSENHETER

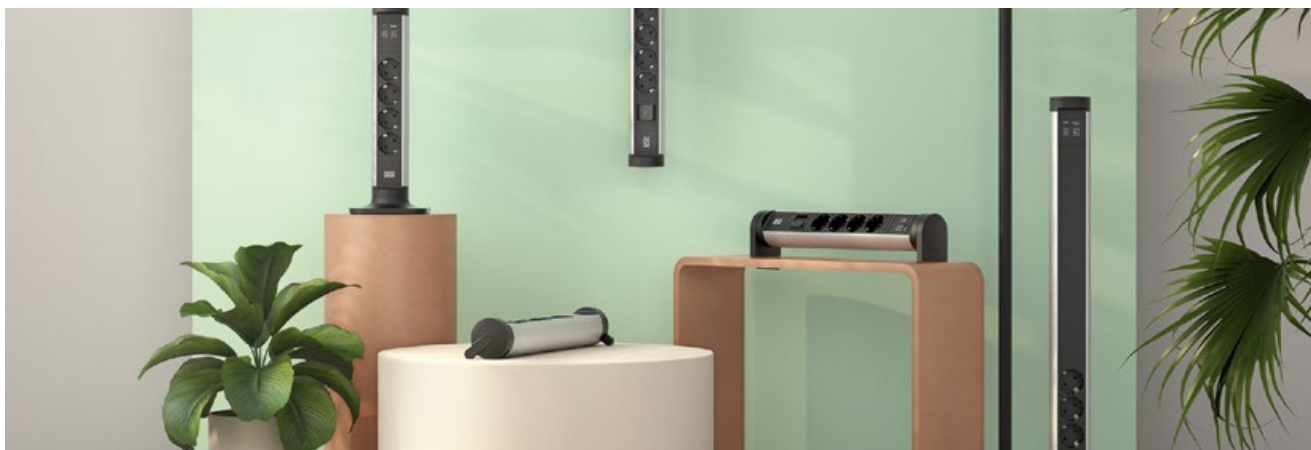

### CYCLE

CYCLE är en hållbar och mångsidig uttagslist som kombinerar snygg design, funktionalitet och hög anpassningsbarhet. De utbytbara ändstyckena adderar flexibilitet utöver det vanliga – en BASE kan enkelt förvandlas till en LOOP eller DESK-version genom att byta ut ändstyckena. Tre produkter i en och samma lösning.

Den runda profilen och höga kvaliteten på uttagslisten skapar en stilren och harmonisk enhet, samtidigt som den erbjuder praktiska funktioner för moderna arbetsplatser.

#### Hållbarhet och material

CYCLE är designad med fokus på hållbarhet. Aluminiumprofilen och förpackningen är helt återvinningsbara. Dessutom består 45 % av plasten i tillverkningen av majsbaserad råvara, vilket minskar både CO2-utsläpp och klimatpåverkan. Den praktiska upphängningsremmen på CYCLE LOOP är tillverkad av återvunna fiskenät, vilket ytterligare stärker produktens hållbara profil.

#### Gemensamma egenskaper

- Samtliga uttagslistor i CYCLE-serien har 35° vridna, jordade och petskyddade uttagsbrunnar.
- Praktisk USB-A/C 22W-laddare för mobiltelefoner och läsplattor.
- Utrustade med en 2-polig strömbrytare.

#### CYCLE BASE

En flyttbar och klassisk uttagslist med uttagsbrunnarna riktade uppåt. Den ligger säkert på skrivbordet med hjälp

av sina stabila "fötter".

- Utrustad med en 2-polig strömbrytare.
- Levereras med 0,2 meter kabel och GST18-stickpropp.

#### CYCLE DESK

Utformad för att monteras på kanten av skrivbordet – perfekt för kontor eller hemarbetsplatser.

- Passar bordsskivor med en tjocklek på 10–40 mm.
- Utrustad med en 2-polig strömbrytare.
- Levereras med 0,2 meter kabel och GST18-stickpropp.

#### CYCLE LOOP

Framtagen för kreativa och öppna arbetsmiljöer.

- Med den praktiska remmen kan enheten enkelt hängas upp vid en möbel, i öppna kontorsytor eller arbetsplatser.
- Utrustad med en 2-polig strömbrytare.
- Levereras med en 2,5 meter lång anslutningskabel.

#### CYCLE POLE

Ett stilrent och fristående uttagstorn som passar perfekt i loungen, receptioner eller vid soffor i vardagsrum.

- Den breda basen gör att enheten står stabilt och är enkel att använda för anslutning av externa enheter för laddning eller strömanslutning.
- Finns i två höjder.
- Båda versionerna är utrustade med en 2,5 meter lång anslutningskabel.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd		
706.001	Uttagsenhet CYCLE BASE 2xSchuko 1xUSB-A/C 22 W, Strömbrytare	314	84	65		
707.001	Uttagsenhet CYCLE LOOP 2xSchuko 1xUSB-A/C 22 W, Strömbrytare	314	65	65		
708.001	Uttagsenhet CYCLE DESK 2xSchuko 1xUSB-A/C 22 W, Strömbrytare	329	65	80		
709.001	Uttagsenhet CYCLE POLE S 4xSchuko 1xUSB-A/C 22 W	135	135	370		 709.001
709.101	Uttagsenhet CYCLE POLE L 4xSchuko 1xUSB-A/C 22 W	186	186	697		 709.101
706.000	Ändkåpor CYCLE BASE	-	-	-		
707.000	Ändkåpor CYCLE LOOP	-	-	-		
708.000	Ändkåpor CYCLE DESK	-	-	-		



## SMART

SMART är en grenuttagsserie av högsta klass, designad för att kombinera funktionalitet och flexibilitet i både kontors- och hemmiljöer.

De integrerade urtagen för skruvmontage förenklar upphängningen under bord eller i en kabelränna, vilket ger en snygg och diskret installation.

### Brett sortiment och valmöjligheter

Sortimentet är brett och erbjuder modeller i både vitt och svart utförande, med olika alternativ för:

- Kabellängder
- Antal eluttag
- Integrerade USB-laddare

Detta ger stor valfrihet och möjlighet att anpassa enheten efter behov.

### Teknisk information

Enheterna är utrustade med en 3G1,5 mm<sup>2</sup> H05VV-F-kabel med en pågjuten jordad stickpropp.

Uttagsbrunnarna är 35° vridna, jordade och petskyddade, vilket ger mer utrymme för inkopplade stickproppar, transformatorer och andra enheter.

Alla grenuttag i SMART-serien är VDE-godkända, vilket garanterar säkerhet och kvalitet.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	
388.270	Grenuttag 3x Schuko, 1,5 m Kabel	Vit	
388.170	Grenuttag 3x Schuko, 1,5 m kabel	Svart	
381.801	Grenuttag 3x Schuko, 1x USB-A laddare, 1,5 m Kabel	Vit	
388.271	Grenuttag 3x Schuko, 3,0 m Kabel	Vit	
388.171	Grenuttag 3x Schuko, 3,0 m Kabel	Svart	
388.272	Grenuttag 3x Schuko, 5,0 m Kabel	Vit	
388.172	Grenuttag 3x Schuko, 5,0 m Kabel	Svart	
381.221K	Grenuttag 4x Schuko, 1,5 m Kabel	Vit	
381.121K	Grenuttag 4x Schuko, 1,5 m Kabel	Svart	
381.246K	Grenuttag 6x Schuko, Utan kabel	Vit	
381.247K	Grenuttag 6x Schuko, 1,5 m Kabel	Vit	
381.147K	Grenuttag 6x Schuko, 1,5 m kabel	Svart	

Art.nr.	Beskrivning	Längd	
381.150K	Grenuttag 6x Schuko, 2-polig Strömbrytare, 1,5 m Kabel	Svart	
381.2501K	Grenuttag 6x Schuko, Överspänningsskydd, 1,5 m Kabel	Vit	
381.248K	Grenuttag 6x Schuko, 3,0 m Kabel	Vit	
381.148K	Grenuttag 6x Schuko, 3,0 m Kabel	Svart	
381.251K	Grenuttag 6x Schuko, 2-polig Strömbrytare, 3,0 m kabel	Vit	
381.151K	Grenuttag 6x Schuko, 2-polig Strömbrytare, 3,0 m Kabel	Svart	
381.249K	Grenuttag 6x Schuko, 5,0 m Kabel	Vit	
381.149K	Grenuttag 6x Schuko, 5,0 m Kabel	Svart	
381.252K	Grenuttag 6x Schuko, 2-polig Strömbrytare, 5,0 m Kabel	Vit	
381.152K	Grenuttag 6x Schuko, 2-polig Strömbrytare, 5,0 m Kabel	Svart	
919.273	Bordsfäste för SMART grenuttag	Vit	

## SMART PLUG / FLAT PLUG

SMART PLUG och FLAT PLUG är det perfekta valet när utrymmet är begränsat och en vanlig stickpropp inte får plats – exempelvis bakom ett kylskåp, TV eller en bokhylla.

Den tunna designen gör dessa stickproppar till produkter som "räddar situationen" där varje millimeter räknas.

**Varianter och användning**  
SMART PLUG och FLAT PLUG finns som:

- Lös stickpropp
- Färdigt sladdställ med skarvuttag
- Grenuttag med färdigmonterat sladdställ

### Design och funktion

Det finns två varianter av stickproppen:

- SMART PLUG är utrustad med en rörlig ryggplatta som, via en smart "hävstångsmekanism", hjälper till att dra ut stickproppen smidigt ur vägguttaget.
- FLAT PLUG har en slät rygg och är tillverkad för att dras ur på traditionellt sätt.

Båda stickpropparna har en extremt låg profil och bygger endast 12,5 mm från väggen, vilket gör dem idealiska i trånga utrymmen.

### Färgalternativ

SMART PLUG och FLAT PLUG finns i både vitt och svart för att smälta in i olika miljöer och inredningsstilar.



Art.nr.	Beskrivning	Färg		Art.nr.	Beskrivning	Färg	
2405186	Stickpropp SMART, Jordad, utan kabel	Vit		933.006	Skarvsladd FLAT 1,5 m Jordad, 3G1,5 H05VV-F	Vit	
2405185	Stickpropp SMART, Jordad utan kabel	Svart		933.011	Skarvsladd SMART 3 m, Jordad, 3G1,5 H05VV-F	Vit	
933.002	Stickpropp FLAT, Jordad, utan kabel	Vit		933.010	Skarvsladd SMART 3 m, Jordad, 3G1,5 H05VV-F	Svart	
933.001	Stickpropp FLAT, Jordad utan kabel	Svart		933.015	Grenuttag SMART 3x Schuko Jordad, 1,6 m 3G1,5 H05VV-F kabel	Vit	
933.004	Sladdställ FLAT, jordad stickpropp med 1,5m Kabel, öppen ände	Vit		933.014	Grenuttag SMART 3x Schuko, Jordad, 1,6m 3G1,5 H05VV-F kabel	Svart	
933.013	Skarvsladd SMART 1,5 m, Jordad, 3G1,5 H05VV-F	Vit		933.007	Grenuttag FLAT 3x Schuko, Jordad, 1,6 m 3G1,5 H05VV-F kabel	Vit	

## SELLY

SELLY är ett kompakt, stabilt och prisvärt grenuttag som passar utmärkt för både kommersiellt och privat bruk.

### Design och funktion

Grenuttaget är utrustat med 45° vridna, jordade och petskyddade brunnar, vilket gör det enklare att få plats med laddare, transformatorer och stickproppar.

Den smarta utformningen gör installationen enkel och effektiv, samtidigt som den bidrar till en säker användning.

### Teknisk information

- Kabel: 3G1,5 H05VV-F

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
387.271S	Grenuttag 3x Schuko, 3 mtr kabel	154	50	40	Vit	
381.244S	Grenuttag 6x Schuko, 2-pol brytare, 1,5 mtr kabel	324	50	40	Vit	
381.144S	Grenuttag 6x Schuko, 2-pol brytare, 1,5 mtr kabel	324	50	40	Svart	

## HOOK

HOOK är ett praktiskt och mångsidigt grenuttag med en integrerad upphängningskrok, vilket gör det enkelt att hänga upp på stegar, väggar eller i kedjor – helt utan verktyg.

### Flexibel och platsbesparande

Med hjälp av de fast monterade elastiska remmarna kan den 4 meter långa anslutningskabeln enkelt rullas upp längs de runda ändlocken på grenuttaget. Detta sparar utrymme och gör förvaringen enkel när grenuttaget inte används.

HOOK passar lika bra i garaget, på byggarbetsplatsen, i trädgården eller i verkstaden.

### Design och funktion

- Försedd med fjäderbelastade, självstängande lock som skyddar uttagen när de inte används.
- Utrustad med en 2-polig belyst strömbrytare för enkel av- och påslagning.
- De jordade och petskyddade uttagsbrunnarna är 35° vridna för att ge extra plats för transformatorer, laddare eller vinklade stickproppar.

### Teknisk information

- Kabel: 4 meter 3G1,5 H07RN-F med gjuten Schuko-stickpropp
- Märkström: 16 A
- Märkspänning: 250 V
- Kapslingsklass: IP44
- Färg: Svart/Grön



Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
2405351	Grenuttag 4 x Schuko IP44	390	110	70	Vit



## PEGGY

PEGGY är ett kreativt och praktiskt grenuttag med en inbyggd klämma, vilket gör det enkelt att fästa enheten på en bordskant eller liknande yta med ett enkelt handgrepp.

### Flexibel användning

PEGGY passar utmärkt som extra uttag på hemarbetsplatsen, i hobbyrummet, på arbetsbänken eller i garaget.

Klämman är anpassad för skivtjocklekar mellan 11–40 mm, vilket gör den flexibel och enkel att montera på olika typer av ytor.

### Design och funktion

- Utrustad med 3 st 35° vridna, jordade och petskyddade Schuko-uttag.
- Levereras med en 3 meter lång 3G1,5 H05VV-F-anslutningskabel med en pågjuten, vinklad stickpropp.
- Kabelfärg: Vit.

Art.nr.	Beskrivning	Färg
500.000	Grenuttag PEGGY 3-Vägs Jordad	Vit/Svart



## BORDSGENOMFÖRINGAR

### LOOP ROUND

LOOP ROUND är ett funktionellt bords- och kabelgenomföringslock tillverkat i gjuten metall, vilket ger ett gediget och stabilt utseende. Den utgör även stommen för LOOP IN, ett infällt eluttag med fyra praktiska kabelpassager som förenklar hanteringen av anslutningskablar.

#### Installation och funktion

LOOP ROUND är designad för installation i ett borrarat  $\varnothing$  80 mm-hål och ger en stabil och hållbar montering. Installationen görs enkelt med två skruvar i bordsskivan eller bänkskivan. Locket är utrustat med ett bajonettfäste för enkel montering och demontering, samt en svart borstlist i kabelgenomföringen som skyddar kablarna och bidrar till ett snyggt och organiserat utseende.

#### Teknisk information

- Yttermått:  $\varnothing$  88 mm
- Håltagning:  $\varnothing$  80 mm
- Monteringsdjup: 21 mm



Art.nr.	Beskrivning	Färg	Borstlist
930.300	Bordsgenomföring LOOP ROUND Metall	Silvergrå RAL9006	Ja
930.301	Bordsgenomföring LOOP ROUND Metall	Borstad Rostfritt	Ja
930.302	Bordsgenomföring LOOP ROUND Metall	Svart RAL 9005	Ja
930.303	Bordsgenomföring LOOP ROUND Metall	Vit RAL 9016	Ja



### BASIC

BASIC är en enkel och snygg kabelgenomföring som används för att dra kablage genom en bordsskiva eller en möbelsida. Det är en praktisk lösning när inga uttagsfunktioner behövs i bordsytan.

#### Varianter och funktion

Bordsgenomföringarna finns i flera färger och material, både






i metall och plast, med eller utan den praktiska bortslisten som skyddar kablarna och ger ett prydligt intryck.

#### Teknisk information

- Håltagning:  $\varnothing$  60 mm eller  $\varnothing$  80 mm
- Material: Metall eller plast
- Urustade med borstlist

Art.nr.	Beskrivning	Djup mm	Ytter $\varnothing$ mm	Håltagning $\varnothing$ mm	Färg	Borstlist
SP-071-60	Bordsgenomföring Plast Fast montage	21	71	60	Silvergrå RAL9006	Ja
SP-071S-60	Bordsgenomföring Plast Fast montage	21	71	60	Svart	Ja
SP-072-60	Bordsgenomföring Plast med vridfunktion av lock	21	71	60	Silvergrå RAL9006	-
SP-072S-60	Bordsgenomföring Plast med vridfunktion av lock	21	71	60	Svart	-
SP-072V-60	Bordsgenomföring Plast med vridfunktion av lock	21	71	60	Vit	-
SP-071	Bordsgenomföring Plast Fast montage	21	91	80	Silvergrå RAL9006	Ja
SP-072	Bordsgenomföring Plast med vridfunktion av lock	21	91	80	Silvergrå RAL9006	-



Art.nr.	Beskrivning	Djup mm	Ytter Ø mm	Håltagning Ø mm	Färg	Borstlist	
SP-072S	Bordsgenomföring Plast med vridfunktion av lock	21	91	80	Svart	-	
SP-072V	Bordsgenomföring Plast med vridfunktion av lock	21	91	80	Vit	-	
SP-070-60	Bordsgenomföring Metall med borstlist	21	67	60	Borstad Rostfritt	Ja	
SP-073-60	Bordsgenomföring Metall med borstlist	21	67	60	Naturanodiserad	Ja	
SP-0741-60	Bordsgenomföring Metall med borstlist	21	67	60	Svart Lack	Ja	

## MAGIC HOLE

MAGIC HOLE är vår enklaste lösning för kabelgenomföring i bords- eller bänkskivor och ger ett minimalistiskt och diskret utseende.


### Funktion och användning

Den perfekta lösningen när man enbart har behov av genomföring av en kabel, till exempel en USB-C-kabel, men

ändå vill att kablagen alltid ska vara lättillgängligt och inte glida ner under bordsskivan.

### Teknisk information

- Designad för enstaka kablar
- Minimalistisk och diskret utformning
- Håller kabeln på plats och lättillgänglig

Art.nr.	Beskrivning	Djup mm	Ytter Ø mm	Håltagning Ø mm	Färg	
SP-FGB-01	Kabelgenomföring MAGIC HOLE	15	22	20	Förnicklad Mässing	



## ROLL IN SYSTEM

ROLL IN SYSTEM är ett smart och praktiskt system som gör det enkelt att skapa en perfekt funktionalitet för automatisk återdragning av kablar i ett mötesbord.

### Funktion och användning

Med ROLL IN SYSTEM hålls bordet rent och prydligt, både före och efter möten, då kablarna automatiskt dras tillbaka och inte ligger och "skräpar" på bordet. Kablarna har en utdragslängd på 1,8 meter för USB-C och 1,5 meter för övriga kablar.

### Flexibla installationsalternativ

Flera olika bestyckningsalternativ av ROLL IN Retractor finns tillgängliga, tillsammans med tillbehör som underlättar montage i olika installationslösningar, som kabeldike och fästvinklar. Systemet passar även under de flesta befintliga bordslock eller uttagslösningar.

### Specialdesignade kabeldiken







Tre specialdesignade kabeldiken finns tillgängliga:

- Anpassade för att passa en lång CONI-insats eller en kort/lång TOP FRAME-insats.
- Ett kabeldike i textil, SP-085, passar perfekt för att dölja hela installationen.





### Så bygger du ett komplett ROLL IN System

Använd alltid ett Magic Hole (917.032) i önskad uttagsenhet för att dra igenom varje kabel.

1. CONI COVER, VENID, GEMINI eller eget bordslock:
  - Kabeldike: SP-082-C/TF/TFK med en CONI eller TOP FRAME-insats monteras under bordslocket.
  - Fästvinkel: SP-0625, SP-0615 eller SP-0619 med 1-3 ROLL IN Retractor skruvas mot undersidan av kabeldiket.
2. TOP FRAME:
  - ROLL IN Retractor (1-3 st) monteras under en TOP FRAME med hjälp av fästvinkel SP-0616.
  - Fästet skruvas direkt i bordsskivan under TOP FRAME-uttagsenheten.
3. CONI-uttagsenhet:
  - ROLL IN Retractor (1-3 st) monteras under en CONI med fäste SP-0620.
  - Alternativt monteras rullen plant mot undersidan av bordsskivan bakom en CONI. Använd då kardborretape SP-086 eller fästbeslag SP-0617/ SP-0618.
4. POWER FRAME, KAPS eller PIX:
  - ROLL IN Retractor (1-3 st) monteras i fäste SP-0625 / SP-0615 / SP-0619.
  - Fästet skruvas direkt i bordsskivan under POWER FRAME eller PIX-uttaget.

Art.nr.	Beskrivning	
SP-0387	ROLL IN SYSTEM Retractor - USB-C (Utdrag 1,8m)	
SP-0386	ROLL IN SYSTEM Retractor - USB-A (Utdrag 1,5m)	
SP-0383	ROLL IN SYSTEM Retractor - HDMI (Utdrag 1,5m)	
SP-0382	ROLL IN SYSTEM Retractor - Nätverk Cat-6 (Utdrag 1,5m)	
SP-0615	Fästvinkel till kabeldike SP-082-C/TF7TFK, för 1-2st ROLL IN, längs-monterade rullar	
SP-0619	Fästvinkel till kabeldike SP-082-C/TF7TFK, för 1-3st ROLL IN, tvärs-monterade rullar	
SP-0616	Fästvinkel avsedd för 1-3st ROLL IN, tvärs-monterade rullar, passar under TOP FRAME	



Art.nr.	Beskrivning	
SP-0626	Fästvinkel avsedd för 1-3st ROLL IN, tvärs-monterade rullar, passar under CONFERENCE	
SP-0620	Fästvinkel avsedd för 1-3st ROLL IN, tvärs-monterade rullar, passar under CONI	
SP-0617	Universalfäste avsedd för 1st ROLL IN, för plant montage mot bordsskiva (Ej till SP-0387)	
SP-0625	Universalfäste avsedd för 1st ROLL IN, för hängande montage under bordsskiva (T.ex. PIX eller under SP-082-C / TF / TFK)	



## TILLBEHÖR



## KABELHÄNGARE

Kabelhängare används för att på ett enkelt sätt fästa kablar under exempelvis ett bord, vilket bidrar till en snyggare och mer ergonomisk arbetsplats.

**Kabelhängare finns i flera varianter:**

- **Hårda plastklämmor** som är otroligt snabba och smidiga att arbeta med.
- **Kardborreband** som passar utmärkt för att hantera och hänga upp tyngre kabelhärvor.

Art.nr.	Beskrivning	Antal/ fp	
SP-075	Kabelhängare med skruvfäste Kardborre Ø 40 mm. Inkl skruv	5	
SP-0751	Kabelhängare med skruvfäste Kardborre Ø 40 mm. Inkl skruv	100	
SP-076	Kabelhängare Hårdplast Ø 25 mm. Inkl skruv	5	

Art.nr.	Beskrivning	Antal/ fp	
SP-0761	Kabelhängare Hårdplast Ø 25 mm. Inkl skruv	100	
SP-077	Kabelhållare Plast 5 kablar inkl skruv	2	
SP-0771	Kabelhållare Plast 5 kablar inkl skruv	25	
SP-086	Kardborre Dubbelhäftande 25x25 mm	4	

## KABELTYNGDER

Kabeltyngder används för att dra tillbaka kablar när de inte används och är särskilt avsedda att hängas på en kabel under ett "Magic Hole".

- Passar alla typer av kablar.
- Öppningsbar design som gör det enkelt att hänga på tyngden även på befintliga installationer.
- Vid installation tillsammans med ett kabeldike i textil skapas en utdragslängd som nästan motsvarar dubbla djupet på kabeldikets höjd.
- Enkel att eftermontera.
- Passar perfekt under mötesbord, även om kabeln hänger fritt.
- OBS! Levereras i förnicklat utförande.

Art.nr.	Beskrivning	Antal/ fp	
SP-084	Kabeltyngd Förnicklad	2	

# KABELDIKE



## KABELDIKEN I METALL

Kabeldiken tillverkade i svartanodiserad aluminium som finns i flera modeller och storlekar. De ger ett elegant utförande av arbetsplatsen och integrerar uttagsenheterna

enkelt i utrustningen under bords- eller bänkskivan. Skruv för montering medföljer i förpackningen.

### LITEN / STOR:

Elegant kabeldike i svartanodiserad aluminium som fästs i bordsskivan utmed båda långsidorna på kabeldiket. Förborrade fästhål för uttagsenheter förenklar monteringen. Kabeldiket ger gott om plats för både uttagsenheter och överskottskabel.

**Liten:** Passar för uttagsenheter STEP (2), (3), (4), CONI samt för två CONI i bredd. Längd: 360–410 mm. Inre bredd: 145–210 mm. Djup: 140 mm

**Stor:** Passar för uttagsenheter CONI, TOP FRAME lång och UNIVERSAL. Längd: 530–620 mm. Inre bredd: 120–250 mm. Djup: 150 mm.

Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-082-L	Kabeldike Liten	Svart



Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-082	Kabeldike Stor	Svart



### CONI / TOP FRAME:

Kabeldiket har integrerade fästsystem för CONI eller TOP FRAME, både korta och långa uttagsenheter. Inga extra fästdetaljer behövs, vilket ger en enkel och snabb montering. Kabeldiket hängs upp i båda långsidorna, och uttagsenheten "hänger" genom kabeldikets botten på de integrerade "klackarna". Detta underlättar användningen av exempelvis MAGIC HOLE med tyngder på kablarna. Används också tillsammans med Roll in enheter.

- **CONI Lång:** Längd: 400–430 mm, Inre bredd: 145–185 mm, Djup: 85 mm
- **TOP FRAME Kort:** Längd: 320–350 mm, Inre bredd: 145–185 mm, Djup: 85 mm
- **TOP FRAME Lång:** Längd: 500–530 mm, Inre bredd: 145–185 mm, Djup: 85 mm

Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-082-C	Kabeldike CONI	Svart
SP-082-TFK	Kabeldike TOPFRAME Kort	Svart



Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-082-TF	Kabeldike TOPFRAME Lång	Svart



### PIX:

Kabeldike i svartlackerad metall med fäste för tre uttagsenheter PIX. Framtagen för att passa installation under en inbyggnadsram, exempelvis GEMINI LID kort. Kabeldiket fästs enkelt med skruv mot bordsskivan vid

kortänden av diket. Montageskruv medföljer.

Längd: 390 mm. Inre längd: 350 mm. Bredd: 190 mm. Djup: 30 mm

Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-082-P	Kabeldike PIX	Svart





## KABELDIKEN I TEXTIL

Kabeluppsamlare i kraftigt canvas-tyg, perfekt för att samla upp kablage tillsammans med "Magic Hole" och "Kabel-Tyngder".

### Funktion och användning

Kabeluppsamlarna har en kardborreöppning i ena gaveln för enkel åtkomst och hantering av kablar. De kan antingen skruvas fast eller hängas upp i krokarna under en bordsskiva eller bänkskiva.

### Montering

- Standard- och djup modell hängs upp med hjälp av bifogade fästskenor i aluminium, vilket ger en stabil och funktionell montering.

- Liten modell hängs upp genom öljetter i tyget, vilket ger en enkel och flexibel installation.
- Skruv och krokarna för monteringen medföljer i förpackningen.

### Tillverkning

Svensktillverkade för högsta kvalitet och hållbarhet.

### Teknisk information

- Liten:** Längd: 250 mm, Bredd: 200 mm, Djup: 400 mm
- Standard:** Längd: 450 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 350 mm
- Djup:** Längd: 450 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 450 mm

Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-085-L	Kabelsamlare Liten	Svart
SP-085	Kabelsamlare Standard	Svart



Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-085-DP	Kabelsamlare Djup	Svart



## UPPHÄNGNINGSBYGLAR

Upphängningsbyglar är ett praktiskt alternativ som i vissa fall kan ersätta ett kabeldike i metall.

### Funktion och användning

Byglarna möjliggör en enkel upphängning av uttagsenheter och underlättar hanteringen när exempelvis "Magic Hole" används tillsammans med kabeltyngder och en kabelsamlare i textil.

### Montering

Upphängningsbyglarna skruvas enkelt fast under bordsskivan och kan kombineras med uttagslösningar som CONI COVER, GEMINI eller redan befintliga bordslock.

- Skruv för montering medföljer i förpackningen.
- Säljs parvis.

### Teknisk information

- Inre bredd: 135 mm
- Djup: 120 mm



Art.nr.	Beskrivning	Färg
SP-0613	Bygelbeslag 1-par	Silver





## GOLVKANALSYSTEM – ALUMINIUM

### Golvkanalsystem – Bas / Flex / Flex-mini

Vårt egentillverkade golvkanalsystem finns i tre varianter: **Bas**, **Flex** och **Flex-mini**. Alla varianter är tillverkade i stränggjuten anodiserad aluminium med en räfflad ovansida för ökat halkskydd.

#### Funktion och användning

Golvkanalerna har ett 3-kammarsystem som möjliggör separat dragning av ström- och datakablar och rymmer 4–10 kablar. Kanalerna kan monteras genom limning, skruvning eller med dubbelhäftande tejp mot golvet.


#### Varianter

- **Flex och Flex-mini:** Utrustade med ett öppningsbart och integrerat lock med snäpplås på ovansidan, vilket underlättar nyinstallation eller ändring av kablage utan att golvkanalen behöver tas bort från golvet.
- **Bas:** Tillverkad i ett stycke där kablar läggs in underifrån. Som tillbehör finns färdigkapade vinkeldelar i 45° eller 90°, vilket förenklar installationen.

#### Tillbehör och montering

Levereras komplett med skarvbeslag för en enkel och säker installation.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg	
1175393	Golvkanal BAS	1000	146	17	Naturanodiserad	
1175394	Golvkanal BAS	2000	146	17	Naturanodiserad	
1175397	Golvkanal FLEX	2000	146	17	Naturanodiserad	
1178469	Golvkanal FLEX	2000	146	17	Svart	
1178085	Golvkanal FLEX MINI	2000	100	17	Naturanodiserad	
1178086	Golvkanal FLEX MINI	2000	100	17	Svart	

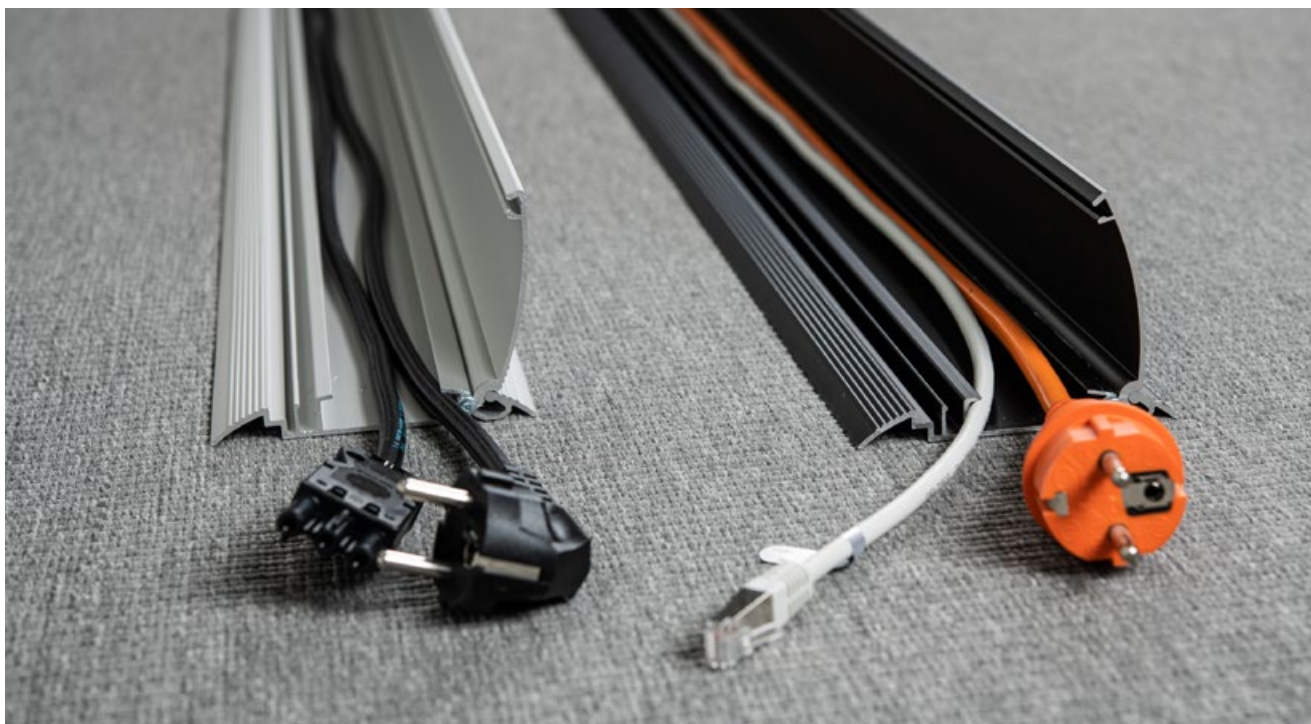

## TILLBEHÖR

### SKARVSATS 45° & 90°

Komplett skarvsats i 45° eller 90° vinkel för montering tillsammans med golvkanal BAS. Levereras komplett med vinklade golvkanaler, skarvbeslag och skruv.

Art.nr.	Beskrivning	
1175395	Skarvsats 45°	
1175396	Skarvsats 90°	

### SKARVSATS RAK

Används för enkel sammanfogning av flera golvkanaler. Passar i spåren under golvkanalen och monteras med hjälp av de förmonterade insexskruvarna. Passar till BAS och FLEX.

Art.nr.	Beskrivning	
1175388	Skarvsats rak BAS/FLEX 1 par	

### GOLVFÄSTE:

Används för att montera golvkanalerna i golvet med skruvfastsättning. Fästet skjuts in efter montering i golvkanalen och döljer därmed montaget. Levereras komplett med monteringsbeslag och skruv.

- 4 st/förpackning
- Passar till BAS och FLEX

Art.nr.	Beskrivning	
1175392	Golvfäste 4st/sats	

### GOLVFÄSTE TEJP:

Extra kraftig dubbelhäftande tejp som används när det inte är möjligt eller lämpligt att skruva kanalen mot befintligt golv. Tejpen fästs på undersidan av golvkanalen och ger ett starkt montage mot underlaget.

- Passar alla golvkanaler
- 2 st/förpackning
- Mått: 125 x 50 mm

Art.nr.	Beskrivning	
1175389	Golvfäste Tejp 125x50 mm	



## GOLVKANALSYSTEM – GUMMI / PLAST

### Golvkanalsystem – Gummi

Som alternativ till aluminium erbjuder vi flera olika golvkanaler i gummi.

#### Funktion och användning

Golvkanaler i gummi är ett utmärkt val i miljöer där flexibilitet och ljuddämpning är viktiga faktorer. Materialet är både flexibelt och tyst, vilket gör det idealiskt för installationer där golvet inte är helt plant.

#### Montering och hantering

- Enkel att kapa med kniv eller sax för anpassning till önskad längd.

- Finns i två versioner:
  - Med **kabelinläggning underifrån**.
  - Med **öppningsbart lock** för enkel och smidig inläggning av kablage ovanifrån.
- Levereras med snygga ändavslut för ett prydligt resultat.
- Kanalerna levereras på rulle om 1,5 eller 3 meter.

Art.nr.	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Färg
1175411	Golvkanal Gummi	1500	95	15	Grå
1175415	Golvkanal Gummi	3000	95	15	Grå
1175398	Golvkanal Gummi	1500	150	15	Grå
1175399	Golvkanal Gummi	3000	150	15	Grå
1175405	Golvkanal Gummi med lock	3000	150	15	Grå





## KABELSLANG / KABELSTRUMPOR

Använd kabelslang eller kabelstrumpa för ett perfekt och hållbart resultat som också underlättar framtida installationer. Sortimentet innehåller allt från enkla slangar i hårdplast till prisvärda, halogenfria textilvarianter.

### Automatic Wrap:

Flexibel, slitsad kabelstrumpa som stänger sig själv tack vare förböjda fibrer som sluter sig runt kablagen.

- Tillverkad av en plast-textil-fiber som ger både flexibilitet och hållbarhet.
- Perfekt för en mängd olika installationer där en

snabb och enkel kabelhantering önskas.

- För optimal kapning rekommenderas att använda en värmekniv, vilket förhindrar fransning och ger ett rent snitt.
- Säljs i hela längder.

Art.nr.	Beskrivning	Färg
KS-1904S	Kabelstrumpa Ø 19 mm	Svart
KS-1904V	Kabelstrumpa Ø 19 mm	Vit

Art.nr.	Beskrivning	Färg
KS-2504S	Kabelstrumpa Ø 25 mm	Svart
KS-2504V	Kabelstrumpa Ø 25 mm	Vit

### GPX Automatic Wrap:

Flexibel, slitsad kabelstrumpa som stänger sig själv och har en överlappande konstruktion.

- Tillverkad i polyester monofil och multifil fiber.

- UV-beständig, självslocknande och halogenfri.
- Hög motståndskraft mot kemikalier.

Art.nr.	Beskrivning	Min Ø mm	Max Ø mm	Färg
1406559	Kabelstrumpa NW13 25 mtr/fp	11,5	13	Svart
1406560	Kabelstrumpa NW16 25 mtr/fp	14,5	17,5	Svart
1406561	Kabelstrumpa NW19 25 mtr/fp	17	21	Svart
1406562	Kabelstrumpa NW25 25 mtr/fp	22,5	27,5	Svart



# Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!



Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö  
Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: [info@rutab.se](mailto:info@rutab.se)  
Helsingborg - Nässjö - Stockholm

[www.rutab.se](http://www.rutab.se)