

## PD4N-M-DACO-1C DALI-2

### 1-kanal DALI och 1 relä

- Närvarodetektor DALI broadcast i masterutförande för inomhusbruk
- En DALI kanal för belysningsstyrning och 1 relä för belysningsstyrning
- 2 tryckknapps ingångar
- DALI-2-certifierad
- Intern och extern ljussensor
- DALI utgång: 80mA, kan utökas med en strömförsörjning, Använd "[Kalkylator för beräkning av strömförsörjningen](#)"
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st slavenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app alternativt fjärrkontroll IR-PD-DALI för enkla funktioner
- För utanpåliggande montage används förhöjningsram och för ett långsmalt detekteringsområde används korridorlins

## Specifikation

MATNINGSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m

**LJUSMÄTNING**

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad

**KANAL 1**

 Belastningsförmåga DALI-utgång:  
 80mA (garanterad), 125mA (max.)

 Tidsinställning:  
 1 - 150min

 Ljusvärde:  
 10 - 2500 lux

**KANAL 2**

Belysning- eller ventilationsstyrning

 Belastningsförmåga:  
 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
 1150 VA,  $\cos \varphi = 0.5$   
 300 W LED  
 max. startström  $I_p$  (20ms) = 165 A

 Tidsinställning:  
 5 - 120 min, Alarm puls, puls

**KONTAKT**


1-poligt slutande

**TRYCKKNAPPS INGÅNG**


2 tryckknappar

**HALOGENFRI**


Ja

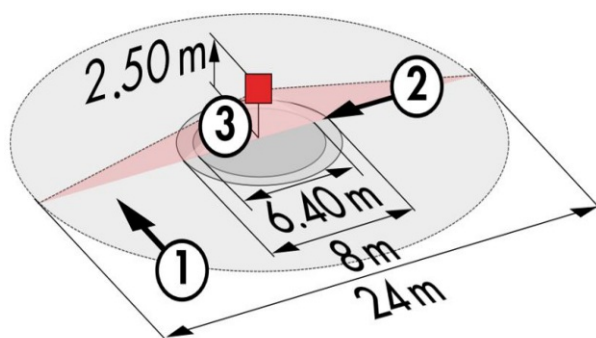**Mått**


1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

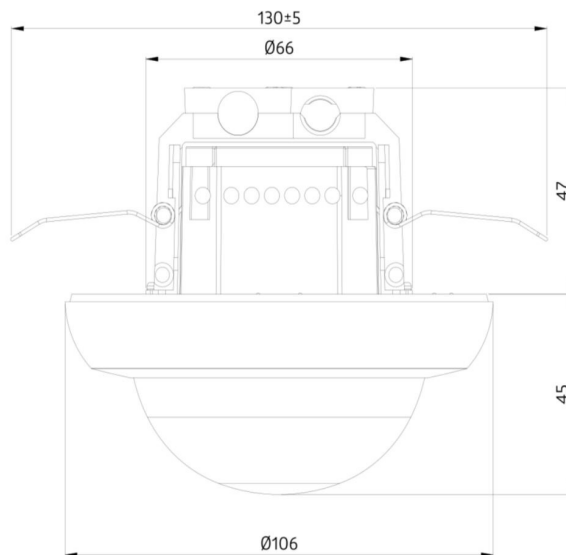

## Inkoppling

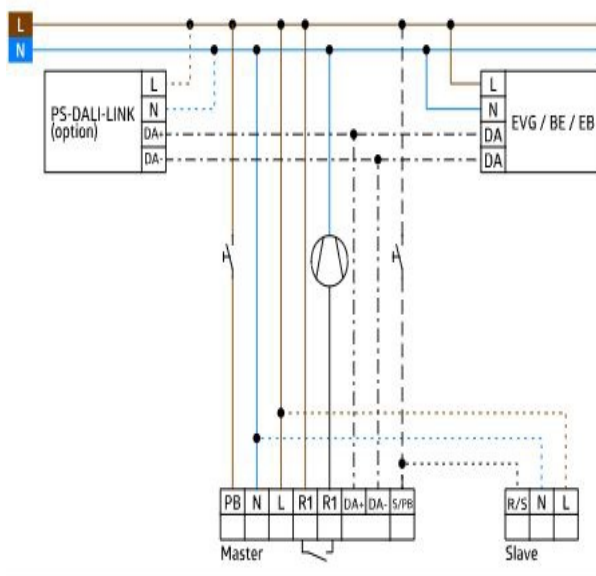

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301609	93465	Förhöjningsram PD4N H	IP54	Vit	1
1301369	93067	BLE-IR-Adapter	-	Svart	1
1300193	92116	Fjärrkontroll IR-PD-DALI-1C	-	Grå	1
1301096	92846	Strömförsörjning PS-DALI	IP20	Vit	1
1301325	93073	Korridorlins PD4N Typ A	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1
1301605	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2	IP20	Vit	1
1313699	93164	Väggfäste för PD2N/PD4N	-	Vit	1
1313711	93192	Sockel väggfäste PD2N/PD4N	-	Vit	1